

SMONTAGOMME



L'innovativa gamma di smontagomme - ideale per officine e centri di assistenza pneumatici

SERIE **T1300, T5300, T5320**
T5340, T5540, T7300

JohnBean



PALETTA STALLONATRICE

Grazie alla sua forma speciale la paletta stallonatrice è più delicata sui cerchioni e agevola considerevolmente le operazioni.



INTALLONAMENTO RAPIDO

Un'iniezione diretta di aria compressa agevola l'intallonamento. I modelli B offrono un sistema di intallonamento rapido con un serbatoio da 24 litri.



BRACCIO PNEUMATICO VERTICALE

Veloce ed ergonomico: il braccio pneumatico verticale facilita il posizionamento della torretta di montaggio su tutte le ruote (solo per T5545 2S).

PROspeed

La tecnologia innovativa - protetta da brevetto - che ottimizza la coppia applicata alla ruota e imposta automaticamente la massima velocità possibile.

CONFIGURAZIONE PLUS

I modelli *Plus* sono certificati dal wdk. La dotazione standard comprende il MH 320 pro et il kit *Plus* - idonei per il montaggio e lo smontaggio degli pneumatici UHP e runflat.



ELEVATA CAPACITÀ

Con la capacità di bloccaggio dall'esterno fino a 24" e una larghezza dello pneumatico massima di 15", la serie T5540 2S è progettata per il montaggio e lo smontaggio di quasi tutti gli pneumatici standard.

PRECISO BLOCCAGGIO

Le griffe autocentranti azionate da due cilindri di bloccaggio esercitano un'elevata forza di bloccaggio, evitando che il cerchione scivoli nelle griffe - la ruota è così centrata e bloccata accuratamente. Le griffe scorrevoli consentono una corsa del cilindro più breve, riducendo il tempo di bloccaggio e aumentando la forza di bloccaggio (serie T5340 2S e T5540 2S). Sono fornite con un profilo arrotondato sviluppato per cerchioni moderni.

ERGONOMICO

Il telaio basso consente di lavorare a un'altezza più comoda anche con ruote molto larghe. La superficie di contatto speciale rende la stallonatura ergonomica e semplice (solo per serie T5540 2S).





ROBUSTO DESIGN

Il telaio e il palo robusti sono altamente resistenti alla torsione e soddisfano i requisiti della moderna tecnologia di servizio per pneumatici.

STALLONATORE

Gli smontagomme sono dotati di un cilindro stallonatore a doppio effetto in modo tale che lo stallonatore sia applicato con cura e senza alcun danno per il cerchione.

Sia la lunghezza del braccio che l'inclinazione della paletta dello stallonatore sono regolabili, aspetto che dona un alto livello di efficienza e flessibilità. Il supporto in gomma e la protezione in plastica della paletta prevengono eventuali danni ai cerchioni.

TORRETTA DI MONTAGGIO

La torretta di montaggio è fornita con inserti in plastica per evitare danni al cerchione.

È bloccata automaticamente in una posizione a distanza dal cerchione evitando qualsiasi rischio di danno.



KIT PLUS

Il kit *Plus* è certificato dal wdk e comprende: disco stallonatore in plastica, leva alzatalone plus, asta con rullo conico, protezione in plastica per pneumatici, premitallone tringolare, distanziali e protezione in plastica per paletta stallonatrice, premitallone Smart Bead Spacer e morsetto premitallone.



CAMBIO RAPIDO CON UTENSILE DI MONTAGGIO IN PLASTICA

Grazie al cambio rapido, gli utensili di montaggio in acciaio e in plastica possono essere cambiati velocemente.




SEMPLICE

Smontaggio delicato con il premitallone.



SMART BEAD SPACER OPZIONALE

Per il montaggio di UHP e run-flat. Lo Smart Bead Spacer viene fornito come standard nel kit *Plus*.

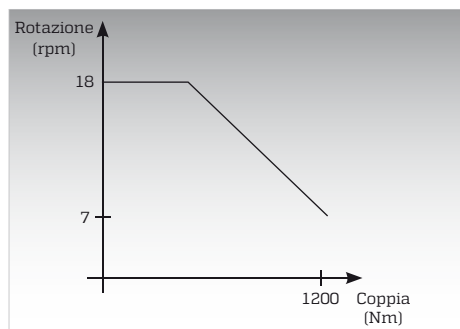

PROspeed

La tecnologia PROspeed è la scelta migliore per officine di elevata produttività. Fornisce la velocità massima di montaggio e smontaggio a seconda della coppia applicata.

PROspeed / MH 320 PRO

Premitallo pneumatico MH 320 pro



PROspeed

- La tecnologia con inverter PROspeed è dotazione standard di serie T5320 2S, T5340 2S e T5540 2S. PROspeed consente di non superare mai la coppia per non danneggiare il tallone dello pneumatico. Nella prima posizione del pedale si ha una velocità fissa di 7 rpm che consente di eseguire attività critiche in cui è necessario un controllo completo. Nella seconda posizione del pedale l'operatore non deve cambiare la velocità ma PROspeed utilizza sempre la massima velocità possibile fino a 18 rpm, riducendo così il tempo di ciclo e aumentando la produttività.
- Sia le serie T1300 e T5300 sono smontagomme ad una velocità con nuovo motore e nuova trasmissione per assicurare la resistenza richiesta per il servizio di pneumatici moderni.


MH 320 PRO

- Il potente premitallone pneumatico è un accessorio indispensabile per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici difficili da maneggiare, quali pneumatici ribassati e runflat o pneumatici con fianchi duri. È un accessorio ottimale per lo smontagomme.
- Durante le operazioni di smontaggio il premitallone spinge il tallone superiore al canale del cerchione, in modo da esercitare una facile azione di leva che lo spinga sopra l'utensile e consenta di completare lo smontaggio senza alcuno sforzo.
- Durante le operazioni di montaggio del tallone superiore, il disco blocca il tallone sotto la torretta. Il premitallone segue la rotazione della ruota, svolgendo così il noioso compito dell'operatore e proteggendo cerchione e pneumatico.
- Il premitallone pneumatico è un accessorio opzionale per gli smontagomme T1300 (MH 310 pro) fino alla serie T5540 2S (MH 320 pro) e può essere facilmente montato dal cliente. Il premitallone pneumatico è dotazione standard su tutti gli smontagomme *Plus*.

SMONTAGOMME CON PIATTO AUTOCENTRANTE – SERIE T1300 / T5300



DESCRIZIONE DEI MODELLI DELLA NUOVA GENERAZIONE DI SMONTAGOMME CON PIATTO AUTOCENTRANTE

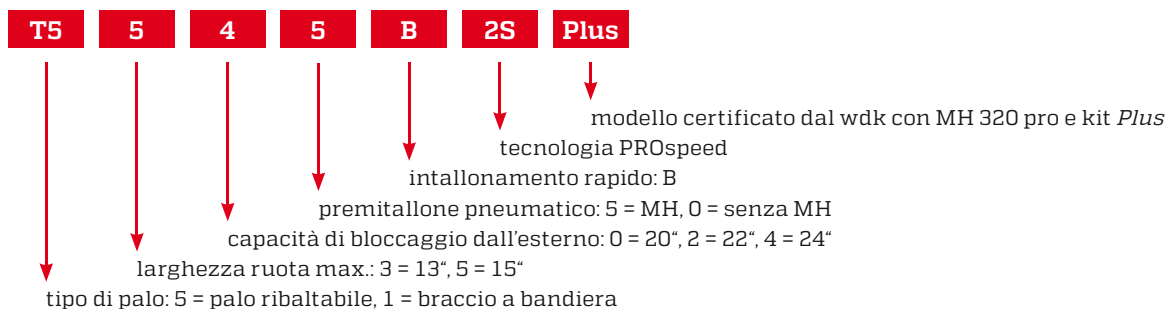

SERIE T1300

- T1300 - Smontagomme con braccio a bandiera e ingombro ridotto, bloccaggio dall'esterno da 20" - ideale per piccole officine
- Il design robusto e resistente di tutti i componenti assicura un prolungato ciclo vitale.
- Il braccio a bandiera è orientabile lateralmente consentendo l'installazione della macchina direttamente vicino a una parete per un minimo ingombro.
- Il cilindro stallonatore a doppio effetto garantisce un montaggio / smontaggio delicato degli pneumatici.
- Lo stallonatore è fornito di un ampio supporto in gomma antiscivolo che protegge pneumatici e cerchioni.
- Protezioni in plastica nella torretta di montaggio per una protezione delicata dei cerchioni in lega.
- La torretta monoblocco può essere regolata a mano in una posizione a distanza del cerchione per prevenire danni.

- La dotazione della serie T1300 comprende la leva alzatallone corta.
- Il premitallone pneumatico MH 310 pro e le protezioni per griffe e paletta sono disponibili come accessori opzionali.

GARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI DELLA SERIE T5300

- T5300 - Smontagomme a palo ribaltabile e ingombro ridotto, con bloccaggio dall'esterno da 20" ideale per garage e stazioni di servizio
- Il comando pneumatico, come ribaltamento del palo e blocco del palo in posizione di lavoro, dona non solo praticità d'uso ma anche una precisione elevata.

Configurazioni

Smontagomme standard	T1300	T5300
con premitallone pneumatico MH 320 pro	-	T5305
con intallonamento rapido	T1300B	T5300B

SMONTAGOMME CON PIATTO AUTOCENTRANTE – TECNOLOGIA PROspeed



SERIE T5320 2S

- T5320 2S - Smontagomme a palo ribaltabile, bloccaggio dall'esterno fino a 22" e tecnologia PROspeed - ideale per stazioni di servizio e officine di piccole dimensioni
- Gli smontagomme sono dotati di un cilindro stallonatore a doppio effetto e di una paletta stallonatrice sovradimensionata per prevenire danni agli pneumatici e ai cerchi.
- Montaggio delicato poiché torretta di montaggio e griffe autocentranti sono dotate di protezioni in plastica. Di più, la torretta può essere regolata a mano in una posizione a distanza dal cerchione.
- Funzionamento preciso e rapido garantito dall'autocentrante a quattro griffe controllato da due cilindri di bloccaggio.
- Il braccio stallonatore è regolabile su tre posizioni, garantendo così alta efficienza e flessibilità. L'inclinazione regolabile della paletta permette la stallonatura di ruote di diametri differenti.
- Per assicurare un gonfiaggio adeguato e preciso, le macchine presentano un sistema di gonfiaggio degli pneumatici a pedale e un manometro di precisione montato sul palo.
- T5325 2S Plus è certificato dal wdk con il numero 05-078, T5325B 2S Plus con 05-079.

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI DELLA SERIE T5340 2S

- T5340 2S - Smontagomme a palo ribaltabile ideale per centri di assistenza pneumatici e officine con volumi medio grandi
- L'autocentrante a griffe scorrevoli con profilo arrotondato offre una capacità di bloccaggio fino a 24", persino fino a 28" con morsetti opzionali.
- Una cassetta portaoggetti conserva le valvole e gli utensili a portata di mano dell'operatore. Nella cassetta è integrato anche il manometro di precisione del sistema di gonfiaggio.
- T5345 2S Plus è certificato dal wdk con il numero 05-082, T5345B 2S Plus con 05-083.

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI DELLA SERIE T5540 2S

- T5540 2S - Smontagomme a palo ribaltabile, bloccaggio dall'esterno fino a 24" e ruote di una larghezza massima di 15" - ideale per gommisti e officine di assistenza rapida
- La torretta di montaggio è alloggiata sul braccio pneumatico verticale ed è facile da utilizzare con qualsiasi tipo e dimensione di ruota. Tutte le impostazioni del braccio sono eseguite con un singolo interruttore.
- Il braccio orizzontale si regge su rulli per garantire un funzionamento facile e veloce.
- Il telaio basso consente di lavorare a un'altezza più comoda anche con ruote molto larghe.
- T5545 2S Plus è certificato dal wdk con il numero 05-085, T5545B 2S Plus con 05-087.

Configurazioni

Smontagomme standard	T5320 2S	T5340 2S	T5540 2S
con premitallone pneumatico MH 320 pro	T5325 2S	T5345 2S	T5545 2S
con intallonamento rapido	T5320B 2S	T5340B2S	T5540B 2S
con premitallone MH 320 pro et kit <i>Plus</i>	T5325 2S Plus	T5345 2S Plus	T5545 2S Plus
con premitallone MH 320 pro, kit <i>Plus</i> e intallonamento rapido	T5325B 2S Plus	T5345B 2S Plus	T5545B 2S Plus

SMONTAGOMME A BLOCCAGGIO CENTRALE



SERIE T7300

- T7300 - La gamma di smontagomme per un uso intensivo su ruote fino a 44" - ideale per gommisti, rivenditori, centri di assistenza con volumi elevati e concessionarie
- La serie T7300 comprende smontagomme a palo ribaltabile che combinano soluzioni convenzionali, come torretta di montaggio con leva alzatalone e stallonatore laterale, con il bloccaggio centrale innovativo.
La tecnologia PROspeed con inverter ottimizza le velocità di montaggio e smontaggio e contribuisce ad aumentare la produttività.
- T7300S a palo ribaltabile, tecnologia PROspeed, premitallone pneumatico PBA
- T7300G con dispositivo di gonfiaggio e intallonamento, rullo premitallone per il premitallone pneumatico e certificazione wdk con il numero 05-073.
- T7300P con dispositivo di gonfiaggio e intallonamento, rullo premitallone per il premitallone pneumatico, sollevatore ruota e certificazione wdk con il numero 05-072.



SOLLEVATORE RUOTA

L'ergonomico sollevatore ruota riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività. È dotazione standard del T7300P e opzione per i modelli T7300S e T7300G.



BLOCCAGGIO CENTRALE

La flangia centrale presenta molteplici vantaggi: un rischio di danneggiamento drasticamente ridotto e nessuna restrizione come sugli autocentranti a griffe, mentre il bloccaggio automatico della ruota è rapido, sicuro e corretto.



TORRETTA DI MONTAGGIO TRADIZIONALE

La torretta di montaggio con leva alzatalone e lo stallonatore sul lato del telaio sono le scelte preferite degli operatori, poiché combina un design familiare con un intervento rapido.

ACCESSORI OPZIONALI E DATI TECNICI

ACCESSORI OPZIONALI

	26582	Protezione in plastica per paletta stallonatrice		4029455	Morsetti +4" per aumentare la capacità di bloccaggio dall'esterno per le serie T5340 2S e T5540 2S
	4026853	Set di protezioni in plastica per cerchioni (opzione per le serie T1300 e T5300, standard su tutti gli altri smontagomme)		4030649	Morsetti +6" per aumentare la capacità di bloccaggio dall'esterno per le serie T1300, T5300 e T5320 2S
	4024784	Utensile plastica		4027629	Morsetti furgoni 17,5" per aumentare la capacità di bloccaggio dall'esterno per T5340 2S e T5540 2S
	4027646	Utensile plastica per cerchioni con razze sollevate		4030651	Morsetti furgoni 17,5" per aumentare la capacità di bloccaggio dall'esterno per le serie T1300, T5300 e T5320 2S
	4029337	Utensile moto (non adatta per la serie T7300)		4028568	Morsetti motocicli per T5340 2S e T5540 2S
	4028229	Cambio rapido con utensile plastica per cerchioni con razze sollevate		4030648	Morsetti motocicli per le serie T1300, T5300 e T5320 2S
	4028629	Cambio rapido +4" con utensile in acciaio per serie T5340 2S e T5540 2S		4026290	Pedana a rulli per T1300 fino alla serie T5540 2S
				EAK-0279G89A	Sollevatore ruota CW1015 per T5300, T5320 2S e T5340 2S
				EAK-0279G86A	Sollevatore ruota CW1025 per T5540 2S
				EAK-0317G64A	Sollevatore ruota per T7300S e T7300G (standard per il T7300P)

DATI TECNICI

		T1300	T5300	T5325 2S Plus	T5345 2S Plus	T5545 2S Plus	T7300
Capacità di bloccaggio dall'interno	pollici	12-22	12-22	12-24	12-24	12-24	12 - 26
Capacità di bloccaggio dall'esterno	pollici	10-20	10-20	12-22	10-24	10-24	12 - 26
Larghezza cerchione	pollici	3-12	3-12	3-12	3-12	3-14	3-14
Larghezza max. pneumatico	pollici	13	13	13	13	15	15
Diametro max. ruota	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1120
Velocità	rpm	7	7	7 / 7-18	7 / 7-18	7 / 7-18	7 / 7-20
Capacità di stallonatura	mm	70-340	70-340	40-392	40-392	40-392	40-390
Alimentazione aria compressa	bar	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12
Dimensioni (L x P x A)	mm	1150x1030x1730	1160x1700x1850	1300x1700x1860	1220x1700x1870	1350x1800x1920	1850x1960x2270
Peso	kg	173	230	300	310	315	485
Alimentazione elettrica		400V3ph50Hz	400V3ph50Hz	230V1ph50-60Hz	230V1ph50-60Hz	230V1ph50-60Hz	230V1ph50-60Hz

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean-europe.com

Francia

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean-france.fr

Germania

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean-deutschland.com

Inghilterra

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

Italia

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean-italia.com

Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche e visuali.

Cod.: 9702 180 · 11/2016



JohnBean