











# WP30R | 3,0 t WP35R | 3,5 t




-  Sollevatore idraulico a forbice a profilo superribassato
-  Extra-low-profile hydraulic scissors lift
-  Elektrohydraulische Scherenhebebühnen mit extra-niedriger Überfahrhöhe
-  Pont à ciseaux supersurbaissé
-  Elevador electrohidráulico de tijeras de perfil bajo



-  Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi • Regolazione automatica della discesa • Comandi uomo presente, 24V • Serie 4 tamponi in gomma • Segnale acustico ultimo tratto di discesa
-  Hydraulically synchronized platforms • Overload safety-valve • Safety-valve in case of sudden loss of pressure • Automatic lowering control • "Dead man" controls 24V • Set of 4 rubber pads • 'Buzzer' on last portion of descent
-  Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen • Überlastsicherung mittels Überdruckventil • Rohrbruchsicherung • Automatische Senkregulierung • Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung) • 4 Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke • Akustisches Signal im letzten Teil der Senkbewegung
-  Parallélisme hydraulique et synchronisme des plateformes de levage • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Autorégulation de descente • Commandes de type "homme mort" à 24V • Jeux de 4 taquets en caoutchouc • Signal sonore sur la dernière partie de descente
-  Autonivelación hidráulico y sincronismo de las plataformas • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Seguridad hidráulica en caso de rotura de los tubos • Regulación automática de descenso • Comando hombre presente, 24 V • Provisto con 4 tacos de goma • Señal acústica en el último tramo del descenso

# WP30R | 3,0 t WP35R | 3,5 t

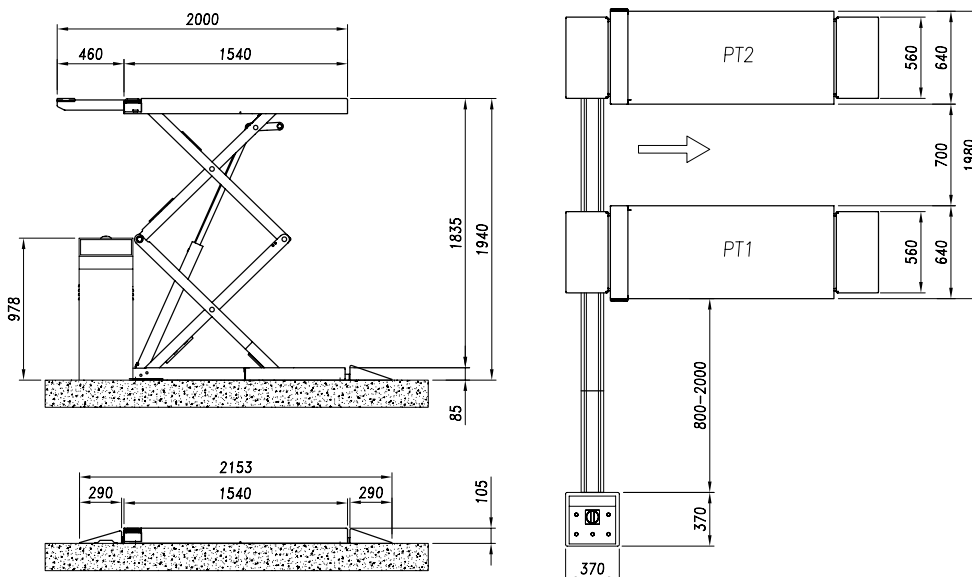



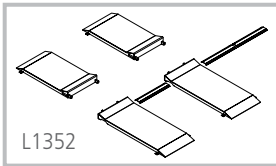
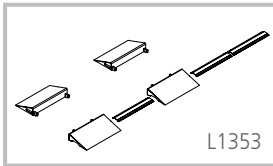
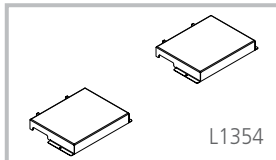
Dati tecnici	Technical data	Technische Eigenschaften	Caractéristiques techniques	Datos técnicos	
Funzionamento	Operation	Funktionsweise	Fonctionnement	Funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettroidraulico</li> <li>• Electro-hydraulic</li> <li>• Electrohydraulique</li> <li>• Elektrohydraulisch</li> <li>• Electrohidráulico</li> </ul>
Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	3.000 kg - 3.500 kg
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	750-850 kg
Salita/Discesa	Lifting/lowering	Hub/Senkzeit	Levage/déscente	Subida/Bajada	50 s - 42
Altezza di sollevamento	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levage	Altura de elevación	1940 mm
Motore	Motor	Motorleistung	Puissance moteur	Motor	2,2 kW -230-400V/50Hz-3ph



Altezza minima: 105 mm • Facile accesso anche con vetture ribassate  
 Minimal height: 105 mm • Easy to drive-over even with low cars  
 Mindesthöhe: 105 mm • Einfaches Überfahren auch mit tiefgelegten Fahrzeugen  
 Hauteur minimum: 105 mm • Accès très facile même avec voitures très basses  
 Altura mínima: 105 mm • Facil acceso incluso para coches rebajados o con spoiler

Doppio circuito idraulico di sicurezza • Coppia di cilindri volumetrici sotto ciascuna pedana  
 Double hydraulic system • Double volumetric cylinder under each platform  
 Zweifaches Hydrauliksystem • Doppelzylinder in jeder Schere  
 Système hydraulique double • Double vérin hydraulique sous chaque plateforme  
 Sistema hidráulico doble • Cilindro volumétrico doble bajo cada plataforma



Opzioni	Optionals	Sonderzubehör	Options	Opcionales
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prolunghe per tubi idraulici (2 m)</li> <li>• Hose extensions (2 m)</li> <li>• Schlauchverlängerungen (2 m)</li> <li>• Rallonges pour tuyaux hydrauliques (2m)</li> <li>• Prolongaciones para tubos hidráulicos</li> </ul> <p>L1352</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit rampe ausiliarie per veicoli bassi (4 pz)</li> <li>• Auxiliary ramps kit for low-type vehicles (4 pcs)</li> </ul> <p>L1353</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit rampe ausiliarie per veicoli bassi (4 pz)</li> <li>• Auxiliary ramps kit for low-type vehicles (4 pcs)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esecuzione monofase</li> <li>• Single phase version</li> <li>• Einphasige Ausführung</li> <li>• Version monophasée</li> <li>• Versión monofásica</li> </ul>	 <p>L1352</p>  <p>L1353</p>  <p>L1354</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit installazione ad incasso</li> <li>• Embedding installation kit</li> </ul>	