






WT40 / 4 | 4,0 t








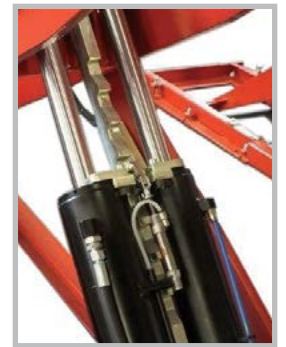
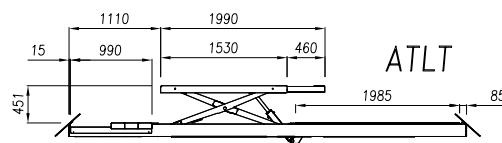
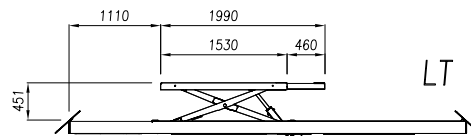
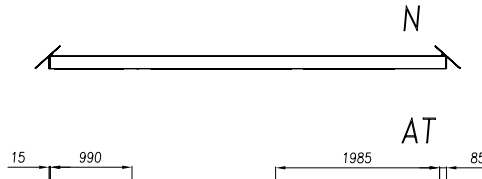
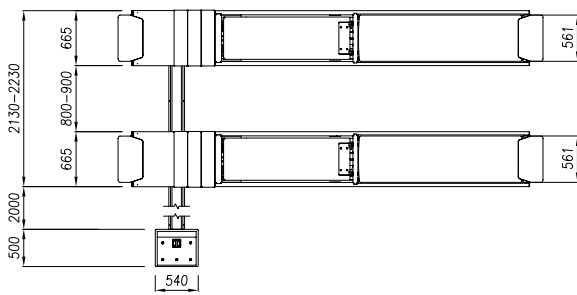
-  Sollevatore elettroidraulico a forbice
-  Electroydraulic scissor car lift
-  Elektroidraulische Scherenhebühne
-  Pont élévateur électro-hydraulique à double ciseaux
-  Rampa tipo tijera electro-hidraulico para autos



Su versioni 'LT' e 'ATLT': Sollevatore ausiliario da 3,5 t
On 'LT' and 'ATLT' versions: Lifting table with 3,5 t capacity
Für Ausführungen 'LT' und 'ATLT': Radfreiheber 3,5 t Tragkraft
Sur versions 'LT' et 'ATLT': Levage auxiliaire capacité 3,5 t
En versiones 'LT' y 'ATLT': elevador auxiliar de 3,5 t



-  Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane e torrette • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi • Pompa manuale in caso di assenza di energia elettrica • Comandi uomo presente, 24V • Serie 4 tamponi in gomma (LT e ATLT) • Incavi anteriori e piastre oscillanti posteriori per assetto ruote AT e ATLT
-  Hydraulically synchronized platforms and lifting tables • Overload safety-valve • Safety-valve in case of sudden loss of pressure • Manual descent pump in case of power failures • "Dead man" controls 24V • Set of 4 rubber pads (LT and ATLT) • Front recesses and rear slip plates for wheel alignment on AT and ATLT
-  Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen und der Radfreiheber • Überlastsicherung mittels Überdruckventil • Rohrbruchsicherung • Handpumpe zum manuellen Absenken bei Stromausfall • Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung) • Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke 4 stk. (LT und ATLT) • Vordere Aussparungen und hintere Schiebepplatten für Achsvermessung AT und ATLT
-  Parallélisme hydraulique et synchronisme des plateformes et du levage auxiliaire • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Pompe manuelle de descente en cas de coupure de courant • Commandes de type "homme mort" à 24V • Jeux de 4 tampons en caou tchouc (LT et ATLT) • Encastremets avant et plateaux de réalignement arrière pour géométrie sur les modèles AT et ATLT
-  Autonivelación hidráulica y sincronismo de las plataformas y del elevador auxiliar • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Seguridad hidráulica en caso de rotura de los tubos • Bomba manual en caso de ausencia de energía eléctrica • Comando hombre presente, 24 V • Provisto con 4 tacos de goma (LT y ATLT) • Peanas oscilantes posteriores para alineación total AT y ATLT



• Sicurezza meccanica
• Mechanical locking system
AT-ATLT



Quadro comando
Control panel



Dati tecnici

Technical data

Technische Eigenschaften

Caractéristiques techniques

Datos técnicos

Portata pedane • Platforms capacity • Tragfähigkeit Hebebühne • Capacité plate-forme • Capacidad plataformas	4.000 kg
Portata lift table • Lift table capacity • Tragfähigkeit Abhub • Capacité levage auxiliaire • Capacidad elevador auxiliar	3.500 kg
Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso	1900 - 2300 kg
Salita/Discesa • Lifting/lowering • Hub/Senkzeit • Levage/descente • Subida/bajada	45 s
Altezza di sollev. • Lifting height • Hubhöhe • Hauteur de levage • Altura de elevación	2116 * mm
Altezza minima • Min. height • Mindesthöhe • Hauteur min. • Altura mínima	270 * mm
Motore • Motor • Motorleistung • Puissance moteur • Motor	3 kw - 230-400V/50 Hz
Alimentazione pneumatica • Pneumatic feed • Betriebsdruck • Alimentation pneumatique	4 - 8 bar

• Alimentación neumática

*: da pavimento / from floor / ab Boden / du sol / *desde el nivel del suelo



Opzioni

Optionals

Sonderzubehör

Options


Opcionales



Traversa idraulica (versioni N e AT)
Jacking beam (on N and AT)
Zusatz-Radfreiheber (auf N und AT)
Traverse de levage (pour N et AT)
Travesaño hidráulico (en N y AT)


Dispositivo ricerca 2 posizioni di stazionamento

Electronic device for 2 parking position
Elektronische 2-Parkpositionen Vorrichtung
Dispositif de recherche des deux positions de stationnement
Aparato de búsqueda de 2 posiciones de aparcamiento

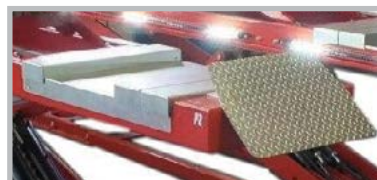


Kit illuminazione
Illumination kit
Beleuchtungsset
Kit d'éclairage
Kit de la iluminación

Prolunghe per tubi idraulici (1 m / 2 m)
Hose extensions (1 m / 2 m)
Schlauchverlängerungen (1 m / 2 m)
Rallonges pour tuyaux hydrauliques (1m / 2m)
Prolongaciones para tubos hidráulicos (1 m / 2 m)

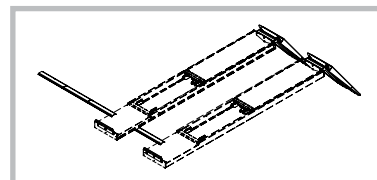

Serie rampe salita/discesa (2)
Drive-on / Drive-off ramps (2)
Auf- und Abfahrampen (2)
Rampes de montée / descente (2)
Juego de rampas de acceso (2 unidades)

Traverse per veicoli speciali
Crosspieces for special vehicles
Traversen für Sonderfahrzeuge
Traverses pour véhicules spéciaux
Travesaños para los vehículos especiales



Provagiocci 4M
4M Play detector
Gelenkspieltester 4M
Plaques à jeux 4M
Detector de holguras 4Ms)

INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER