



Sollevatore idraulico a forbice a profilo super-ribassato

Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi • Regolazione automatica della discesa • Comandi uomo presente, 24V • Serie 4 tamponi in gomma • Segnale acustico ultimo tratto di discesa

Extra-low-profile hydraulic scissor lift

Hydraulically synchronized platforms • Overload safety-valve • Safety-valve in case of sudden loss of pressure • Automatic lowering control • "Dead man" controls 24V • Set of 4 rubber pads • 'Buzzer' on last portion of descent

Elektrohydraulische Scherenhebebühne mit extra-niedriger Überfahrhöhe

Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen • Überlastsicherung mittels Überdruckventil • Rohrbruchsicherung • Automatische Senkregulierung • Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung) • 4 Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke • Akustisches Signal im letzten Teil der Senkbewegung



Pont à ciseaux super-surbaissé

Parallélisme hydraulique et synchronisme des plateformes de levage • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Autorégulation de descente • Commandes de type "homme mort" à 24V • Jeux de 4 taquets en caoutchouc • Signal sonore sur la dernière partie de descente

Elevador hidráulico de tijera de perfil súper-bajo

Autonivelación hidráulica y sincronismo de las plataformas • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Seguridad hidráulica en caso de rotura de los tubos • Regulación automática de descenso • Comando hombre presente, 24 V • Provisto con 4 tacos de goma • Señal acústica en el último tramo del descenso

WP35R 3,5 t

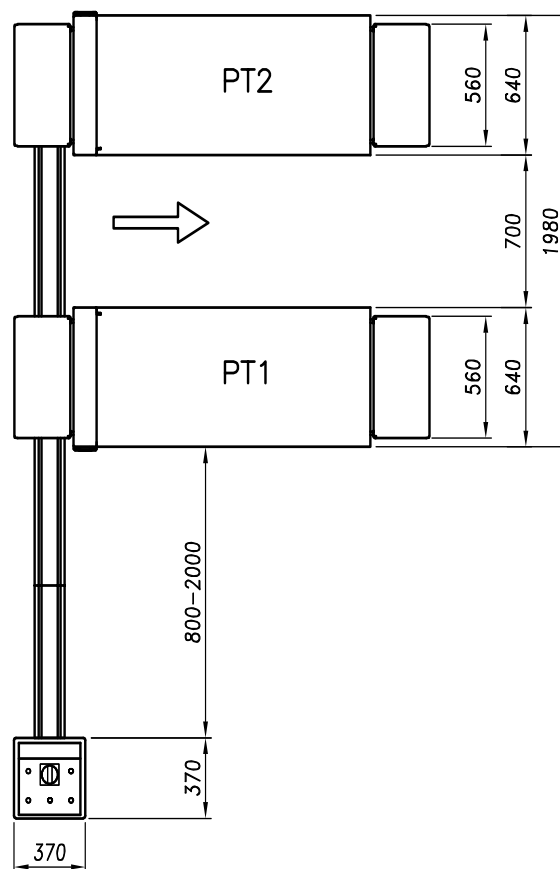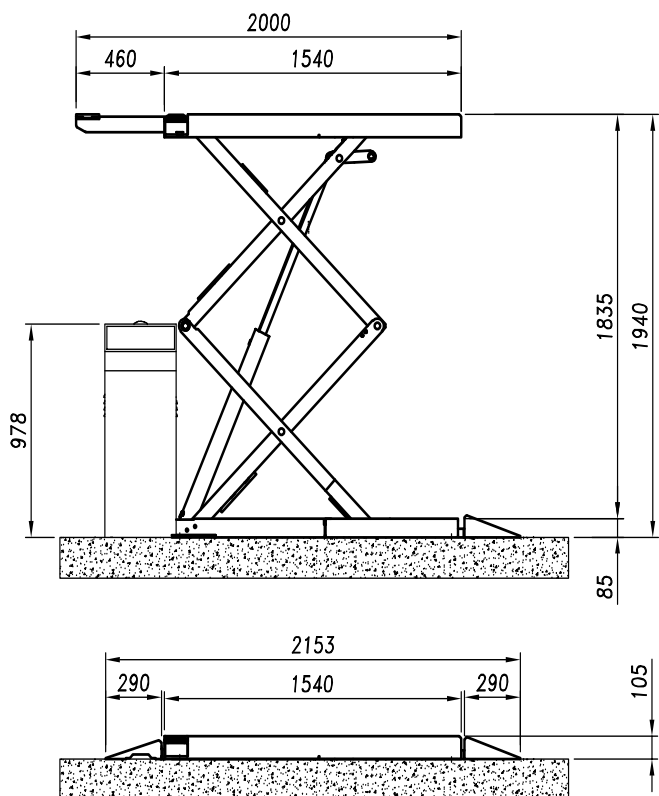

Altezza minima: 105 mm • Facile accesso anche con vetture ribassate
 Minimal height: 105 mm • Easy to drive-over even with low cars
 Mindesthöhe: 105 mm • Einfaches Überfahren auch mit tiefgelegten Fahrzeugen
 Hauteur minimum: 105 mm • Accès très facile même avec voitures très basses
 Altura mínima: 105 mm • Fácil acceso incluso para coches rebajados o con spoiler



Doppio circuito idraulico di sicurezza • Coppia di cilindri volumetrici sotto ciascuna pedana
 Double hydraulic system • Double volumetric cylinder under each platform
 Zweifaches Hydrauliksystem • Doppelzylinder in jeder Schere
 Système hydraulique double • Double vérin hydraulique sous chaque plateforme
 Doble circuito hidráulico de seguridad • Pareja de cilindros volumétricos debajo de cada plataforma

Dati tecnici-Technical data-Technische Eigenschaften-Caractéristiques techniques-Datos técnicos					WP35R
Funzionamento Elettroidraulico	Electro-hydraulic Operation	Funktionsweise Elektrohydraulisch	Fonctionnement Électrohydraulique	Funcionamiento Electro-hidráulico	
Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	3.500 kg
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	850 kg
Salita/Discesa	Lifting/lowering	Hub/Senkzeit	Levage/descente	Subida/bajada	
Altezza di sollevamento	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levage	Altura de elevación	
Motore	Motor	Motorleistung	Puissance moteur	Motor	

Opzioni-Optionals-Sonderzubehör-Options-Opcionales

Consultare Catalogo dedicato/Listino Accessori sul nostro sito
 See the specific Optionals Catalog / Price List on our website
 Consulter le Catalogue / Liste d'accessoires spécifique sur notre site Web
 Konsultieren Sie den spezifischen Katalog / die Zubehörliste auf unserer Website
 Consultar el catálogo específico / lista de accesorios en nuestra página web