Listino Generale Industrial 2026

125 YEARS OF

People. Passion. Performance.



Ready to Perform.

People. Passion. Performance.

Chicago Pneumatic


POWER
THAT'S
BUILT TO
LAST
Chicago
Pneumatic

LISTINO PREZZI 2026

Aftermarket - Airbility, contratti di manutenzione, servizi di revisione ed Exchange	6
AIRchitect - Software AIRchitect: monitora, analizza e risparmia	7
ICONS - Il compressore... A portata di clic.	8
AIRnet - Sistema di tubazioni	10
EControl+, EControl6 e EControl6i - Sistemi di controllo	12
AIR GO - Sala compressori	14
AUDIT - Qualità dell'aria compressa e dell'azoto	16
Compressori a pistoni	
CPRB MZ	19
CPRB MX	19
CPRA	20
CPRX	21
CPRC	21
CPRD	22
CPRK	23
CPRP	23
CPRS	24
ENGINEAIR	25
CLR 15-25 - CNR 55-200	26
Compressori a vite	
CPM 3 - 9 - Trasmissione a cinghia	30
CPM 10 - 20 - Trasmissione a cinghia	32
CPA 7,5 - 20 - Trasmissione a cinghia	34
CPM 21 - 40 - Trasmissione a cinghia	36
CPCM 40 - 60 - Trasmissione diretta a ingranaggi	38
CPBG 20 - 34 - Trasmissione diretta	39
CPBG 30 - 50 - Trasmissione diretta	42
CPC 40 - 60 G - Trasmissione diretta a ingranaggi	44
CPM 75 - 120 - Trasmissione diretta	46
CPI 75 - 120 - Trasmissione diretta a ingranaggi	47
CPE 150 - Trasmissione diretta a ingranaggi	49
CPF 151 - 220 - Trasmissione diretta	50
CPF 270 - 420 - Trasmissione diretta	51
CPM 3-9 VS - Trasmissione a cinghia	52
CPM 10-20 VS - Trasmissione diretta PM	53
CPM 21-30 VS - Trasmissione diretta PM	54
CPVSP 10-20 - Trasmissione diretta PM	55
CPVSP 21-30 - Trasmissione diretta PM	56
CPVSD 30 - 50 - Trasmissione diretta	57
CPVSM 40 - 60 - Trasmissione diretta	58
CPVS 40 - 60 - Trasmissione diretta	59
CPVSM 75 - 120 - Trasmissione diretta PM	60
CPVS 150 - Trasmissione diretta	61
CPVS 151 - 220 - Trasmissione diretta	62
CPVS 270 - 420 - Trasmissione diretta a ingranaggi	63
Compressori OIL FREE	
SPRx 3-8 | SPR 2-8 e SPR 10-30 - SCROLL Oil free	64
WIS V 20 - 40 A W- Iniezione d'acqua con inverter	67
bstAIR - Booster per aria e azoto 6/40 bar	69
Accessori trattamento aria	
Essiccatori a refrigerazione **COOL 10-270**	71
Essiccatori a refrigerazione **CPX 10-4200**	72
Filtri di linea	74
Separatori di condensa ciclonici	76
Scaricatori di condensa	77
Separatori acqua / olio gamma **CPP 15-3125**	78
Serbatoi verticali	79
Energybox - Recuperatore di energia	81
Condizioni generali di vendita	83


Chicago
Pneumatic
125
YEARS OF
People. Passion. Performance.

Persone. Passione. Performance
Da 125 anni, Chicago Pneumatic.

Da 125 anni costruiamo più di compressori e utensili. Costruiamo fiducia.
Chicago Pneumatic è cresciuta grazie a relazioni solide, a una profonda passione per l'aria compressa e a un'incessante attenzione alle prestazioni.
In industrie, officine e case di tutto il mondo, supportiamo ogni giorno chi deve poter contare sull'aria compressa.

Questo anniversario celebra l'esperienza, l'impegno e la competenza che ci hanno reso un partner affidabile per generazioni, e che continuano a guidare il nostro modo di collaborare con clienti, rivenditori e partner in tutto il mondo.

Persone.

Le persone sono il cuore di Chicago Pneumatic.

Clienti, rivenditori, ingegneri e partner contribuiscono a definire l'evoluzione del marchio e il modo in cui le soluzioni vengono sviluppate, distribuite e supportate, a livello globale e locale.

Passione.

Un impegno condiviso, fondato su esperienza, dedizione e spirito d'innovazione, guida il nostro marchio da 125 anni.

È una passione che si riconosce nelle relazioni che durano nel tempo, nell'orgoglio per il lavoro ben fatto e nella fiducia costruita e tramandata di generazione in generazione.

Performance.

La performance si dimostra nel tempo.

I nostri compressori e le nostre soluzioni nascono per durare, garantendo risultati costanti anche negli ambienti di lavoro più sfidanti.


Ogni prodotto, ogni servizio e ogni collaborazione esprimono il nostro impegno a svolgere il lavoro nel modo giusto, con costanza e professionalità, giorno dopo giorno.

Aftermarket

Imparare dall'aria per trasmettere energia

I corsi di formazione AirBility forniscono ai nostri clienti capacità, conoscenze e competenze per essere sempre più competitivi nel mercato. In AirBility puoi trovare aggiornamenti tecnici, novità di prodotto, approfondimenti sulle tecnologie e focus sulle normative.

Visita il portale

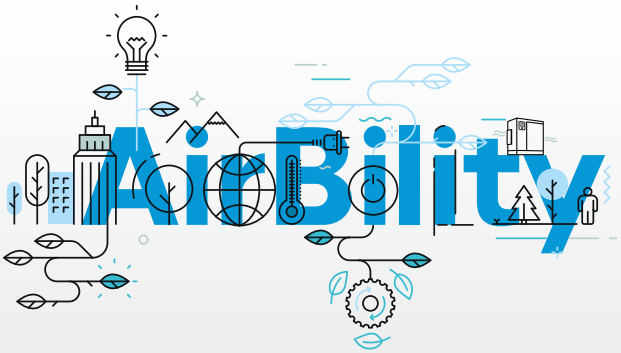

Contratti di manutenzione ed estensione di garanzia

Affidabilità, risparmio e flessibilità senza preoccupazioni: i contratti Scope e ScopeXT garantiscono il miglior funzionamento del compressore a vite, con un piano di manutenzione dedicato e la possibilità di estensione di garanzia fino a cinque anni.

SCOPE
SERVICE CONTRACT FOR OPTIMAL PERFORMANCE AND EFFICIENCY

Servizi di revisione ed Exchange

ORIGINAL PART

Cosa facciamo per i POMPANTI?
- Se il pompante che dovete revisionare è integro, gira libero, non è rumoroso potete accedere allo scambio (vi inviamo un pompante e poi mettiamo a giro il vostro)
- Se non siete proprio sicuri dell'integrità del pompante da revisionare ci contattate e vi forniremo un preventivo dopo una approfondita analisi.
- I pompanti revisionati o di scambio vengono forniti con un certifi cato e sono coperti da garanzia pari a 24 mesi (o max 24.000h di funzionamento)*.

Cosa facciamo per gli INVERTER?
- Se l'inverter è guasto è possibile eseguire un'analisi e ottenere un preventivo dettagliato per la riparazione, qualunque sia il brand del componente.
- Se l'inverter funziona è consigliabile dopo 24.000h eseguire una manutenzione ordinaria (pulizia, check ventole, pasta conduttiva, etc..).
- Viene fornita una garanzia di 12 mesi sulle parti sostituite.

Cosa facciamo per le MACCHINE COMPLETE?
- In concomitanza con la revisione del pompante ci proponiamo di eff ettuare una revisione generale della macchina.
- Vengono analizzati e revisionati motore e pompante (eventuale moltiplicatore),valvole, inverter, tubi, pannelli filtranti, filtri e disoleatore, pulizia e collaudo
- Viene fornita una garanzia di 12 mesi sulla macchina e 24 sul pompante*

**Qualora ci fosse l'esecuzione di lavorazioni extra (riporti, rettifi che, etc..) vi comunicheremo eventuali variazioni dai termini di garanzia standard. Il massimale delle ore di servizio previste varia a seconda della tipologia del pompante.*

AIRchitect

Il mio compressore è troppo grande o troppo piccolo? Ci sono delle perdite? Posso risparmiare? **AIRchitect** ti dà risposte immediate!

AIRchitect è uno **strumento** per **effettuare misurazioni dell'impianto di aria compressa**: applicabile facilmente a tutti i compressori della tua centrale, fornisce una panoramica completa del sistema.

Ti aiuterà ad **ottimizzare la tua sala compressori** e avere la **migliore proposta in termini di tecnologia e risparmio**, in base alle misurazioni della corrente elettrica consumata dai compressori nella rete di aria compressa.



AIRchitect

Il software di AIRchitect **analizza tutti i dati raccolti e restituisce un report** che combina le misurazioni dell'impianto esistente e una simulazione con differenti proposte, **fornendo indicazioni chiare** sul potenziale risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2, il rilevamento delle perdite d'aria e il risparmio sulla bolletta.

Come funziona?

Il consumo energetico dei compressori della sala è **monitorato da dei dispositivi di registrazione** installati sul cavo di alimentazione e sincronizzati tra di loro, valutando così il tipico utilizzo della sala compressori.

L'intervento è veloce e non richiede nessun fermo della normale attività dei compressori. **Il software unisce i dati raccolti a dei modelli**, mostrando in modo chiaro tutti i grafici e i calcoli che permettono di valutare l'ottimizzazione e il risparmio.

MONITORA

ANALIZZA

RISPARMIA

ICONS



Il compressore... A portata di clic!

ICONS (ICONS, Intelligent CONnectivity System) consente di connettere il compressore alla rete e rende le informazioni sullo stato di funzionamento sempre disponibili.
I dati di funzionamento delle macchine sono **costantemente monitorati** e sono consultabili ovunque e in qualsiasi momento.

Tutte le informazioni offerte da ICONS sono, infatti, disponibili sul computer, tablet o smartphone: è sufficiente fare clic con il mouse per consultare lo **stato della macchina** e la **necessità di manutenzione**, con una **visualizzazione chiara e semplice**.

La tranquillità di non pensarci



TECNOLOGIA INTELLIGENTE

ICONS è un sistema intelligente che **connette il compressore alla rete e monitora** costantemente i dati di funzionamento del sistema, rendendoli sempre disponibili su pc, tablet e smartphone.

MONITORAGGIO PER LA MASSIMA OPERATIVITÀ

Eventuali **anomalie sono rilevate in anticipo**, in modo da poter intervenire prima che il rischio di un guasto diventi reale.

MIGLIORA IL LIVELLO DI ASSISTENZA

In caso di necessità, ICONS invia una notifica immediatamente. Sei libero di concentrarti sulla tua attività e pianificare le manutenzioni con anticipo: **se è necessario un intervento, lo saprai subito.**

EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO

I **dati** delle tue macchine sono **analizzati nel tempo in base a modelli** predittivi e ti permettono di migliorare l'efficienza energetica e ottimizzare i consumi, con un reale risparmio sulla bolletta elettrica.

Intelligent CONnectivity System

Una soluzione per ogni esigienza

ICONS è disponibile con **diversi livelli di servizio e funzioni** per soddisfare le esigenze di ogni cliente.
I vantaggi per i clienti:

RIGHTIME
- Hai tutti i **compressori sotto controllo**, con una panoramica intuitiva.
- Permette un **rapido intervento** grazie alle **notifiche** in tempo reale al **distributore**.
- Consente di verificare lo **stato del compressore** e i **requisiti di manutenzione**, con un aggiornamento dei dati settimanale.
- Visualizzazione degli eventi attivi (avvertenze e allarmi) e storico degli eventi.

UPTIME
- Monitoraggio del funzionamento della macchina in **ogni istante** e suggerimenti per massimizzare la produttività.
- Ricezione delle **notifiche tramite email o SMS**, che permettono un primo livello di intervento in caso di
- malfunzionamento per evitare fermi.
- Accesso alle **statistiche di disponibilità operativa e raccomandazioni** per aumentarla.

ENERGY
- Monitoraggio della macchina in ogni momento e notifiche tramite email o SMS.
- Accesso alle **analisi dei consumi** e ai suggerimenti di ottimizzazione e risparmio.
- Indicatori di prestazione, benchmark e tendenze per prendere **decisioni informate** sul sistema di aria compressa.

DISTRIBUTOR
- Permette di **migliorare il livello di servizio**, offrendo una consulenza al cliente.
- **Monitoraggio della macchina** in ogni momento e notifiche tramite email o SMS.
- Sicurezza di rapido intervento grazie al **monitoraggio** e alle **notifiche** in tempo reale al distributore.
- Ottenere **consigli per migliorare la produttività**, i consumi e massimizzare il risparmio.
- Tranquillità di ricevere puntualmente la **manutenzione** richiesta per un funzionamento efficiente.

Funzioni	Rightime		Distributor		Uptime		Energy	
	Campionamento ogni 48h		Campionamento in continuo		Da manutenzione a consulenza			
	Distributore	Cliente	Distributore	Cliente	Distributore	Cliente	Distributore	Cliente
Panoramica macchina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stato manutenzione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eventi attivi (avvertenze e allarmi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Storico eventi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punteggio di salute generale della macchina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Notifiche (sms e/o email)	✓		✓		✓	✓	✓	✓
Statistiche disponibilità operativa			✓		✓	✓	✓	✓
Raccomandazioni disponibilità operativa			✓		✓	✓	✓	✓
Esportazione dei dati misurati			✓		✓		✓	✓
Statistiche efficienza energetica			✓		✓		✓	✓
Raccomandazioni efficienza energetica			✓		✓		✓	✓
Panoramica consumi energetici			✓		✓		✓	✓
Grafici di tendenza			✓		✓		✓	✓
Report energetici			✓		✓		✓	✓

AIRNET



AIRnet è un sistema di tubazioni rapido, semplice e affidabile per applicazioni ad aria compressa, vuoto e azoto. Offre un **vasto assortimento di tubi e di raccordi.**
La serie AIRnet alluminio è una soluzione che si installa in modo facile e veloce, permettendo di risparmiare tempo e costi di installazione.
Il design modulare supporta estensioni e modifiche per soddisfare nuove esigenze: i **componenti**, infatti, sono **intercambiabili e riutilizzabili** dopo lo smontaggio e gli attacchi rapidi si montano con semplicità, sia in orizzontale che in verticale.


I VANTAGGI
- Maggiore portata d'aria a parità di diametro per il basso coefficiente d'attrito e l'assenza di ostacoli o riduzione di sezione interna.
- Il materiale utilizzato e il particolare trattamento eliminano il problema della corrosione.
- Con AIRnet, aria compressa di qualità, costante dalla sala compressori sino al punto di utilizzo.
- Dall'origine al punto di utilizzo, con il più basso costo totale di esercizio.

AIRnet è una soluzione modulare, flessibile e sicura che si installa in modo facile e veloce.

Produzione ottimizzata e massima efficienza energetica

La rete d'aria compressa viene dimensionata, progettata e installata per garantire un eccellente processo di produzione. Se sei alla ricerca di un **sistema facile da utilizzare e dalle elevate prestazioni** che possa essere personalizzato per adattarsi a qualsiasi sito, AIRnet è il miglior investimento possibile.

L'esclusivo **sistema in alluminio di AIRnet** è progettato appositamente per **ottimizzare** la produzione e **risparmiare sui costi energetici** rispetto ai soliti sistemi di tubazioni.

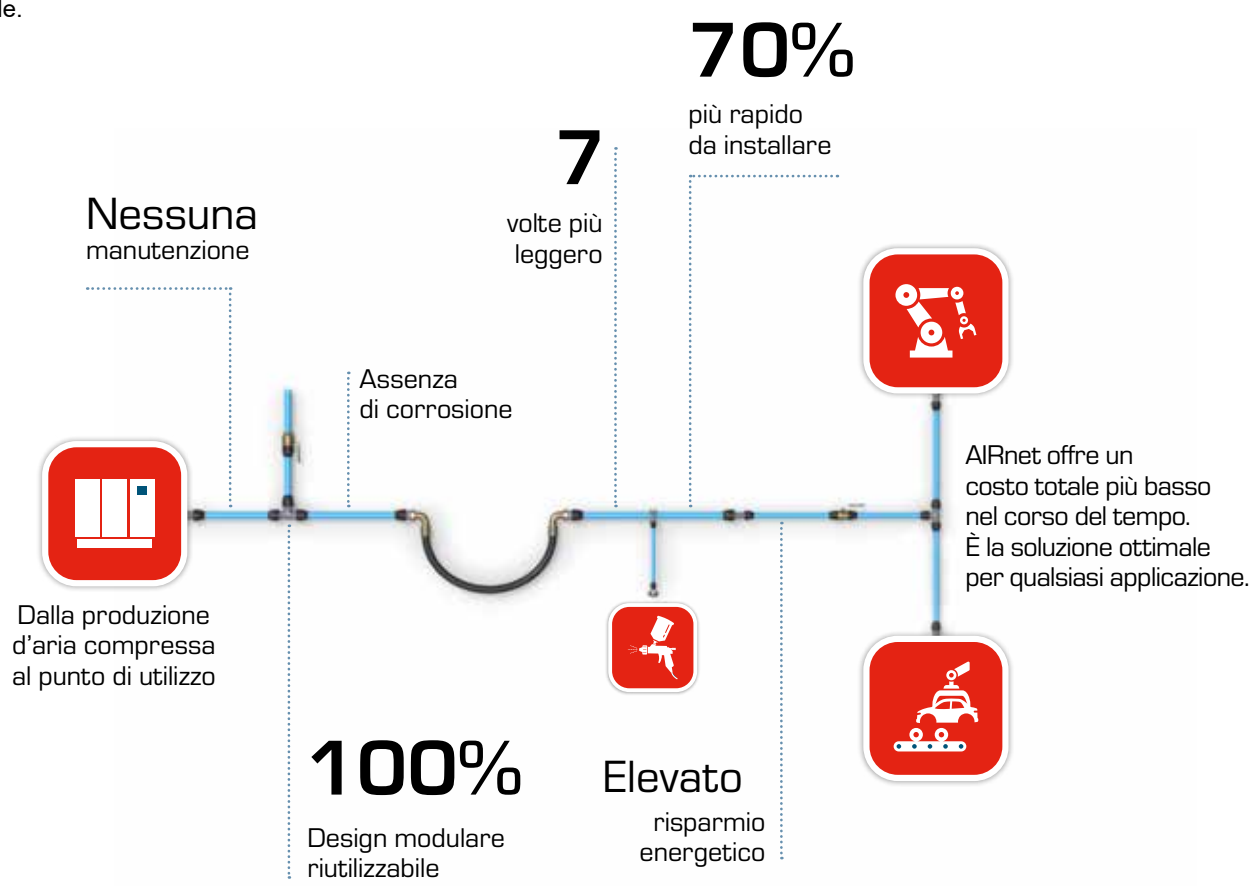



STAINLESS STEEL

Soluzioni in acciaio inossidabile per applicazioni speciali

La gamma di prodotti **AIRnet in acciaio inox** è pensata per **tutti i processi produttivi** che necessitano di un sistema di tubazioni solido, sicuro e pulito. Queste tubazioni sono progettate per una rete di distribuzione veloce da installare, di facile utilizzo e affidabile per aria compressa, azoto e vuoto ed è particolarmente adatta per i settori che richiedono la massima qualità dell'aria.

Le tecnologie e le innovazioni AIRnet si basano sulla competenza tecnica acquisita in più di 140 anni di esperienza.

Integrazione



EControl+, EControl6 e EControl6i
L'ottimizzazione e l'automazione della sala compressori

EControl è un sistema semplice per **il controllo e la regolazione di centrali fino a dieci compressori**, con la possibilità di impostare schemi di priorità calendarizzabili, ottimizzando il risparmio energetico e **bilanciando le ore di utilizzo** delle macchine con un **risparmio sui costi di manutenzione**.

La centralina EControl viene **fornita con la scheda ES4000 Touch** e può integrare tramite rete CAN compressori con schede ES4000 Standard, Advanced, Swipe e Touch. Allo stesso modo, è possibile includere anche macchine a velocità fissa con controllore ES4000. Si possono inoltre integrare fino a 10 compressori con altre centraline, sfruttando il collegamento a contatti puliti.


EControl6i è la versione integrata, disponibile come opzione su compressori con controllore ES4000 Advanced e Touch. Può integrare fino a 6 compressori con centraline ES4000 Standard, Advanced, Swipe e Touch, tramite rete CAN. EControl può includere anche macchine a velocità fissa con controllore Airlogic.

Caratteristiche principali

- Sistema flessibile di controllo che gestisce reti fino a 10 compressori, bilanciando le ore di funzionamento e applicando **schemi di priorità**
- Un unico sensore **misura la pressione** nel sistema di distribuzione e consente all'EControl di decidere l'azione da intraprendere
- In caso di anomalia di funzionamento dell'EControl, il controllo ritorna in locale a ciascuna delle unità collegate garantendo la **continuità operativa**
- EControl consente **accensione/spegnimento da remoto** con cablaggio e la ripartenza automatica dopo un'interruzione di corrente
- Programmabile mediante PC e software proprietario (Speci5, Modi5)
- Visualizzazione parametri online mediante porta TCP/IP
- Modulo di espansione con ingressi/uscite programmabili per integrare ulteriori sensori (no versione integrata EControl6i)
- Il bilanciamento delle ore di funzionamento, riparte l'usura e consente di effettuare interventi di manutenzione su più macchine in una sola visita.

Tutte le sale compressori con EControl devono essere progettate con il supporto dell'assistenza tecnica Chicago Pneumatic.

Integrazione
Esempio di installazione per l'integrazione della sala compressori tramite ECOntrol e modulo Gateway.

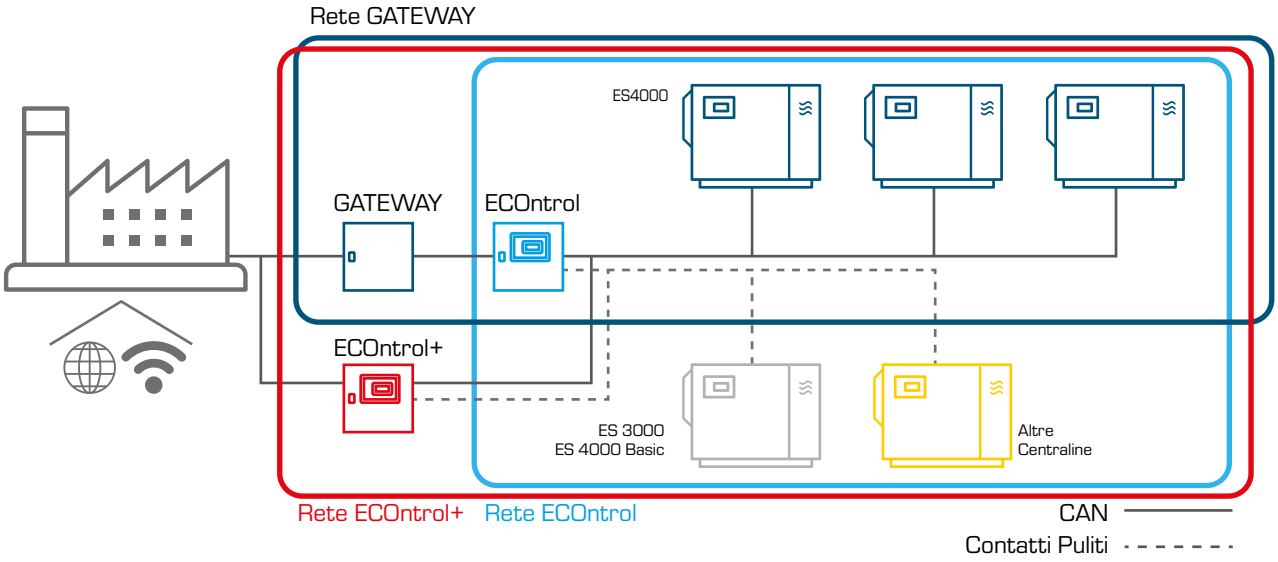

Modulo gateway+
Rendi smart la sala compressori



Grazie al modulo gateway+ puoi portare la sala compressori nell'impianto di automazione dell'azienda.

Le macchine inserite nel sistema possono **intercomunicare** tra loro tramite DCS (Distributed Control System – sistema di controllo distribuito) con una gestione più semplice, che **permette il controllo delle apparecchiature in modo automatizzato in base a dei parametri definiti dall'utente**.

- Modulo di comunicazione seriale che consente di connettere i compressori su rete CAN ad una rete su protocollo Modbus RTU (RS485), Profinet, Ethernet/IP, OPC UA, per controllo da remoto.

Le condizioni commerciali seguono il listino ricambi

Opzioni	Descrizione	Codice
ECOntrol (a parete)	Fino a 6 compressori con controllore elettronico ES4000 (esclusa scheda Basic) e Airlogic (velocità fissa) tramite rete CAN, fino a 5 compressori elettromeccanici o della concorrenza tramite contatti puliti. Non include il connettore CANBUS (codice 1088001727) da ordinare separatamente	1837003493
ECOntrol+ (a parete)	Soluzione con Gateway Incluso. Fino a 8 compressori con controllore elettronico ES4000 (esclusa scheda Basic) e ES4000 (velocità fissa) tramite rete CAN, fino a 5 compressori elettromeccanici o della concorrenza tramite contatti puliti. Non include il connettore CANBUS (codice 1088001727) da ordinare separatamente	1837011299*
ECOntrol6i (integrata)	Sistema di controllo integrato per schede ES4000 Advanced e Touch	Vedi opzioni compressore
ECOntrol6i	Licenza per attivare controllo integrato per schede ES4000 Advanced e Touch già installate nel mercato	8092366411
Gateway	Modulo con protocollo Modbus", OPC UA, Profinet, Profibus, EtherNet/IP, BAC net	su richiesta
ECOntrol e Gateway	Cavo CANBUS al metro	0017230147
	Connettore CANBUS uno per compressore	1088001727

*licenza Gateway per ECOntrol+ da ordinare separatamente

AIR GO, la tua sala compressori

L’aria compressa chiavi in mano che ti dà spazio

Air Go è la soluzione che risponde **velocemente** al tuo bisogno d’aria compressa, particolarmente utile in caso di **spazio limitato**, per **l’aumento della produzione** e del fabbisogno d’aria compressa o per sfruttare lo **spazio interno** dello stabilimento per **attività a valore aggiunto**.

È una sala **compressori competa** del trattamento dell’aria, installata all’interno di un prefabbricato, che viene semplicemente posizionata fuori dall’azienda e **pronta all’uso**.

Air Go è una **soluzione modulare** che si adatta alle tue esigenze. In base alla tua applicazione, puoi **personalizzare** la sala compressori con i prodotti Mark che ti servono: compressore, essiccatore, filtri, serbatoio, sistema di distribuzione, trattamento della condensa, centralina di controllo: dal compressore al punto di utilizzo, **un solo fornitore per tutto**.



Air Go è una sala compressori fornita **già pronta per l’uso e richiede un solo collegamento elettrico** dall’esterno per funzionare.



Il container funziona come **copertura insonorizzante e riduce** ulteriormente la **rumorosità** del compressore, garantendo il massimo **comfort lavorativo**, oltre a **evitare accessi non autorizzati**.



Pensato per durare e adatto a qualsiasi condizione meteo, è un’alternativa più economica e **più facilmente realizzabile** di una modifica o della costruzione di una nuova sala compressori.



Completamente modulabile, il progetto è **personalizzato** per coprire le tue **specifiche esigenze** di quantità e qualità dell’aria, con possibilità di averlo anche come **produttore di azoto**.



Il compressore in prefabbricato riduce al minimo i **tempi di installazione**, inoltre la disposizione delle macchine interne assicura un’ottima **accessibilità** per effettuare la **manutenzione** periodica.

Ogni Air Go è completamente personalizzabile

- Compressori a velocità fissa e variabile, installati per lavorare come una singola unità, come backup o integrazione di compressori già in loco
- Essiccatori a refrigerazione o ad adsorbimento
- Serbatoi d’aria verticali
- Filtri di linea
- Separatori di condensa, separatori olio-acqua e scaricatori
- Sistema di controllo ECOntrol6
- Monitoraggio da remoto ICONS (licenza)
- Tubazioni AIRnet in alluminio o in acciaio inossidabile
- EnergyBox per il recupero del calore
- Modulo Gateway Modbus RS485 o Profibus per controllo da remoto


Limiti in portata d’aria e dimensioni

- 7 dimensioni disponibili 2,40 m x 1,5 / 2,15 / 4,15 / 5,15 / 6,15 / 7,30 / 9,30 m
- Aria resa da 350 a 33.000 l/m
- Qualità dell’aria max. secondo ISO8573-1:2010 1.2.1


AIR GO
Esempi di installazioni tipiche



1 Necessità di aria strandard con backup

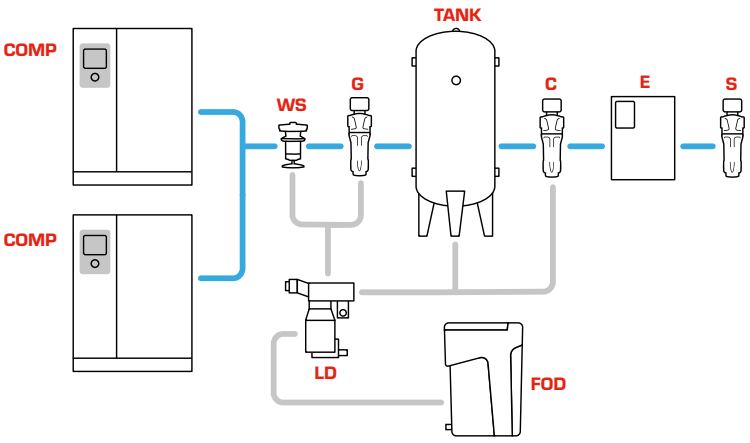

2 Necessità di aria ad elevata qualità

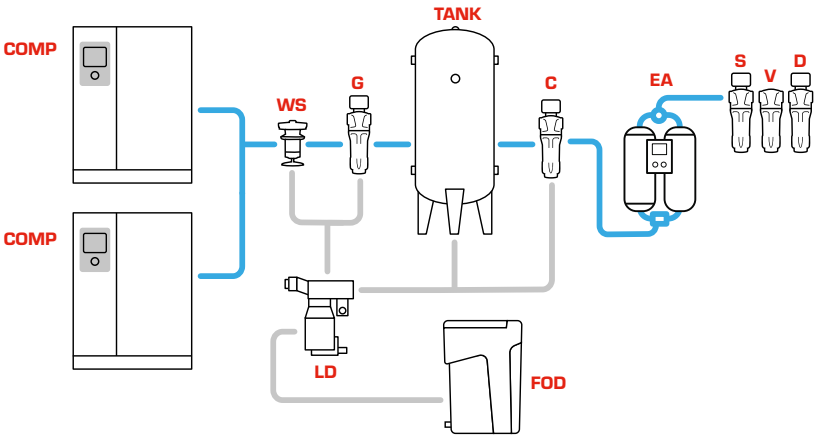

Tubazione aria compressa
Tubazione azoto
Tubazione scarico condensa

COMP: Compressore
WS: Separatore ciclonico
G: Filtro coalescenza efficienza 99%
TANK: Serbatoio d'aria umida
C: Filtro a coalescenza efficienza 99,9%
E: Essiccatore a refrigerazione
S: Filtro antiparticolato efficienza 99,81%
LD: Scaricatore elettronico
FOD: Separatore acqua-olio
EA: Essiccatore ad adsorbimento
V: Fitro a carbone attivo
D: Filtro antiparticolato efficienza 99,97%
TANK2: Serbatoio d'aria secca
TANK3: Serbatoio d'azoto
PA: Produttore d'azoto

Certifica la qualità del tuo business

Analisi certificata della qualità dell'aria compressa e dell'azoto secondo lo standard ISO 8573-1:2010



L'aria può già contenere tracce di contaminanti come acqua, olio e polveri: quando poi l'aria viene compressa, la concentrazione di questi contaminanti aumenta in maniera considerevole.

Avvalersi di aria compressa non sufficientemente pulita può causare diverse problematiche. Ecco perché, una volta realizzato un impianto di aria compressa che funzioni a regime, è importante andare a verificare periodicamente sul campo quale sia l'effettiva qualità dell'aria che viene consegnata al processo industriale.

Perchè analizzare la qualità dell'aria


Prevenire contaminaziono prodotto
quando l'aria compressa può entrare in contatto con il prodotto finale.

Certificare la qualità
dell'aria compressa quando rappresenta un valore aggiunto o un prerequisito per lavorare con clienti e fornitori.

Evitare fermi di produzione
migliorando l'affidabilità del sistema e individuando eventuali problemi prima che portino a malfunzionamenti, rotture o mancate conformità del prodotto finito.

Ridurre scarti di produzione
quando la produzione richiede dei livelli di precisione e qualità elevati.

Evitare danni di immagine
e richiami dal mercato, individuando in anticipo eventuali problematiche.

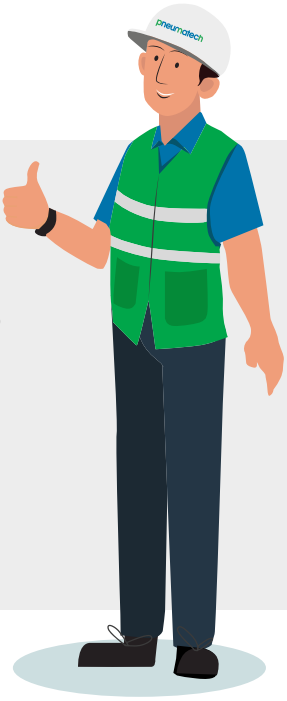

Cosa misura l'audit?

1. polveri e particolati

2. acqua

3. olio (aerosol e vapore)

Questi sono i 3 principali contaminanti nell'aria compressa e nell'azoto definiti dalla norma ISO 8573-1:2010

Il nostro analizzatore portatile, certificato e regolarmente calibrato, **misura i valori direttamente sul vostro impianto**.

L'analisi verrà effettuata da un nostro tecnico qualificato, fino ad un paio di punti di misurazione, che rilascerà **immediatamente un report certificato della classe di qualità secondo ISO 8573-1:2010**, punto di partenze per individuare le giuste correzioni nel caso non fosse raggiunta la classe di qualità adeguata alla vostra applicazione.









COMPRESSORI A PISTONI

I compressori di aria a pistone sono tra i primi macchinari realizzati per la compressione dell'aria, ma rimangono tutt'oggi una valida soluzione per molti settori professionali. Si tratta di impianti di tipo volumetrico alternativo che comprimono l'aria utilizzando il movimento di un pistone inserito all'interno di un cilindro.

CHICAGO PNEUMATIC offre gamme di compressori a pistoni professionali di varie tipologie in base alle necessità industriali. A seconda delle necessità e del settore in cui si opera, è possibile scegliere tra compressori a pistone con motore a scoppio o con motore elettrico, ma anche con serbatoio o senza.



CPRB MZ

Compressori a pistoni monostadio diretti silenziati oil free 10 bar



Il CPRB MZ è dotato di un pompante oil free a trasmissione diretta che richiede meno manutenzione e garantisce una lunga durata con prestazioni costanti. Grazie al pratico pressostato, il suo utilizzo risulta immediato. Con emissioni sonore da 60 dB(A), il CPRB MZ assicura un ambiente di lavoro confortevole. Il compressore è completamente carenato per proteggere l'operatore dalle parti calde e in movimento.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Con.	dB	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm					Kg	mm		Euro
CPRB 6 PS	C	1 / 0,75	10	115	6,9	MZ10	1430	230/1/50	1/4"	60	6	24	372x307x505	**4116001252**	**€ 316**
CPRB 6 PS	C	2 / 1,5	10	230	13,8	MZ20	2950	230/1/50	1/4"	67	6	24	372x307x505	**4116001253**	**€ 364**
CPRB 24 MS	F	2 / 1,5	10	230	13,8	MZ20	2950	230/1/50	1/4"	72	24	29	606x300x610	**4116001254**	**€ 375**
CPRB 50 MS	F	2 / 1,5	10	230	13,8	MZ20	2950	230/1/50	1/4"	72	50	35	807x385x646	**4116001255**	**€ 414**

CPRB MX

Compressori a pistoni oil-free silenziosi 9 bar.



Facile da spostare e silenzioso in funzionamento, CPRB MX è sempre disponibile quando serve produrre aria pulita, oil free. Il motore a 4 poli con velocità di rotazione ridotta genera livelli di rumore inferiori e minori vibrazioni. Il pompante completamente isolato smorza il rumore, lavornado a soli 62 dB(A). Compatto, facile da spostare e da manutenere.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	dB	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm				Kg	mm		Euro
CPRB 6 MX		2 / 1,5	9	230	13,8	MX20	1420	230/1/50	62	6	22	389x314x548	**1129741410**	**€ 417**
CPRB 20 MX	C	2 / 1,5	9	230	13,8	MX20	1420	230/1/50	62	20	33	509x449x803	**1129741368**	**€ 506**
CPRB 24 MX	C	2 / 1,5	9	230	13,8	MX20	1420	230/1/50	62	24	28	601x245x609	**1129741369**	**€ 427**
CPRB 50 MX	C	2 / 1,5	9	230	13,8	MX20	1420	230/1/50	62	50	37	769x327x697	**1129741370**	**€ 474**

*C=carrellato; F=Fisso

CPRA

Compressori a pistoni monostadio diretti lubrificati 10 bar



I compressori a trasmissione diretta lubrificati a olio CPRA sono ideali per tutte le applicazioni fai da te e semi-professionali.
Sono disponibili in numerose configurazioni compatte e con diverse capacità del serbatoio, offrendo la massima flessibilità per soddisfare le esigenze di qualsiasi utilizzatore.
I modelli con pompante a V sono caratterizzati da due pistoni che lavorano in modo indipendente uno dall'altro e funzionano a bassi giri, pensati per usi intensivi.
Grandi ruote che facilitano lo spostamento. Impugnatura ergonomica e confortevole grazie al rivestimento in gomma. Ampio filtro di aspirazione per rimuovere le piccole particelle presenti nell'aria.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm			Kg	mm		Euro
CPRA 6 MS20 PS	F	2 / 1,5	10	220	13,2	GM194	2850	230/1/50	6	14	400x280x480	**1129741419**	**€ 258**
CPRA 24 MS20 MS	C	2 / 1,5	10	220	13,2	GM194	2850	230/1/50	24	25	610x310x580	**1129100249**	**€ 275**
CPRA 50 MS20 MS	C	2 / 1,5	10	220	13,2	GM194	2850	230/1/50	50	33	770x430x660	**1129100256**	**€ 348**
CPRA 24 MS25 MS	C	2,5 / 1,85	10	240	14,4	GM245	2850	230/1/50	24	28	630x320x620	**1129741434**	**€ 403**
CPRA 50 MS25 MS	C	2,5 / 1,85	10	240	14,4	GM245	2850	230/1/50	50	36	320x320x700	**1129741442**	**€ 492**
CPRA 100 MS30 MS	C	3 / 2,2	10	310	18,6	GM302	2850	230/1/50	90	47	1200x400x850	**1121390601**	**€ 726**
CPRA 24 MV30 MS	C	3 / 2,2	10	330	19,8	VX304	1450	230/1/50	24	33	520x430x790	**1121100700**	**€ 1.395**
CPRA 50 MV30 VS	C	3 / 2,2	10	330	19,8	VX304	1450	230/1/50	V50	47	410x610x1065	**1121360252**	**€ 1.779**

*C=carrellato; F=Fisso

CPRX

Compressori a pistoni monostadio e trasmissione a cinghia, 10 bar.



La gamma CPRX è equipaggiata con pompanti monostadio lubrificati e collettore di raffreddamento, abbinati a motori da 3 e 4 HP con trasmissione a cinghia. Adatta alle applicazioni professionali più diffuse.

Maniglia con un punto di aggancio, copricinghia in plastica, una ruota anteriore pivottante con freno, riduttore e uscita singola, serbatoi da 90 a 270 litri.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm			Kg	mm		Euro
CPRX 250	C	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	230/1/50	50	52	853x398x734	**4116028055**	**€ 898**
CPRX 390	C	3 / 2,2	10	320	19,2	NS12S	1350	230/1/50	90	65	982x502x853	**4116028289**	**€ 1.030**
CPRX 390	C	3 / 2,2	10	320	19,2	NS12S	1350	400/3/50	90	65	982x502x853	**4116028293**	**€ 1.030**
CPRX 3200	C	3 / 2,2	10	320	19,2	NS12S	1350	230/1/50	200	85	1413x572x946	**4116028615**	**€ 1.284**
CPRX 3200	C	3 / 2,2	10	320	19,2	NS12S	1350	400/3/50	200	85	1413x572x946	**4116028626**	**€ 1.284**
CPRX 4200	C	4 / 3	10	486	29,2	NS19S	1300	400/3/50	200	129	1450x572x1008	**4116028616**	**€ 1.476**
CPRX 4270	C	4 / 3	10	486	29,2	NS19S	1300	400/3/50	270	121	1495x588x1067	**4116028743**	**€ 1.495**
CPRX 4270	F	4 / 3	10	486	29,2	NS19S	1300	400/3/50	270	121	1495x456x994	**4116028740**	**€ 1.495**

CPRC

Compressori a pistoni monostadio e trasmissione a cinghia, 10 bar.



Adatti all'uso professionale, i compressori della gamma CPRC con pompanti monostadio con collettore di raffreddamento assicurano prestazioni, offrendo un allestimento attento al comfort dell'utilizzatore: maniglia completa con gomma antiscivolo, copricinghia in metallo, ruote posteriori resistenti, due ruote anteriori pivottanti con freno o piedi. Riduttore, uscita singola e scaricatore per i modelli con serbatoio fino a 150 litri, riduttore e doppia uscita per i modelli con serbatoio da 200 e 270 litri.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm			Kg	mm		Euro
CPRC 250	C	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	230/1/50	50	45	911x387x806	**4116028053**	**€ 935**
CPRC 250	C	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	400/3/50	50	52	911x387x806	**4116028054**	**€ 978**
CPRC 290	C	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	230/1/50	90	52	1078x502x853	**4116028294**	**€ 1.035**
CPRC 290	C	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	400/3/50	90	63	1078x502x930	**4116028297**	**€ 1.095**
CPRC 350	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	50	49	989x395x806	**4116028051**	**€ 1.180**
CPRC 350	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	50	56	989x390x806	**4116028058**	**€ 1.032**
CPRC 390	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	90	75	1123x502x930	**4116028287**	**€ 1.277**
CPRC 390	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	90	67	1123x502x930	**4116028290**	**€ 1.277**
CPRC 3150	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	150	87	1391x500x978	**4116028523**	**€ 1.453**
CPRC 3150	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	150	96	1391x500x978	**4116028522**	**€ 1.453**
CPRC 3200	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	200	129	1423x572x1027	**4116028617**	**€ 1.484**
CPRC 3200	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	200	129	1423x572x1027	**4116028620**	**€ 1.484**
CPRC 3270	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	270	138	1495x588x1079	**4116028744**	**€ 1.724**
CPRC 3270	C	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	270	121	1495x588x1079	**4116028745**	**€ 1.724**

*C=carrellato; F=Fisso

CPRD

Compressori a pistoni bistadio con trasmissione a cinghia, 11 e 15 bar



La gamma CPRD offre compressori bistadio ad alta resistenza, con performance ottimali, adatti alle applicazioni professionali più esigenti. Motori da 3 a 10 HP, versioni carrellate o fisse.
Il cilindro in ghisa offre durata e affidabilità. La ventola di grandi dimensioni migliora le prestazioni di raffreddamento. Robusta protezione in acciaio della cinghia. Separatore di condensa con due raccordi rapidi per una maggiore flessibilità di utilizzo.
I modelli a 11 bar sono ideali per una maggiore erogazione di potenza, il modello a 15 bar è una soluzione eccellente per le applicazioni ad alta pressione.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm			Kg	mm		Euro
11 bar - carrellati													
CPRD 390	C	3 / 2,2	11	444	26,6	NS31	1050	230/1/50	90	67	981x502x935	**4116028299**	**€ 1.537**
CPRD 390	C	3 / 2,2	11	444	26,6	NS31	1050	400/3/50	90	67	1123x502x935	**4116028301**	**€ 1.537**
CPRD 3200	C	3 / 2,2	11	444	26,6	NS31	1050	230/1/50	200	130	1422x572x1042	**4116028627**	**€ 1.686**
CPRD 3200	C	3 / 2,2	11	444	26,6	NS31	1050	400/3/50	200	130	1422x572x1042	**4116028628**	**€ 1.686**
CPRD 490	C	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	90	67	1123x502x935	**4116028286**	**€ 1.868**
CPRD 4200	C	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	200	121	1422x572x1042	**4116028619**	**€ 1.796**
CPRD 4270	C	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	270	135	1495x588x1082	**4116028741**	**€ 1.969**
CPRD 690	C	5,5 / 4	11	595	35,7	NS31	1400	400/3/50	90	82	982x534x958	**4116028296**	**€ 2.066**
CPRD 6200	C	5,5 / 4,1	11	595	35,7	NS31	1400	400/3/50	200	125	1413x572x1023	**4116028625**	**€ 1.964**
CPRD 690	C	5,5 / 4	11	653	39,2	NS39	975	400/3/50	90	117	936x372x1115	**1839035246**	**€ 2.148**
CPRD 6270	C	5,5 / 4	11	653	39,2	NS39	975	400/3/50	270	191	1458x500x1285	**1839035232**	**€ 2.446**
CPRD 6500	C	5,5 / 4	11	653	39,2	NS39	975	400/3/50	500	230	1861x600x1410	**1839035294**	**€ 2.928**
CPRD 8270	C	7,5 / 5,5	11	827	49,6	NS39	1200	400/3/50	270	191	1458x500x1285	**1839035247**	**€ 2.691**
CPRD 8500	C	7,5 / 5,5	11	827	49,6	NS39	1200	400/3/50	500	230	1861x600x1410	**1839035239**	**€ 3.370**
11 bar - fissi													
CPRD 4200	F	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	200	121	1409x440x957	**4116028624**	**€ 1.796**
CPRD 4270	F	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	270	120	1495x456x1009	**4116028742**	**€ 1.903**
CPRD 6270	F	5,5 / 4	11	595	35,7	NS31	1400	400/3/50	270	137	1495x456x1009	**4116028736**	**€ 2.088**
CPRD 8500	F	7,5 / 5,5	11	950	57,0	NS59S	663	400/3/50	500	230	1861x600x1275	**1839035387**	**€ 4.083**
CPRD 10270	F	10 / 7,5	11	1.210	72,6	NS59S	795	400/3/50	270	191	1458x500x1150	**1839035397**	**€ 4.420**
CPRD 10500	F	10 / 7,5	11	1.210	72,6	NS59S	795	400/3/50	500	230	1861x600x1275	**1839035360**	**€ 4.685**
CPRD 15500	F	15 / 11	11	666	40,0	NS59S	977	400/3/50	500	230	1861x600x1275	**1839035398**	**€ 5.258**
11 bar - serbatoio verticale													
CPRD 6270	F	5,5 / 4	11	653	39,2	B5900B	1193	400/3/50	270V	267	1458x500x1058	**1839036929**	**€ 3.304**
15 bar													
CPRD 10500 Y	F	10 / 7,5	15	863	51,8	B7000	928	400/3/50	500	230	1864x600x1248	**1839035198**	**€ 5.280**

*C=carrellato; F=Fisso

CPRK
Compressori a pistoni con gruppo in ghisa bistadio, 10 bar





CPRK è la gamma di pistoni con gruppo pompante in ghisa affidabile e robusta realizzata con componenti di altissima qualità. I gruppi pompanti funzionano a bassa velocità, garantendo la durata prolungata del pompante, una temperatura d'esercizio più bassa, migliorando l'efficienza e la durata del compressore. Progettati per lavorare in condizioni estreme, con componenti studiati per resistere a polvere, umidità e variazioni di temperatura. Ideali per tutte le applicazioni più impegnative.
Minor usura, minori interventi di manutenzione necessari, affidabilità e prestazioni di lunga durata. Motori da 3 a 10 HP, serbatoi da 90, 270 e 500 litri.

Modello	Vers.*	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Con.	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
				l/min	m^3/h		rpm				Kg	mm		Euro
CPRK 390	C	3 / 2,2	10	320	19,2	SE15V	1050	230/1/50	G 1/2	90	85	1125x890x540	**1839025138**	**€ 2.468**
CPRK 490	C	4 / 3	10	405	24,3	PF5	680	400/3/50	G 1/2	90	120	1125x940x540	**1839025139**	**€ 3.082**
CPRK 690	C	5,5 / 4	10	560	33,6	PF5	950	400/3/50	G 1/2	90	120	1125x940x540	**1839025140**	**€ 3.409**
CPRK 6270	F	5,5 / 4	10	500	30,0	PF7	580	400/3/50	G 1/2	270	215	1540x1080x540	**1839025141**	**€ 4.145**
CPRK 8270	F	7,5 / 5,5	10	750	45,0	PS7	590	400/3/50	G 1/2	270	260	1540x1120x540	**1839025142**	**€ 4.389**
CPRK 10500	F	10 / 7,5	10	1.100	66,0	PS7	870	400/3/50	G 1/2	500	300	1950x1250x600	**1839025143**	**€ 5.562**

CPRP
Compressori a pistoni silenziati

Modello	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	dB	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
			l/min	m^3/h		rpm				Kg	mm		Euro
CPRP 6270	5,5 / 4	11	636	38,2	NS39	975	400/3/50	74	270	200	1500x1200x660	**4116007340**	**€ 4.035**
CPRP 8270	7,5 / 5,5	11	758	45,5	NS39	1150	400/3/50	74	270	200	1500x1200x660	**4116007343**	**€ 4.607**

*C=carrellato; F=Fisso

CPRS
Compressori a pistoni silenziati



CPRS è estremamente silenzioso e facile da utilizzare, potente e affidabile direttamente in officina. Con una gamma di potenza compresa tra 2 e 10 HP e diverse configurazioni per la massima flessibilità.
Il design ottimizzato della cappottatura riduce al minimo i livelli di rumorosità.
CPRS 227-327 - Il serbatoio dell'aria integrato da 27 litri garantisce un'erogazione di aria costante.
CPRS 3100 / CPRS 5500 - Disponibile su modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri). Sistema di raffreddamento per impieghi pesanti con ventola dedicata per un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione
CPRS 60 / CPRS 10500 - Modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri). Sistema di raffreddamento per impieghi pesanti con ventola dedicata per un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione. Può essere dotato di essiccatore integrato per una soluzione di aria di qualità "all-in-one". Comando con contaore, manometro e indicatori luminosi.

Modello	HP / kW	Bar	Aria aspirata		Gruppo pompante	N. giri	V/Ph/Hz	Con.	dB	Lt	Peso	LxWxH	Codice	Prezzo
			l/min	m^3/h		rpm					Kg	mm		Euro
CPRS 227	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	230/1/50	1/4"G	61	27	86	797x457x845	**4116026126**	**€ 2.435**
CPRS 227	2 / 1,5	10	255	15,3	NS12S	1075	400/3/50	1/4"G	61	27	86	797x457x845	**4116026127**	**€ 2.435**
CPRS 327	3 / 2,2	10	320	19,2	NS12S	1350	230/1/50	1/4"G	62	27	86	797x457x845	**4116026128**	**€ 2.584**
CPRS 327	3 / 2,2	10	320	19,2	NS12S	1350	400/3/50	1/4"G	62	27	86	797x457x845	**4116026129**	**€ 2.584**
CPRS 40	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	3/4" G	69	-	116	750x580x710	**4116026134**	**€ 3.501**
CPRS 50	5 / 4	11	598	35,9	NS31	1400	400/3/50	3/4" G	69	-	122	750x580x710	**4116026136**	**€ 3.655**
CPRS 3100	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	1/2" G	65	100	121	1002x1227x580	**4116026130**	**€ 3.234**
CPRS 3100	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	1/2" G	65	100	121	1002x1227x580	**4116026131**	**€ 3.234**
CPRS 3270	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	230/1/50	1/2" G	65	270	166.5	1522x580x1242	**4116026370**	**€ 3.531**
CPRS 3270	3 / 2,2	10	393	23,6	NS19S	1050	400/3/50	1/2" G	65	270	166.5	1522x580x1242	**4116026371**	**€ 3.531**
CPRS 3270	3 / 2,2	11	444	26,6	NS31	1050	230/1/50	1/2" G	65	270	166.5	1522x580x1242	**4116026132**	**€ 3.893**
CPRS 5500	5 / 4	11	598	35,9	NS31	1400	400/3/50	3/4" G	69	500	233	1937x600x1348	**4116026138**	**€ 4.458**
CPRS 4270	4 / 3	11	553	33,2	NS31	1300	400/3/50	1/2" G	69	270	176	1522x580x1242	**4116026135**	**€ 4.170**
CPRS 60	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	3/4" G	65	-	178	1045x741x955	**4116026139**	**€ 4.619**
CPRS 60 Y	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	3/4" G	65	-	178	1045x741x955	**4116026140**	**€ 4.787**
CPRS 80	7 / 5,5	11	750	45,0	NS39	1140	400/3/50	3/4" G	68	-	202	1045x741x955	**4116026147**	**€ 4.787**
CPRS 80 Y	7 / 5,5	11	750	45,0	NS39	1140	400/3/50	3/4" G	68	-	198	1045x741x955	**4116026148**	**€ 5.477**
CPRS 100	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	-	222	1045x741x955	**4116026153**	**€ 6.085**
CPRS 100 Y	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	-	222	1045x741x955	**4116026154**	**€ 6.765**
CPRS 6270	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	1/2" G	65	270	246	1517x741x1487	**4116026141**	**€ 5.342**
CPRS 6270 Y	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	1/2" G	65	270	246	1517x741x1487	**4116026142**	**€ 5.514**
CPRS 5270	5 / 4	11	598	35,9	NS31	1400	400/3/50	1/2" G	69	270	184	1522x580x1242	**4116026137**	**€ 4.292**
CPRS 6500	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	3/4" G	65	500	304	1943x741x1593	**4116026143**	**€ 5.622**
CPRS 6500 Y	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	3/4" G	65	500	304	1943x741x1593	**4116026144**	**€ 5.892**
CPRS 8500	7 / 5,5	11	750	45,0	NS39	1140	400/3/50	3/4" G	68	500	319	1943x741x1593	**4116026149**	**€ 6.387**
CPRS 8500 Y	7 / 5,5	11	750	45,0	NS39	1140	400/3/50	3/4" G	68	500	319	1943x741x1593	**4116026150**	**€ 7.073**
CPRS 10500	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	500	335	1943x741x1593	**4116026155**	**€ 7.038**
CPRS 10500 Y	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	500	335	1943x741x1593	**4116026156**	**€ 7.716**
CPRS 6500 DRYER	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	3/4" G	65	500	335	1943x767x1596	**4116026145**	**€ 7.511**
CPRS 6500 Y DRYER	5 / 4	11	660	39,6	NS39	1010	400/3/50	3/4" G	65	500	335	1943x767x1596	**4116026146**	**€ 8.191**
CPRS 8500 DRYER	7 / 5,5	11	750	45,0	NS39	1140	400/3/50	3/4" G	68	500	319	1943x767x1596	**4116026151**	**€ 8.803**
CPRS 8500 Y DRYER	7 / 5,5	11	750	45,0	NS39	1140	400/3/50	3/4" G	68	500	319	1943x767x1596	**4116026152**	**€ 9.484**
CPRS 10500 DRYER	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	500	335	1943x767x1596	**4116026157**	**€ 10.027**
CPRS 10500 Y DRYER	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	500	335	1943x767x1596	**4116026158**	**€ 10.708**
CPRS 10500 DRYER	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	500	335	1943x767x1596	**4116026157**	**€ 10.027**
CPRS 10500 Y DRYER	10 / 7,5	11	1.020	61,2	NS59	810	400/3/50	3/4" G	66	500	335	1943x767x1596	**4116026158**	**€ 10.708**

*C=carrellato; F=Fisso

Engineair
Compressori a pistoni con motore a scoppio







Gamma completa di compressori a cinghia abbinati a motori a gasolio o a benzina. Facili da trasportare e ideali per garantire elevati flussi di aria anche a più strumenti collegati simultaneamente.

Utili nell'edilizia e costruzioni o nell'agricoltura dove è necessaria libertà di movimento e non è sempre disponibile l'energia elettrica.

Engineair

Modello	HP / kW	Bar	Aria aspirata l/min	N. giri rpm	Alimentazione	dB	Peso Kg	LxWxH mm	Codice	Euro
motore a benzina e diesel										
engineAIR 5/2,5 10	4,8 / 3,6	10	275	3400	Benzina	96	28	620x410x480	**1121440133**	**€ 1.686**
engineAIR 5/4 10	4,8 / 3,6	10	275	3400	Benzina	96	29	530x440x440	**1121440134**	**€ 1.768**
engineAIR 5/20 10	4,8 / 3,6	10	275	3400	Benzina	96	40	610x460x850	**1121440135**	**€ 1.886**
engineAIR 4/22 10	4,8 / 3,6	10	320	1350	Benzina	95	54	740x470x850	**1121440136**	**€ 1.996**
engineAIR 5/11+11 10	4,8 / 3,6	10	411	1070	Benzina	96	70	1230x710x750	**1121440114**	**€ 2.728**
engineAIR 5/11+11R 10	4,8 / 3,6	10	411	1070	Benzina	96	78	1230x710x800	**1121440115**	**€ 2.908**
engineAIR 5/24 10	4,8 / 3,6	10	411	1070	Benzina	96	60	850x560x770	**1121440137**	**€ 2.184**
engineAIR 9/17+17 S 10	8,4 / 6,3	10	552	1160	Benzina	97	107	1480x760x850	**1121440125**	**€ 4.093**
engineAIR 9/50 10	8,4 / 6,3	10	552	1160	Benzina	97	100	1270x910x910	**1121440117**	**€ 3.746**
engineAIR 9/50 14	8,4 / 6,3	14	524	1100	Benzina	97	100	1270x910x910	**1121440124**	**€ 3.806**
engineAIR 5/50 10	4,8 / 3,6	10	411	1070	Benzina	96	66	980x440x780	**1121440110**	**€ 2.276**
engineAIR 4/100 10	4,8 / 3,6	10	320	1350	Benzina	95	70	1110x520x940	**1121440138**	**€ 2.151**
engineAIR 5/100 10	4,8 / 3,6	10	411	1070	Benzina	96	72	1110x520x940	**1121440112**	**€ 2.390**
engineAIR 5/200 10	4,8 / 3,6	10	411	1070	Benzina	96	98	1510x1110x1010	**1121440113**	**€ 2.476**
engineAIR 9/270	8,4 / 6,3	10	552	1160	Benzina	97	170	1540x1150x1160	**1121440121**	**€ 4.187**
engineAIR 12/270 10 ES	11,7 / 8,7	10	676	1185	Benzina	97	185	1540x1230x1080	**1121440119**	**€ 5.466**
engineAIR 12/270 14 ES	11,7 / 8,7	14	633	1110	Benzina	97	185	1540x1100x1080	**1121440122**	**€ 5.576**
engineAIR 12/270 S ES	11,7 / 8,7	14	972	1045	Benzina	98	195	1540x520x1080	**1121440123**	**€ 6.157**
BI engineAIR 17/90 12 ES	17 / 12,7	12	765	900	Diesel	96	378	1050x2150x1730	**1121440116**	**€ 22.338**
engineAIR 7/270	7,1 / 5,3	10	541	1135	Diesel	97	184	1540x1220x1220	**1121440128**	**€ 6.339**
engineAir 10/270 14 ES	10,1 / 7,5	14	727	1275	Diesel	98	198	1540x1150x1140	**1121440129**	**€ 7.604**
engineAIR 11/270 14 ES	10,1 / 7,5	14	1.038	1115	Diesel	98	208	1540x520x1140	**1121440130**	**€ 8.062**

*C=carrellato; F=Fisso

CLR 15-25 - CNR 55-200



I compressori oil-free CleanAir sono pensati per le applicazioni professionali in cui la qualità dell'aria è fondamentale, come dentisti, laboratori di analisi, studi medici e gli imballaggi alimentari. La versione CleanAir T con essiccatore ad adsorbimento integrato, inoltre, assicura aria secca fino a un punto di rugiada di -40 °C. La cappotta insonorizzata dei CleanAir S permette un abbattimento del rumore fino a 10 dB garantendo un funzionamento ancora più silenzioso e confortevole. Le versioni CNR 55-200 sono adatte per tutti gli utilizzi in cui si necessita una grande quantità d'aria di elevata qualità. Sono disponibili su base o su serbatoio da 270 litri, con copertura insonorizzata.

• Progettazione all'avanguardia per garantire un raffreddamento efficace, basse temperature di funzionamento e lunga durata.
• Collegamento diretto motore/gruppo pompante con minime perdite di trasmissione e prestazioni ottimali.
• Motore elettrico con protezione termica automatica per un funzionamento sicuro.
• Serbatoi trattati internamente con vernice epossidica per evitare la corrosione, prolungare la durata e assicurare aria pulita senza trascinamenti di ruggine.

CLR 15-25

Modello	HP / kW	Bar	Conf.	Aria aspirata l/min	FAD @ 5bar l/min	N. giri rpm	V/Ph/Hz	dB	Essic-catore integrato	Peso Kg	LxWxH mm	Codice	Euro
pistoni dentali su serbatoio													
CLR 15/25	1,5 / 1,1	8	F	240	125	1400	230/1/50	70.8		31	470x430x665	**4116092255**	**€ 1.199**
CLR 15/50	1,5 / 1,1	8	F	240	125	1400	230/1/50	70.8		36	450x470x850	**4116092259**	**€ 1.294**
CLR 20/25	2 / 1,5	8	F	350	155	1400	230/1/50	73.6		36	470x455x700	**4116092257**	**€ 1.415**
CLR 20/50	2 / 1,5	8	F	350	155	1400	230/1/50	73.6		40	450x470x850	**4116092261**	**€ 1.490**
CLR 25/51	2,5 / 1,9	8	F	480	240	1400	230/1/50	77		52	640x470x890	**4116092289**	**€ 2.897**
pistoni dentali su serbatoio con essiccatore													
CLR 15/25 T	1,5 / 1,1	8	F	240	125	1400	230/1/50	70.8	si	43	525x470x665	**4116092256**	**€ 2.426**
CLR 15/50 T	1,5 / 1,1	8	F	240	125	1400	230/1/50	70.8	si	47	600x470x850	**4116092260**	**€ 2.554**
CLR 20/25 T	2 / 1,5	8	F	350	155	1400	230/1/50	73.6	si	50	550x470x700	**4116092258**	**€ 2.652**
CLR 20/50 T	2 / 1,5	8	F	350	155	1400	230/1/50	73.6	si	54	600x470x850	**4116092262**	**€ 2.782**
CLR 25/50 T	2,5 / 1,9	8	F	480	240	1400	230/1/50	77	si	60	640x470x890	**4116092290**	**€ 3.509**
pistoni dentali su serbatoio silenziato													
CLR 15/30 S	1,5 / 1,1	8	F	240	125	1400	230/1/50	64.1		68	650x440x760	**4116092267**	**€ 2.575**
CLR 20/30 S	2 / 1,5	8	F	350	155	1400	230/1/50	64.1		71.5	650x440x760	**4116092269**	**€ 2.791**
pistoni dentali su serbatoio con essiccatore silenziato													
CLR 15/30 S T	1,5 / 1,1	8	F	240	125	1400	230/1/50	64.1	si	75	730x440x760	**4116092268**	**€ 3.641**
CLR 20/30 S T	2 / 1,5	8	F	350	155	1400	230/1/50	64.1	si	78.5	730x440x760	**4116092270**	**€ 3.866**

CNR 55-200

Modello	HP / kW	Bar	Aria aspirata l/min	N. giri rpm	Alimentazione V/Ph/Hz	dB	Lt	Peso Kg	LxWxH mm	Codice	Prezzo Euro
pistoni dentali su base, su serbatoio											
CNR 55/BM	5,5 / 4	10	918	1500	400/3/50 YD	62		228	1442x808x871	**4116002314**	**€ 13.815**
CNR 55/270	5,5 / 4	10	918	1500	400/3/50 YD	62	270	303	1753x808x1315	**4116002315**	**€ 14.614**
CNR 75/BM	7,5 / 5,5	10	1.146	1500	400/3/50 YD	62		244	1442x808x1752	**4116002317**	**€ 14.851**
CNR 75/270	7,5 / 5,5	10	1.146	1500	400/3/50 YD	62	270	319	1752x808x1315	**4116002316**	**€ 15.388**
CNR 100/BM	10 / 7,5	10	1.470	1500	400/3/50 YD	64		256	1442x808x1752	**4116002318**	**€ 16.948**
CNR 100/270	10 / 7,5	10	1.470	1500	400/3/50 YD	64	270	331	1752x808x1315	**4116002319**	**€ 17.486**
CNR 155/BM	15 / 11	10	2.292	1500	400/3/50 YD	65		530	1442x808x1614	**4116002320**	**€ 18.436**
CNR 200/BM	20 / 15	10	2.940	1500	400/3/50 YD	67		544	1442x808x1614	**4116002321**	**€ 20.095**

COMPRESSORI A VITE

Chicago Pneumatic offre una gamma completa di soluzioni industriali di alta qualità per l'aria compressa.
Offriamo una gamma completa di compressori d'aria a vite ad alta efficienza, adatti per le vostre specifiche esigenze industriali. Ciascun compressore a vite è stato progettato in base ai più recenti requisiti di affidabilità, efficienza energetica e facilità d'uso. Formiamo soluzioni end-to-end, il che significa che vogliamo essere certi che riceviate una soluzione completa e pronta all'utilizzo.



CPM 3-9

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a cinghia



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										620x630x950 - 101	
CPM 3 monofase	C43	3 / 2,2	8	366	22	230/1/50	DD	61	3/4"	**4152051436**	**€ 5.963**
			10	294	18		DD	61		**4152051437**	**€ 5.963**
										620x630x950 - 100	
CPM 3 trifase	C43	3 / 2,2	8	366	22	400/3/50	DD	61	3/4"	**4152051376**	**€ 5.710**
			10	294	18		DD	61		**4152051377**	**€ 5.710**
										620x630x950 - 102	
CPM 4	C43	4 / 3	8	474	28	400/3/50	DD	61	3/4"	**4152051386**	**€ 6.018**
			10	366	22		DD	61		**4152051387**	**€ 6.018**
										620x630x950 - 106	
CPM 5	C43	5,5 / 4	8	600	36	400/3/50	DD	62	3/4"	**4152051396**	**€ 6.405**
			10	516	31		DD	62		**4152051397**	**€ 6.405**
										620x630x950 - 106	
CPM 5 X	C43	5,5 / 4	8	600	36	400/3/50	YD	62	3/4"	**4152051406**	**€ 6.612**
			10	516	31		YD	62		**4152051407**	**€ 6.612**
										620x630x950 - 110	
CPM 7	C43	7,5 / 5,5	8	888	53	400/3/50	YD	66	3/4"	**4152051416**	**€ 6.927**
			10	780	47		YD	66		**4152051417**	**€ 6.927**
										620x695x975 - 130	
CPM 9	C43	10 / 7,5	8	1062	64	400/3/50	YD	68	3/4"	**4152051426**	**€ 7.823**
			10	984	59		YD	68		**4152051427**	**€ 7.823**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su serbatoio 200l		su serbatoio 270l	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1430x600x1260 - 166		1540x600x1350 - 180	
CPM 3 monofase	C43	3 / 2,2	8	366	22	230/1/50	DD	61	1/2"	**4152051438**	**€ 6.388**	**4152051440**	**€ 6.600**
			10	294	18		DD	61		**4152051439**	**€ 6.388**	**4152051441**	**€ 6.600**
										1430x600x1260 - 165		1540x600x1350 - 179	
CPM 3 trifase	C43	3 / 2,2	8	366	22	400/3/50	DD	61	1/2"	**4152051378**	**€ 6.126**	**4152051380**	**€ 6.310**
			10	294	18		DD	61		**4152051379**	**€ 6.126**	**4152051381**	**€ 6.310**
										1430x600x1260 - 167		1540x600x1350 - 181	
CPM 4	C43	4 / 3	8	474	28	400/3/50	DD	61	1/2"	**4152051388**	**€ 6.428**	**4152051390**	**€ 6.609**
			10	366	22		DD	61		**4152051389**	**€ 6.428**	**4152051391**	**€ 6.609**
										1430x600x1260 - 171		1540x600x1350 - 185	
CPM 5	C43	5,5 / 4	8	600	36	400/3/50	DD	62	1/2"	**4152051398**	**€ 6.815**	**4152051400**	**€ 6.994**
			10	516	31		DD	62		**4152051399**	**€ 6.815**	**4152051401**	**€ 6.994**
										1430x600x1260 - 171		1540x600x1350 - 185	
CPM 5 X	C43	5,5 / 4	8	600	36	400/3/50	YD	62	1/2"	**4152051408**	**€ 7.019**	**4152051410**	**€ 7.203**
			10	516	31		YD	62		**4152051409**	**€ 7.019**	**4152051411**	**€ 7.203**
										1430x600x1260 - 175		1540x600x1350 - 189	
CPM 7	C43	7,5 / 5,5	8	888	53	400/3/50	YD	66	1/2"	**4152051418**	**€ 7.346**	**4152051420**	**€ 7.528**
			10	780	47		YD	66		**4152051419**	**€ 7.346**	**4152051421**	**€ 7.528**
										1430x665x1260 - 195		1540x665x1350 - 209	
CPM 9	C43	10 / 7,5	8	1062	64	400/3/50	YD	68	1/2"	**4152051428**	**€ 8.084**	**4152051430**	**€ 8.422**
			10	984	59		YD	68		**4152051429**	**€ 8.084**	**4152051431**	**€ 8.422**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Avv.	Rumo.	Con.	su serbatoio 200l con essiccatore		su serbatoio 270l con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1430x600x1261 - 193		1540x600x1351 - 207	
CPM 3 monofase	C43	3 / 2,2	8	366	22	230/1/50	DD	61	1/2"	**4152051442**	**€ 8.015**	**4152051444**	**€ 8.227**
			10	294	18		DD	61		**4152051443**	**€ 8.015**	**4152051445**	**€ 8.227**
										1430x600x1265 - 192		1540x600x1355 - 206	
CPM 3 trifase	C43	3 / 2,2	8	366	22	400/3/50	DD	61	1/2"	**4152051382**	**€ 7.706**	**4152051384**	**€ 7.904**
			10	294	18		DD	61		**4152051383**	**€ 7.706**	**4152051385**	**€ 7.904**
										1430x600x1269 - 194		1540x600x1359 - 208	
CPM 4	C43	4 / 3	8	474	28	400/3/50	DD	61	1/2"	**4152051392**	**€ 8.005**	**4152051394**	**€ 8.197**
			10	366	22		DD	61		**4152051393**	**€ 8.005**	**4152051395**	**€ 8.197**
										1430x600x1273 - 198		1540x600x1363 - 212	
CPM 5	C43	5,5 / 4	8	600	36	400/3/50	DD	62	1/2"	**4152051402**	**€ 8.404**	**4152051404**	**€ 8.592**
			10	516	31		DD	62		**4152051403**	**€ 8.404**	**4152051405**	**€ 8.592**
										1430x600x1277 - 198		1540x600x1367 - 212	
CPM 5 X	C43	5,5 / 4	8	600	36	400/3/50	YD	62	1/2"	**4152051412**	**€ 8.618**	**4152051414**	**€ 8.807**
			10	516	31		YD	62		**4152051413**	**€ 8.618**	**4152051415**	**€ 8.807**
										1430x600x1281 - 203		1540x600x1371 - 217	
CPM 7	C43	7,5 / 5,5	8	888	53	400/3/50	YD	66	1/2"	**4152051422**	**€ 8.979**	**4152051424**	**€ 9.173**
			10	780	47		YD	66		**4152051423**	**€ 8.979**	**4152051425**	**€ 9.173**
										1430x665x1261 - 228		1540x665x1351 - 242	
CPM 9	C43	10 / 7,5	8	1062	64	400/3/50	YD	68	1/2"	**4152051432**	**€ 9.968**	**4152051434**	**€ 10.381**
			10	984	59		YD	68		**4152051433**	**€ 9.968**	**4152051435**	**€ 10.381**

Opzioni		codice	Euro
CPM 3-9	Aftercooler	**0000050624**	**€ 229**
	Imballo in gabbia di legno fumigata	**0000050643**	**€ 154**
	Scaldiglia serbatoio dell'olio	**0000050691**	**€ 176**
	Valvola Termostatica Olio per elevate umidità	**0000050627**	**€ 35**
	Olio alimentare FOODGRADE	**0000050607**	**€ 200**
	Upgrade con serbatoio da 500l (da utilizzare con modello a 200l)	**0000050676**	**€ 608**
	Scaricatore di condensa temporizzato su serbatoio	**0000050698**	**€ 94**
	Filtro di linea serie G	**0000050615**	**€ 125**
	Certificato test di fine linea	**0000050668**	**€ 210**



ES4000 Connect

CPM 10-20

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a cinghia



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										850x720x980 - 170	
CPM 10	C55*	10 / 7,5	8	1140	68	400/3/50	YD	65	3/4"	**4152022866**	**€ 8.851**
			10	996	60		YD	65		**4152022867**	**€ 8.851**
			13	780	47		YD	65		**4152022868**	**€ 8.851**
										850x720x980 - 185	
CPM 15	C55*	15 / 11	8	1620	97	400/3/50	YD	69	3/4"	**4152022869**	**€ 9.452**
			10	1416	85		YD	69		**4152022870**	**€ 9.452**
			13	1152	69		YD	69		**4152022871**	**€ 9.452**
										850x720x980 - 200	
CPM 20	C55*	20 / 15	8	1860	112	400/3/50	YD	71	3/4"	**4152022872**	**€ 10.023**
			10	1680	101		YD	71		**4152022873**	**€ 10.023**
			13	1332	80		YD	71		**4152022874**	**€ 10.023**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su serbatoio 270l		su serbatoio 500l	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1543x720x1337 - 217		1945x720x1468 - 267	
CPM 10	C55*	10 / 7,5	8	1140	68	400/3/50	YD	65	1/2"	**4152022977**	**€ 9.474**	**4152022979**	**€ 9.645**
			10	996	60		YD	65		**4152022978**	**€ 9.474**	**4152022980**	**€ 9.645**
			13	780	47		YD	65		**-**	**-**	**4152022981**	**€ 9.645**
										1543x720x1337 - 232		1945x720x1468 - 282	
CPM 15	C55*	15 / 11	8	1620	97	400/3/50	YD	69	1/2"	**4152022982**	**€ 10.080**	**4152022984**	**€ 10.252**
			10	1416	85		YD	69		**4152022983**	**€ 10.080**	**4152022985**	**€ 10.252**
			13	1152	69		YD	69		**-**	**-**	**4152022986**	**€ 10.252**
										1543x720x1337 - 247		1945x720x1468 - 297	
CPM 20	C55*	20 / 15	8	1860	112	400/3/50	YD	71	1/2"	**4152022987**	**€ 10.646**	**4152022989**	**€ 10.815**
			10	1680	101		YD	71		**4152022988**	**€ 10.646**	**4152022990**	**€ 10.815**
			13	1332	80		YD	71		**-**	**-**	**4152022991**	**€ 10.815**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Avv.	Rumo.	Con.	su serbatoio 270l con essiccatore		su serbatoio 500l con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1543x720x1337 - 250		1945x720x1468 - 300	
CPM 10	C55*	10 / 7,5	8	1140	68	400/3/50	YD	65	3/4"	**4152022992**	**€ 11.164**	**4152022994**	**€ 11.328**
			10	996	60		YD	65		**4152022993**	**€ 11.164**	**4152022995**	**€ 11.328**
			13	780	47		YD	65		**-**	**-**	**4152022996**	**€ 11.328**
										1543x720x1337 - 265		1945x720x1468 - 315	
CPM 15	C55*	15 / 11	8	1620	97	400/3/50	YD	69	3/4"	**4152022997**	**€ 11.775**	**4152022999**	**€ 11.946**
			10	1416	85		YD	69		**4152022998**	**€ 11.775**	**4152023000**	**€ 11.946**
			13	1152	69		YD	69		**-**	**-**	**4152023001**	**€ 11.946**
										1543x720x1337 - 280		1945x720x1468 - 330	
CPM 20	C55*	20 / 15	8	1860	112	400/3/50	YD	71	3/4"	**4152023002**	**€ 12.337**	**4152023004**	**€ 12.511**
			10	1680	101		YD	71		**4152023003**	**€ 12.337**	**4152023005**	**€ 12.511**
			13	1332	80		YD	71		**-**	**-**	**4152023006**	**€ 12.511**

Opzioni		codice	Euro
CPM 10-20	Olio 8000h	**0000050302**	**€ 110**
	Olio alimentare	**0000050323**	**€ 326**
	Scaricatore timer sul serbatoio	**0000050307**	**€ 94**
	Barre per il trasporto	**0000050677**	**€ 173**
	Imballo in gabbia di legno	**0000050335**	**€ 174**



ES4000 Connect

CPA 7,5-20

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a cinghia



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1065x665x1070 - 241	
CPA 7,5	C55*	7,5 / 5,5	8	882	53	400/3/50	YD	62	3/4"	**4152025048**	**€ 9.902**
			10	702	42		YD	62		**4152025049**	**€ 9.902**
										1065x665x1070 - 246	
CPA 10	C55*	10 / 7,5	8	1242	75	400/3/50	YD	63	3/4"	**4152025050**	**€ 10.508**
			10	1080	65		YD	63		**4152025051**	**€ 10.508**
			13	828	50		YD	63		**4152025052**	**€ 10.508**
										1065x665x1070 - 266	
CPA 15	C55*	15 / 11	8	1674	100	400/3/50	YD	65	3/4"	**4152025053**	**€ 11.553**
			10	1506	90		YD	65		**4152025054**	**€ 11.553**
			13	1212	73		YD	65		**4152025055**	**€ 11.553**
										1065x665x1070 - 270	
CPA 20	C67	20* / 15	8	2328	140	400/3/50	YD	67	3/4"	**4152025274**	**€ 13.697**
			10	2106	126		YD	67		**4152025275**	**€ 13.697**
			13	1686	101		YD	67		**4152025276**	**€ 13.697**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su serbatoio 270l		su serbatoio 500l	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1150x665x1687 - 327		1935x665x1689 - 396	
CPA 7,5	C55*	7,5 / 5,5	8	882	53	400/3/50	YD	62	3/4"	**4152059516**	**€ 11.404**	**4152025072**	**€ 11.573**
			10	702	42		YD	62		**4152059517**	**€ 11.404**	**4152025073**	**€ 11.573**
										1150x665x1687 - 332		1935x665x1689 - 401	
CPA 10	C55*	10 / 7,5	8	1242	75	400/3/50	YD	63	3/4"	**4152059518**	**€ 12.009**	**4152025074**	**€ 12.174**
			10	1080	65		YD	63		**4152059519**	**€ 12.009**	**4152025075**	**€ 12.174**
			13	828	50		YD	63		**4152059520**	**€ 12.009**	**4152025076**	**€ 12.174**
										1150x665x1687 - 352		1935x665x1689 - 421	
CPA 15	C55*	15 / 11	8	1674	100	400/3/50	YD	65	3/4"	**4152059521**	**€ 13.093**	**4152025077**	**€ 13.261**
			10	1506	90		YD	65		**4152059522**	**€ 13.093**	**4152025078**	**€ 13.261**
			13	1212	73		YD	65		**4152059523**	**€ 13.093**	**4152025079**	**€ 13.261**
										1150x665x1687 - 356		1935x665x1689 - 425	
CPA 20	C67	20* / 15	8	2328	140	400/3/50	YD	67	3/4"	**4152059570**	**€ 15.306**	**4152025283**	**€ 15.468**
			10	2106	126		YD	67		**4152059571**	**€ 15.306**	**4152025284**	**€ 15.468**
			13	1686	101		YD	67		**4152059572**	**€ 15.306**	**4152025285**	**€ 15.468**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Av.		Con.	su base con essiccatore e filtri		su serbatoio 270l con essiccatore e filtri		su serbatoio 500l con essiccatore e filtri	
		hp / kW	bar	l/min	m^3/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1065x665x1070 - 268		1150x665x1687 - 354		1935x665x1689 - 426	
CPA 7,5	C55*	7,5 / 5,5	8	882	53	400/3/50	YD	62	3/4”	**4152025056**	**€ 11.985**	**4152059524**	**€ 13.486**	**4152025088**	**€ 13.661**
			10	702	42		YD	62		**4152025057**	**€ 11.985**	**4152059525**	**€ 13.486**	**4152025089**	**€ 13.661**
										1065x665x1070 - 276		1150x665x1687 - 362		1935x665x1689 - 431	
CPA 10	C55*	10 / 7,5	8	1242	75	400/3/50	YD	63	3/4”	**4152025058**	**€ 12.602**	**4152059526**	**€ 14.105**	**4152025090**	**€ 14.269**
			10	1080	65		YD	63		**4152025059**	**€ 12.602**	**4152059527**	**€ 14.105**	**4152025091**	**€ 14.269**
			13	828	50		YD	63		**4152025060**	**€ 12.602**	**4152059528**	**€ 14.105**	**4152025092**	**€ 14.269**
										1065x665x1070 - 296		1150x665x1687 - 377		1935x665x1689 - 451	
CPA 15	C55*	15 / 11	8	1674	100	400/3/50	YD	65	3/4”	**4152025061**	**€ 13.695**	**4152059529**	**€ 15.251**	**4152025093**	**€ 15.429**
			10	1506	90		YD	65		**4152025062**	**€ 13.695**	**4152059530**	**€ 15.251**	**4152025094**	**€ 15.429**
			13	1212	73		YD	65		**4152025063**	**€ 13.695**	**4152059531**	**€ 15.251**	**4152025095**	**€ 15.429**
										1065x665x1070 - 297		1150x665x1687 - 383		1935x665x1689 - 455	
CPA 20	C67	20* / 15	8	2328	140	400/3/50	YD	67	3/4”	**4152025277**	**€ 16.028**	**4152059573**	**€ 17.639**	**4152025289**	**€ 17.801**
			10	2106	126		YD	67		**4152025278**	**€ 16.028**	**4152059574**	**€ 17.639**	**4152025290**	**€ 17.801**
			13	1686	101		YD	67		**4152025279**	**€ 16.028**	**4152059575**	**€ 17.639**	**4152025291**	**€ 17.801**

Opzioni		codice	Euro
CPA 7,5-20	Barre per il trasporto	**0000050677**	**€ 173**
	Olio alimentare	**0000050323**	**€ 326**
	Olio sintetico 8000 hr	**0000051329**	**€ 248**
	Gabbia in legno	**0000050334**	**€ 174**
	Scheda ES4000 TOUCH	**0000051387**	**€ 445**
	Scheda ES4000 TOUCH + Controllo integrato ECOntrol6i	**0000051364**	**€ 1.659**



ES4000 Swipe

CPM 21-40

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a cinghia



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1180x833x1220 - 313	
CPM 21	C67	20 / 15	8	2550	153	400/3/50	YD	67	1”	**4152027139**	**€ 14.693**
			10	2310	139		YD	67		**4152027140**	**€ 14.693**
			13	1872	112		YD	67		**4152027141**	**€ 14.693**
										1180x833x1220 - 328	
CPM 25	C67	25 / 18,5	8	3126	188	400/3/50	YD	69	1”	**4152027142**	**€ 16.402**
			10	2700	162		YD	69		**4152027143**	**€ 16.402**
			13	2310	139		YD	69		**4152027144**	**€ 16.402**
										1180x833x1220 - 344	
CPM 30	C67	30 / 22	8	3720	223	400/3/50	YD	70	1”	**4152027145**	**€ 17.597**
			10	3216	193		YD	70		**4152027146**	**€ 17.597**
			13	2784	167		YD	70		**4152027147**	**€ 17.597**
										1180x833x1220 - 444	
CPM 40	C80	40 / 30	8	4332	260	400/3/50	YD	71	1”	**4152028201**	**€ 20.352**
			10	3906	234		YD	71		**4152028202**	**€ 20.352**
			13	3432	206		YD	71		**4152028203**	**€ 20.352**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su serbatoio 500l	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1904x833x1832 - 537	
CPM 21	C67	20 / 15	8	2550	153	400/3/50	YD	67	1”	**4152027157**	**€ 21.104**
			10	2310	139		YD	67		**4152027158**	**€ 21.104**
			13	1872	112		YD	67		**4152027159**	**€ 21.104**
										1904x833x1832 - 545	
CPM 25	C67	25 / 18,5	8	3126	188	400/3/50	YD	69	1”	**4152027160**	**€ 23.034**
			10	2700	162		YD	69		**4152027161**	**€ 23.034**
			13	2310	139		YD	69		**4152027162**	**€ 23.034**
										1904x833x1832 - 561	
CPM 30	C67	30 / 22	8	3720	223	400/3/50	YD	70	1”	**4152027163**	**€ 24.312**
			10	3216	193		YD	70		**4152027164**	**€ 24.312**
			13	2784	167		YD	70		**4152027165**	**€ 24.312**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Avv.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore		su serbatoio 500l con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1450x833x1220 - 362		1904x833x1832 - 588	
CPM 21	C67	20 / 15	8	2550	153	400/3/50	YD	67	1”	**4152027148**	**€ 18.480**	**4152027166**	**€ 21.183**
			10	2310	139		YD	67		**4152027149**	**€ 18.480**	**4152027167**	**€ 21.183**
			13	1872	112		YD	67		**4152027150**	**€ 18.480**	**4152027168**	**€ 21.183**
										1450x833x1220 - 377		1904x833x1832 - 603	
CPM 25	C67	25 / 18,5	8	3126	188	400/3/50	YD	69	1”	**4152027151**	**€ 20.318**	**4152027169**	**€ 22.874**
			10	2700	162		YD	69		**4152027152**	**€ 20.318**	**4152027170**	**€ 22.874**
			13	2310	139		YD	69		**4152027153**	**€ 20.318**	**4152027171**	**€ 22.874**
										1450x833x1220 - 393		1904x833x1832 - 619	
CPM 30	C67	30 / 22	8	3720	223	400/3/50	YD	70	1”	**4152027154**	**€ 21.563**	**4152027172**	**€ 24.184**
			10	3216	193		YD	70		**4152027155**	**€ 21.563**	**4152027173**	**€ 24.184**
			13	2784	167		YD	70		**4152027156**	**€ 21.563**	**4152027174**	**€ 24.184**
										1450x833x1220 - 493		-	
CPM 40	C80	40 / 30	8	4332	260	400/3/50	YD	71	1”	**4152028204**	**€ 24.576**	**-**	**-**
			10	3906	234		YD	71		**4152028205**	**€ 24.576**	**-**	**-**
			13	3432	206		YD	71		**4152028206**	**€ 24.576**	**-**	**-**

Opzioni		codice	Euro
CPM 21-40	Olio alimentare Food Grade	**0000051845**	**€ 513**
	Filtri di linea tipo G e C (solo versione su serbatoio)	**0000051843**	**€ 759**
	Imballo in gabbia di legno	**0000051944**	**€ 174**



ES4000 Connect

CPCM 40-60

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione diretta ad ingranggi

DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									1320x830x1555 - 589	
CPCM 40	S90	40 / 30	7,5	5310	319	400/3/50	72	1"¼	**4152034012**	**€ 28.390**
			8,5	5130	308		72		**4152034013**	**€ 28.390**
			10	4560	274		72		**4152034014**	**€ 28.390**
									1320x830x1555 - 610	
CPCM 50	S90	50 / 37	7,5	6600	396	400/3/50	73	1"¼	**4152034016**	**€ 31.006**
			8,5	6090	365		73		**4152034017**	**€ 31.006**
			10	5700	342		73		**4152034018**	**€ 31.006**
									1320x830x1555 - 629	
CPCM 60	S90	60 / 45	7,5	7560	454	400/3/50	74	1"¼	**4152034020**	**€ 32.871**
			8,5	7260	436		74		**4152034021**	**€ 32.871**
			10	6660	400		74		**4152034022**	**€ 32.871**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									1810x830x1555 - 707	
CPCM 40	S90	40 / 30	7,5	5310	319	400/3/50	72	1"¼	**4152034078**	**€ 33.585**
			8,5	5130	308		72		**4152034079**	**€ 33.585**
			10	4560	274		72		**4152034080**	**€ 33.585**
									1810x830x1555 - 728	
CPCM 50	S90	50 / 37	7,5	6600	396	400/3/50	73	1"¼	**4152034082**	**€ 36.357**
			8,5	6090	365		73		**4152034083**	**€ 36.357**
			10	5700	342		73		**4152034084**	**€ 36.357**
									1810x830x1555 - 747	
CPCM 60	S90	60 / 45	7,5	7560	454	400/3/50	74	1"¼	**4152034086**	**€ 38.221**
			8,5	7260	436		74		**4152034087**	**€ 38.221**
			10	6660	400		74		**4152034088**	**€ 38.221**

Opzioni		codice	Euro
CPCM 40-60	Separatore condensa con scaricatore intelligente	0000050905	**€ 1.009**
	Separatore condensa con scaricatore galleggiante	0000050910	**€ 523**
	Interruttore di alimentazione principale	0000050911	**€ 577**
	Scaldiglia interno macchina	0000050922	**€ 1.683**
	Olio 8000 hr	0000050931	**€ 578**
	Filtro a coalescenza	0000050946	**€ 753**
	Olio FOODGRADE	0000050948	**€ 772**
	Interruttore di alimentazione principale + scheda ES4000TOUCH	0000050961	**€ 1.009**
	Scheda ES4000TOUCH	0000050979	**€ 460**
	Controllo integrato ECON6i + scheda ES4000TOUCH	0000050987	**€ 2.180**
	Contr. Integr. ECON6i+ ES4000TOUCH + Int. aliment. principale	0000050989	**€ 2.759**
	Imballo in gabbia di legno	0000050947	**€ 174**



ES4000 Swipe

CPBG 20-34

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a ingranaggi



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m^3/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									1200x835x1220 - 330	
CPBG 20	C67	20 / 15	7,5	2696	162	400/3/50	67	1"	**4152030816**	**€ 17.115**
			8,5	2536	152		67		**4152030817**	**€ 17.115**
			10	2266	136		67		**4152030818**	**€ 17.115**
			13	1946	117		67		**4152030819**	**€ 17.115**
									1200x835x1220 - 355	
CPBG 25	C67	25 / 18,5	7,5	3317	199	400/3/50	68	1"	**4152030820**	**€ 18.949**
			8,5	3144	189		68		**4152030821**	**€ 18.949**
			10	2922	175		68		**4152030822**	**€ 18.949**
			13	2279	137		68		**4152030823**	**€ 18.949**
									1200x835x1220 - 370	
CPBG 29	C67	30 / 22	7,5	3858	231	400/3/50	69	1"	**4152030824**	**€ 20.513**
			8,5	3741	224		69		**4152030825**	**€ 20.513**
			10	3294	198		69		**4152030826**	**€ 20.513**
			13	2790	167		69		**4152030827**	**€ 20.513**
									1200x835x1220 - 385	
CPBG 34	C67	35 / 26	7,5	4210	253	400/3/50	71	1"	**4152030828**	**€ 22.405**
			8,5	3987	239		71		**4152030829**	**€ 22.405**
			10	3729	224		71		**4152030830**	**€ 22.405**
			13	3263	196		71		**4152030831**	**€ 22.405**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Rumo.	Con.	su serbatoio 500l	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									1940x835x1835 - 505	
CPBG 20	C67	20 / 15	7,5	2696	162	400/3/50	67	1”	**4152030848**	**€ 19.893**
			8,5	2536	152		67		**4152030849**	**€ 19.893**
			10	2266	136		67		**4152030850**	**€ 19.893**
			13	1946	117		67		**4152030851**	**€ 19.893**
									1940x835x1835 - 530	
CPBG 25	C67	25 / 18,5	7,5	3317	199	400/3/50	68	1”	**4152030852**	**€ 21.801**
			8,5	3144	189		68		**4152030853**	**€ 21.801**
			10	2922	175		68		**4152030854**	**€ 21.801**
			13	2279	137		68		**4152030855**	**€ 21.801**
									1940x835x1835 - 545	
CPBG 29	C67	30 / 22	7,5	3858	231	400/3/50	69	1”	**4152030856**	**€ 23.426**
			8,5	3741	224		69		**4152030857**	**€ 23.426**
			10	3294	198		69		**4152030858**	**€ 23.426**
			13	2790	167		69		**4152030859**	**€ 23.426**
									1940x835x1835 - 560	
CPBG 34	C67	35 / 26	7,5	4210	253	400/3/50	71	1”	**4152030860**	**€ 25.335**
			8,5	3987	239		71		**4152030861**	**€ 25.335**
			10	3729	224		71		**4152030862**	**€ 25.335**
			13	3263	196		71		**4152030863**	**€ 25.335**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Rumo.	Con.	su base con essiccatore		su serbatoio 500l con essiccatore e filtri	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
									1450x835x1220 - 380		1940x835x1835 - 550	
CPBG 20	C67	20 / 15	7,5	2696	162	400/3/50	67	1”	**4152030832**	**€ 21.124**	**4152030864**	**€ 23.905**
			8,5	2536	152		67		**4152030833**	**€ 21.124**	**4152030865**	**€ 23.905**
			10	2266	136		67		**4152030834**	**€ 21.124**	**4152030866**	**€ 23.905**
			13	1946	117		67		**4152030835**	**€ 21.124**	**4152030867**	**€ 23.905**
									1450x835x1220 - 410		1940x835x1835 - 580	
CPBG 25	C67	25 / 18,5	7,5	3317	199	400/3/50	68	1”	**4152030836**	**€ 23.062**	**4152030868**	**€ 25.916**
			8,5	3144	189		68		**4152030837**	**€ 23.062**	**4152030869**	**€ 25.916**
			10	2922	175		68		**4152030838**	**€ 23.062**	**4152030870**	**€ 25.916**
			13	2279	137		68		**4152030839**	**€ 23.062**	**4152030871**	**€ 25.916**
									1450x835x1220 - 425		1940x835x1835 - 595	
CPBG 29	C67	30 / 22	7,5	3858	231	400/3/50	69	1”	**4152030840**	**€ 24.716**	**4152030872**	**€ 27.628**
			8,5	3741	224		69		**4152030841**	**€ 24.716**	**4152030873**	**€ 27.628**
			10	3294	198		69		**4152030842**	**€ 24.716**	**4152030874**	**€ 27.628**
			13	2790	167		69		**4152030843**	**€ 24.716**	**4152030875**	**€ 27.628**
									1450x835x1220 - 440		1940x835x1835 - 610	
CPBG 34	C67	35 / 26	7,5	4210	253	400/3/50	71	1”	**4152030844**	**€ 26.628**	**4152030876**	**€ 29.559**
			8,5	3987	239		71		**4152030845**	**€ 26.628**	**4152030877**	**€ 29.559**
			10	3729	224		71		**4152030846**	**€ 26.628**	**4152030878**	**€ 29.559**
			13	3263	196		71		**4152030847**	**€ 26.628**	**4152030879**	**€ 29.559**

Opzioni		codice	Euro
CPBG 20-34	Deflettore per supersilenziatura	0000051819	€ 975
	Imballo in gabbia di legno	0000051946	€ 174
	Imballo in gabbia di legno con opzione filtro alta efficienza	0000051948	€ 174
	Recupero energia*	0000051802	€ 2.300
	Olio alimentare Food Grade	0000051845	€ 513
	Recupero energia + Olio alimentare FOOD GRADE	0000051801	€ 2.508
	Scaldiglia per interno	0000051820	€ 1.873
	Olio sintetico 8000 hr	0000051829	€ 472
	Filtro aria alta efficienza	0000051815	€ 612
	Separatore di condensa ciclonico (WSD) con scaricatore a galleggiante	0000051808	€ 526
	Separatore ciclonico (WSD) con scaricatore intelligente LD	0000051803	€ 1.196
	Imballo in gabbia di legno con opzione silenziatore e filtro alta efficienza	0000051947	€ 174
	Imballo in gabbia di legno con opzione silenziatore	0000051945	€ 174
	Scheda ES4000 TOUCH	0000051805	€ 445
	scheda ES4000 TOUCH + Controllo integrato ECOntrol6i	0000051814	€ 2.071
	Filtri di linea tipo G e C (solo versione su serbatoio)	0000051843	€ 759



ES4000 Swipe

CPBG 30-50

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione diretta



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1320x830x1555 - 430	
CPBG 30	C80	30 / 22	7,5	3875	233	400/3/50	YD	68	1"	**4152018160**	**€ 22.817**
			8,5	3640	218		YD	68		**4152018161**	**€ 22.817**
			10	3305	198		YD	68		**4152018162**	**€ 22.817**
			13	2858	171		YD	68		**4152018163**	**€ 22.817**
										1320x830x1555 - 433	
CPBG 35	C80	35 / 26	7,5	4528	272	400/3/50	YD	69	1"	**4152017426**	**€ 24.386**
			8,5	4292	258		YD	69		**4152017427**	**€ 24.386**
			10	3940	236		YD	69		**4152017428**	**€ 24.386**
			13	3410	205		YD	69		**4152017429**	**€ 24.386**
										1320x830x1555 - 532	
CPBG 40	C80	40 / 30	7,5	5468	328	400/3/50	YD	70	1 ¼"	**4152017430**	**€ 27.603**
			8,5	4998	300		YD	70		**4152017431**	**€ 27.603**
			10	4586	275		YD	70		**4152017432**	**€ 27.603**
			13	3998	240		YD	70		**4152017433**	**€ 27.603**
										1320x830x1555 - 595	
CPBG 50	C80	50 / 37	7,5	6103	366	400/3/50	YD	71	1 ¼"	**4152017434**	**€ 30.575**
			8,5	5645	339		YD	71		**4152017435**	**€ 30.575**
			10	5057	303		YD	71		**4152017436**	**€ 30.575**
			13	4586	275		YD	71		**4152017437**	**€ 30.575**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Avv.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m^3/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1320x830x1555 - 499	
CPBG 30	C80	30 / 22	7,5	3875	233	400/3/50	YD	68	1"	**4152018164**	**€ 27.988**
			8,5	3640	218		YD	68		**4152018165**	**€ 27.988**
			10	3305	198		YD	68		**4152018166**	**€ 27.988**
			13	2858	171		YD	68		**4152018167**	**€ 27.988**
										1320x830x1555 - 502	
CPBG 35	C80	35 / 26	7,5	4528	272	400/3/50	YD	69	1"	**4152017483**	**€ 29.749**
			8,5	4292	258		YD	69		**4152017484**	**€ 29.749**
			10	3940	236		YD	69		**4152017485**	**€ 29.749**
			13	3410	205		YD	69		**4152017486**	**€ 29.749**
										1320x830x1555 - 647	
CPBG 40	C80	40 / 30	7,5	5468	328	400/3/50	YD	70	1 ¼"	**4152017487**	**€ 33.669**
			8,5	4998	300		YD	70		**4152017488**	**€ 33.669**
			10	4586	275		YD	70		**4152017489**	**€ 33.669**
			13	3998	240		YD	70		**4152017490**	**€ 33.669**
										1320x830x1555 - 710	
CPBG 50	C80	50 / 37	7,5	6103	366	400/3/50	YD	71	1 ¼"	**4152017491**	**€ 37.127**
			8,5	5645	339		YD	71		**4152017492**	**€ 37.127**
			10	5057	303		YD	71		**4152017493**	**€ 37.127**
			13	4586	275		YD	71		**4152017494**	**€ 37.127**

Opzioni		codice	Euro
CPBG 30-50	Deflettore per supersilenziatura	0000050919	**€ 1.334**
	Separatore condensa con scaricatore flottante	0000050908	**€ 823**
	Separatore condensa con scaricatore intelligente	0000050903	**€ 1.196**
	Imballo in gabbia di legno	0000051797	**€ 174**
	Imballo in gabbia di legno con opzione filtro alta efficienza	0000051799	**€ 174**
	Filtro aria alta efficienza solo per 35 HP	0000050915	**€ 1.938**
	Scaldiglia per interno macchina (-10°)	0000050920	**€ 1.873**
	Recupero energia*	0000050902	**€ 4.798**
	Olio alimentare FOOD GRADE*	0000050945	**€ 729**
	Olio sintetico 8000 hr	0000050929	**€ 630**
	Sezionatore principale	0000050909	**€ 972**
	Filtro a coalescenza grado G (solo vers. con essicc.)	0000050943	**€ 945**
	Imballo in gabbia di legno con opzione silenziatore	0000051796	**€ 174**
	Imballo in gabbia di legno opz. silenziatore e filtro alta eff.	0000051798	**€ 174**
	Scheda ES4000 TOUCH	0000050978	**€ 445**
	Controllo integrato ECOntrol6i per scheda Touch	0000050983	**€ 1.524**



ES4000 Swipe

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare, contattare l'assistenza tecnica.

CPC 40-60 G

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a ingranaggi



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1330x830x1555 - 530	
CPCG 40	C80	40 / 30	7,5	5826	350	400/3/50	YD	67	1 ¼"	**4152036994**	**€ 30.784**
			8,5	5358	321		YD	67		**4152036995**	**€ 30.784**
			10	4926	296		YD	67		**4152036996**	**€ 30.784**
			13	4422	265		YD	67		**4152036997**	**€ 30.784**
										1330x830x1555 - 631	
CPCG 50	C90	50 / 37	7,5	7020	421	400/3/50	YD	69	1 ¼"	**4152036998**	**€ 34.961**
			8,5	6756	405		YD	69		**4152036999**	**€ 34.961**
			10	6090	365		YD	69		**4152037000**	**€ 34.961**
			13	5334	320		YD	69		**4152037001**	**€ 34.961**
										1330x830x1555 - 646	
CPCG 60	C90	60 / 45	7,5	8178	491	400/3/50	YD	72	1 ¼"	**4152037002**	**€ 37.761**
			8,5	7590	455		YD	72		**4152037003**	**€ 37.761**
			10	6984	419		YD	72		**4152037004**	**€ 37.761**
			13	6288	377		YD	72		**4152037005**	**€ 37.761**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen..	Avv.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										1810x830x1555 - 640	
CPCG 40	C80	40 / 30	7,5	5826	350	400/3/50	YD	67	1 ¼"	**4152037023**	**€ 33.730**
			8,5	5358	321		YD	67		**4152037024**	**€ 33.730**
			10	4926	296		YD	67		**4152037025**	**€ 33.730**
			13	4422	265		YD	67		**4152037026**	**€ 33.730**
										1810x830x1555 - 741	
CPCG 50	C90	50 / 37	7,5	7020	421	400/3/50	YD	69	1 ¼"	**4152037027**	**€ 38.936**
			8,5	6756	405		YD	69		**4152037028**	**€ 38.936**
			10	6090	365		YD	69		**4152037029**	**€ 38.936**
			13	5334	320		YD	69		**4152037030**	**€ 38.936**
										1810x830x1555 - 764	
CPCG 60	C90	60 / 45	7,5	8178	491	400/3/50	YD	72	1 ¼"	**4152037031**	**€ 43.147**
			8,5	7590	455		YD	72		**4152037032**	**€ 43.147**
			10	6984	419		YD	72		**4152037033**	**€ 43.147**
			13	6288	377		YD	72		**4152037034**	**€ 43.147**

Opzioni		codice	Euro
CPC 40-60 G	Deflettore per silenziatura	0000050928	€ 1.179
	Scheda elettronica ES4000 Touch	0000050954	€ 441
	Scheda elettronica ES4000 Touch+ECOntrol6i	0000050955	€ 2.946
	Separatore di condensa ciclonico con scaricatore elettronico	0000050916	€ 1.345
	Separatore di condensa ciclonico con scaricatore a galleggiante	0000050923	€ 890
	Recupero di energia*	0000050904	€ 5.511
	Interruttore generale	0000050926	€ 1.077
	Pannello prefiltrazione ad alta efficienza	0000050932	€ 1.325
	Scaldiglia per interno macchina	0000050935	€ 1.902
	Olio sintetico 8000h	0000050937	€ 667
	Filtri di linea tipo G-C	0000050939	€ 1.001
	Olio FOOD GRADE*	0000050952	€ 886
	Sistema di controllo integrato ECOntrol6i	0000050957	€ 2.629
	Motore IE4	0000050958	€ 2.108
	Imballo in gabbia di legno	0000050941	€ 174



ES4000 Swipe

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare, contattare l'assistenza tecnica.

CPM 75-120

Compressori rotativi a vite. Trasmissione diretta



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									2135x1221x1804 - 1123	
CPM 75	S106	75 / 55	7,5	10316	619	400/3/50	71	2"1/2	**8153339843**	**€ 40.986**
			8,5	9666	580		71		**8153339844**	**€ 40.986**
			10	8633	518		70		**8153339845**	**€ 40.986**
									2135x1221x1804 - 1189	
CPM 100	S106	100 / 75	7,5	13200	792	400/3/50	73	2"1/2	**8153339846**	**€ 44.287**
			8,5	12783	767		72		**8153339847**	**€ 44.287**
			10	11816	709		73		**8153339848**	**€ 44.287**
									2135x1221x1804 - 1346	
CPM 120	S142	125 / 90	7,5	16200	972	400/3/50	72	2"1/2	**8153338210**	**€ 53.724**
			8,5	15416	925		71		**8153338211**	**€ 53.724**
			10	14333	860		73		**8153338212**	**€ 53.724**

Opzioni		codice	Euro
CPM 75-120	ENERGY RECOVERY kit post vendita*	su richiesta	
	Upgrade scheda elettronica ES4000 TOUCH	0000088876	€ 432
	Separatore di condensa WSD (già presente nei modelli con essiccatore integrato; da abbinare incaso di scladiglia olio)	0000008808	€ 638
	Scaricatore elettronico di condensa (EWD)	0000008803	€ 742
	Scaldiglia olio (da abbinare ai codici 0000088829 e 0000008808)	0000008811	€ 2.407
	Valvola termostatica tropicalizzata	0000008824	€ 499
	Olio alimentare FOOD GRADE	0000008845	€ 1.121
	Filtro aria alta efficienza	0000088823	€ 1.719
	Ventola per canalizzazione raffreddamento	0000098803	€ 517
	Modulo espansione ES4000 TOUCH con input/output aggiuntivi	0000098880	€ 528
	Comando remoto e contatti liberi	0000098893	€ 1.425
	Certificato test collaudo fine linea	0000098898	€ 401
	Deflettore Silenziante	0000088832	€ 1.205
	Filtro aria 4000h	0000088896	€ 306
	Filtro EMC	0000098897	€ 3.125
	Segnale compressore a carico/vuoto	0000008830	€ 317
	Olio 4000h (da abbinare in caso di scaldiglia olio)	0000088828	€ 126



ES4000 Swipe

*In caso di opzioni combinate Recupero energia + Olio FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

CPI 75-120

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a ingranaggi



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										2135x1221x1804 - 1123	
CPI 75	C106	75 / 55	7,5	10433	626	400/3/50	YD	71	2"1/2	**8153339849**	**€ 46.052**
			8,5	9983	599		YD	71		**8153339850**	**€ 46.052**
			10	8933	536		YD	70		**8153339851**	**€ 46.052**
			13	7933	476		YD	70		**8153339852**	**€ 46.052**
										2135x1221x1804 - 1189	
CPI 100	C106	100 / 75	7,5	13433	806	400/3/50	YD	73	2"1/2	**8153339853**	**€ 49.763**
			8,5	12966	778		YD	71		**8153339854**	**€ 49.763**
			10	12000	720		YD	70		**8153339855**	**€ 49.763**
			13	10250	615		YD	70		**8153339856**	**€ 49.763**
										2135x1221x1804 - 1346	
CPI 120	C142	125 / 90	13	12833	770	400/3/50		73	2" ½	**8153338216**	**€ 63.205**
			7,5	17016	1021			72		**8153338213**	**€ 63.205**
			8,5	16266	976			71		**8153338214**	**€ 63.205**
			10	15066	904			72		**8153338215**	**€ 63.205**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										2979x1121x1804 - 1431	
CPI 75	C106	75 / 55	7,5	10433	626	400/3/50	YD	71	2"1/2	**8153339865**	**€ 53.599**
			8,5	9983	599		YD	71		**8153339866**	**€ 53.599**
			10	8933	536		YD	70		**8153339867**	**€ 53.599**
			13	7933	476		YD	70		**8153339868**	**€ 53.599**
										2979x1121x1804 - 1510	
CPI 100	C106	100 / 75	7,5	13433	806	400/3/50	YD	73	2"1/2	**8153339869**	**€ 57.583**
			8,5	12966	778		YD	71		**8153339870**	**€ 57.583**
			10	12000	720		YD	70		**8153339871**	**€ 57.583**
			13	10250	615		YD	70		**8153339872**	**€ 57.583**
										2979x1221x1804 - 1672	
CPI 120	C142	125 / 90	7,5	17016	1021	400/3/50		72	2 1/2"	**8153338221**	**€ 73.319**
			8,5	16266	976			71		**8153338222**	**€ 73.319**
			10	15066	904			72		**8153338223**	**€ 73.319**
			13	12833	770			73		**8153338224**	**€ 73.319**

Opzioni		codice	Euro
CPI 75-120	Upgrade scheda elettronica ES4000 TOUCH	0000088876	€ 432
	Olio sintetico 8000 hr (da abbinare in caso di Scaldiglia olio)	0000088829	€ 758
	ENERGY RECOVERY*	0000008802	€ 6.697
	Separatore di condensa WSD (già presente nei modelli con essiccatore integrato; da abbinare incaso di scladiglia olio)	0000008808	€ 638
	Filtro aria alta efficienza	0000088823	€ 1.719
	Valvola termostatica tropicalizzata	0000008824	€ 499
	Olio alimentare FOOD GRADE	0000008845	€ 1.121
	Modulo espansione ES4000 TOUCH con input/output aggiuntivi	0000098880	€ 528
	Certificato test collaudo fine linea	0000098898	€ 401
	Ventola per canalizzazione raffreddamento	0000098803	€ 517
	Comando remoto e contatti liberi	0000098893	€ 1.425
	Scaricatore elettronico di condensa (EWD)	0000008803	€ 742
	Scaldiglia olio (da abbinare ai codici 0000088829 e 0000008808)	0000008811	€ 2.407
	Sistema di controllo integrato ECON2I	0000088883	€ 1.158
	Sistema di controllo integrato ECON4I	0000088874	€ 1.781
	Sistema di controllo integrato ECON6I	0000088875	€ 2.544



ES4000 Swipe

*In caso di opzioni combinate Recupero energia + Olio FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

CPE 150

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a ingranaggi



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									2270x1200x1600 - 2090	
CPE 150	C146	150 / 110	7	19620	1177	400/3/50	78	2”	**8090391467**	**€ 72.585**
			8	18480	1109		78		**8090391468**	**€ 72.585**
			10	15900	954		78		**8090391469**	**€ 72.585**
			13	13440	806		78		**8090391470**	**€ 72.585**

Opzioni		codice	Euro
CPE 150	Energy Recovery*	0014000215	**€ 9.225**
	Scaricatore di condensa elettronico	0014000216	**€ 742**
	Olio alimentare FOOD GRADE*	0014000217	**€ 1.378**
	Olio sintetico 8000 hr	0014000218	**€ 905**
	certificato test report	0014000219	**€ 823**



ES4000 TOUCH

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

CPF 151-220

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione diretta



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										2874x1754x1982 - 3498	
CPF 151	C200	150 / 110	7	22450	1347	400/3/50	YD	77	DN80	**8090390344**	**€ 87.104**
			8,5	20117	1207		YD	77		**8090390345**	**€ 87.104**
			10	18517	1111		YD	77		**8090390346**	**€ 87.104**
			13	15683	941		YD	77		**8090390347**	**€ 87.104**
										2874x1754x1982 - 3546	
CPF 180	C200	180 / 132	7	26700	1602	400/3/50	YD	77	DN80	**8090390352**	**€ 103.151**
			8,5	24217	1453		YD	77		**8090390353**	**€ 103.151**
			10	22133	1328		YD	77		**8090390354**	**€ 103.151**
			13	18150	1089		YD	77		**8090390355**	**€ 103.151**
										2874x1754x1982 - 3600	
CPF 220	C200	220 / 160	7	29800	1788	400/3/50	YD	78	DN80	**8090390360**	**€ 116.904**
			8,5	27783	1667		YD	78		**8090390361**	**€ 116.904**
			10	25650	1539		YD	78		**8090390362**	**€ 116.904**
			13	20317	1219		YD	78		**8090390363**	**€ 116.904**

Opzioni		codice	Euro
CPF 151-220	Scaricatore elettronico automatico EWD	0000008503	**€ 925**
	Interruttore di alimentazione principale	0000008509	**€ 3.556**
	Deflettore protezione pioggia	0000008512	**€ 4.741**
	Protezione scarico olio	0000008514	**€ 4.741**
	Olio alimentare FOODGRADE*	0000008545	**€ 3.558**
	Pannello prefiltrazione ad alta efficienza	0000088523	**€ 4.741**
	Olio 8000	0000088529	**€ 4.032**
	Scaldiglia per separatore olio	0000088525	**€ 7.112**

opzionali su richiesta:

Versione con raffreddamento ad acqua

Versione con energy recovery*

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.



ES4000 TOUCH

CPF 270- 420

Compressori rotativi a vite a velocità fissa. Trasmissione a ingranaggi



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD		Alimen.	Avv.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	l/min	m³/h	V/fasi/Hz		dB		l x p x h - kg	
										3525x1755x2005 - 3950	
CPF 270	C190	270 / 200	7	34267	2056	400/3/50	YD	79	DN100	**8090390742**	**€ 137.536**
			8	33117	1987		YD	79		**8090390743**	**€ 137.536**
			10	30300	1818		YD	79		**8090390744**	**€ 137.536**
			13	26933	1616		YD	79		**8090390745**	**€ 137.536**
										4800x2155x2275 - 5200	
CPF 271	C242	270 / 200	7	39183	2351	400/3/50	YD	77	DN125	**8090390922**	**€ 153.910**
			8	36717	2203		YD	77		**8090390923**	**€ 153.910**
			10	33300	1998		YD	77		**8090390924**	**€ 153.910**
										3525x1755x2005 - 4170	
CPF 340	C190	340 / 250	7	41517	2491	400/3/50	YD	80	DN100	**8090379499**	**€ 157.183**
			8	39300	2358		YD	80		**8090379507**	**€ 157.183**
			10	37500	2250		YD	80		**8090379515**	**€ 157.183**
			13	32767	1966		YD	80		**8090379523**	**€ 157.183**
										4800x2155x2275 - 5350	
CPF 341	C242	340 / 250	7	46083	2765	400/3/50	YD	77	DN125	**8090380414**	**€ 173.557**
			8	42300	2538		YD	77		**8090380422**	**€ 173.557**
			10	39367	2362		YD	77		**8090380430**	**€ 173.557**
										5100x2155x2275 - 6380	
CPF 420	C242	420 / 315	7	52317	3139	400/3/50	YD	78	DN125	**8090380539**	**€ 203.028**
			8	52267	3136		YD	78		**8090380547**	**€ 203.028**
			10	48233	2894		YD	78		**8090380554**	**€ 203.028**

Opzioni		codice	Euro
CPF 270- 420	Olio sintetico 8000 hr	0014000226	€ 6.722
	Olio alimentare FOOD GRADE*	0014000227	€ 5.967

opzionali su richiesta:

Versione con raffreddamento ad acqua

Versione con energy recovery*

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.



ES4000 TOUCH

CPM 3-9 VS

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione a cinghia



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Con.	su base		su serbatoio 200l	
		hp / kW	bar	min. 7	7,5	9,5	V/fasi/Hz		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
									620x630x975 - 100		1430x600x1285 - 165	
CPM 3 VS	C43	3 / 2,2	8	138	360		400/3/50	3/4 F	**4152060503**	**€ 6.738**	**4152060505**	**€ 7.229**
			10	132		294			**4152060504**	**€ 6.738**	**4152060506**	**€ 7.229**
									620x630x975 - 102		1430x600x1285 - 167	
CPM 4 VS	C43	4 / 3	8	150	462		400/3/50	3/4 F	**4152060509**	**€ 7.101**	**4152060511**	**€ 7.585**
			10	138		360			**4152060510**	**€ 7.101**	**4152060512**	**€ 7.585**
									620x630x975 - 106		1430x600x1285 - 171	
CPM 5,5 VS	C43	5,5 / 4	8	234	582		400/3/50	3/4 F	**4152060515**	**€ 7.802**	**4152060517**	**€ 8.042**
			10	270		504			**4152060516**	**€ 7.802**	**4152060518**	**€ 8.042**
									620x630x975 - 110		1430x600x1285 - 175	
CPM 7,5 VS	C43	7,5 / 5,5	8	342	894		400/3/50	3/4 F	**4152060521**	**€ 8.451**	**4152060523**	**€ 8.962**
			10	336		756			**4152060522**	**€ 8.451**	**4152060524**	**€ 8.962**
									620x600x975 - 130		1430x665x1285 - 195	
CPM 9 VS	C43	10 / 7,5	8	426	1038		400/3/50	3/4 F	**4152060527**	**€ 9.544**	**4152060529**	**€ 9.862**
			10	420		965			**4152060528**	**€ 9.544**	**4152060530**	**€ 9.862**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Con.	su serbatoio 200l con essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7,5	9,5	V/fasi/Hz		l x p x h - kg	
									1430x600x1285 - 190	
CPM 3 VS	C43	3 / 2,2	8	138	360		400/3/50	1/2 F	**4152060507**	**€ 9.093**
			10	132		294			**4152060508**	**€ 9.093**
									1430x600x1285 - 192	
CPM 4 VS	C43	4 / 3	8	150	462		400/3/50	1/2 F	**4152060513**	**€ 9.446**
			10	138		360			**4152060514**	**€ 9.446**
									1430x600x1285 - 196	
CPM 5,5 VS	C43	5,5 / 4	8	234	582		400/3/50	1/2 F	**4152060519**	**€ 10.168**
			10	270		504			**4152060520**	**€ 10.168**
									1430x600x1285 - 200	
CPM 7,5 VS	C43	7,5 / 5,5	8	342	894		400/3/50	1/2 F	**4152060525**	**€ 10.955**
			10	336		756			**4152060526**	**€ 10.955**
									1430x665x1285 - 225	
CPM 9 VS	C43	10 / 7,5	8	426	1038		400/3/50	1/2 F	**4152060531**	**€ 12.161**
			10	420		965			**4152060532**	**€ 12.161**

Opzioni		codice	Euro
CPM 3-9 VS	Olio alimentare FOODGRADE	0000050607	€ 200
	Certificato test di fine linea	0000050668	€ 210
	Scaldiglia serbatoio dell'olio	0000050691	€ 176
	Scaricatore di condensa temporizzato su serbatoio	0000050698	€ 94
	Aftercooler	0000050624	€ 229
	Filtro di linea serie G	0000050615	€ 125
	Valvola Termostatica Olio per elevate umidità	0000050627	€ 35
	Imballo in gabbia di legno fumigata	0000050643	€ 154



ES4000 Connect

CPM 10-20 VS

Compressori rotativi a vite con inverter e motore magneti permanenti. Trasmissione diretta.





Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
										1000x655x1062 - 193	
CPM 10 VS	S55	10 / 7,5	4 - 10	312	1224	1056	400/3/50	64	3/4"	**4152039045**	**€ 11.476**
										1000x655x1062 - 193	
CPM 15 VS	S55	15 / 11	4 - 10	306	1824	1470	400/3/50	65	3/4"	**4152039046**	**€ 12.767**
										1000x655x1062 - 202	
CPM 20 VS	S55	20 / 15	4 - 10	5.4	2010	1860	400/3/50	66	3/4"	**4152039047**	**€ 14.322**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su serbatoio 270 litri ed essiccatore		su serbatoio 500 litri ed essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1540x655x1550 - 332		1875x655x1680 - 362	
CPM 10 VS	S55	10 / 7,5	4 - 10	312	1224	1056	400/3/50	64	3/4"	**4152039048**	**€ 15.148**	**4152039051**	**€ 15.493**
										1540x655x1550 - 332		1875x655x1680 - 362	
CPM 15 VS	S55	15 / 11	4 - 10	306	1824	1470	400/3/50	65	3/4"	**4152039049**	**€ 16.597**	**4152039052**	**€ 17.108**
										1540x655x1550 - 339		1875x655x1680 - 371	
CPM 20 VS	S55	20 / 15	4 - 10	5.4	2010	1860	400/3/50	66	3/4"	**4152039050**	**€ 18.475**	**4152039053**	**€ 18.905**

Opzioni		codice	Euro
CPM 10-20 VS	Aftercooler integrato	0000051670	€ 232
	Scaricatore di condensa temporizzato su serbatoio	0000051368	€ 95
	Barre per il trasporto	0000051372	€ 173
	Olio 8000h	0000051361	€ 248
	Olio alimentare	0000051363	€ 349
	Imballo in gabbia di legno	0000051355	€ 174



ES4000 Connect

CPM 21-30 VS

Compressori rotativi a vite con inverter e motore magneti permanenti. Trasmissione diretta.







Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
										1200x835x1220 - 310	
CPM 21 VS	S67	20 / 15	4 - 10	780	2850	2436	400/3/50	67	1”	**4152061545**	**€ 17.644**
										1200x835x1220 - 325	
CPM 25 VS	S67	25 / 18,5	4 - 10	546	3336	2874	400/3/50	69	1”	**4152061546**	**€ 19.652**
										1200x835x1220 - 339	
CPM 30 VS	S67	30 / 22	4 - 10	630	3828	3246	400/3/50	71	1”	**4152061547**	**€ 21.661**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore		su serbatoio 500 litri ed essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
										1450x835x1220 - 355		1940x835x1835 - 530	
CPM 21 VS	S67	20 / 15	4 - 10	780	2850	2436	400/3/50	67	1”	**4152061548**	**€ 22.231**	**4152061551**	**€ 23.819**
										1450x835x1220 - 375		1940x835x1835 - 550	
CPM 25 VS	S67	25 / 18,5	4 - 10	546	3336	2874	400/3/50	69	1”	**4152061549**	**€ 24.565**	**4152061552**	**€ 26.334**
										1450x835x1220 - 385		1940x835x1835 - 560	
CPM 30 VS	S67	30 / 22	4 - 10	630	3828	3246	400/3/50	71	1”	**4152061550**	**€ 26.643**	**4152061553**	**€ 28.593**

Opzioni		codice	Euro
CPM 21-30 VS	Separatore di condensa ciclonico (WSD) con scaricatore a galleggiante	0000051828	€ 526
	Olio 8000 ore	0000051869	€ 472
	Olio alimentare	0000051865	€ 513
	Filtro di linea G	0000051823	€ 759
	Gabbia in legno	0000051864	€ 174



ES4000 Connect

CPVSP 10-20

Compressori rotativi a vite con inverter e motore magneti permanenti. Trasmissione diretta.



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											1000x655x1062 - 203	
CPVSp 10	C55	10 / 7,5	4-13	367	1272	1103	923	400/3/50	63	3/4”	**4152039165**	**€ 13.424**
											1000x655x1062 - 205	
CPVSp 15	C55	15 / 11	4-13	330	1902	1578	1260	400/3/50	64	3/4”	**4152039166**	**€ 15.740**
											1000x655x1062 - 216	
CPVSp 20	C55	20 / 15	4-13	342	2287	1962	1477	400/3/50	65	3/4”	**4152039167**	**€ 17.699**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su serbatoio 270l con essiccatore		su serbatoio 500l con essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
											1540x655x1550 - 345		1875x655x1680 - 375	
CPVSp 10	C55	10 / 7,5	4-13	367	1272	1103	923	400/3/50	63	3/4”	**4152039168**	**€ 17.802**	**4152039171**	**€ 17.962**
											1540x655x1550 - 347		1875x655x1680 - 377	
CPVSp 15	C55	15 / 11	4-13	330	1902	1578	1260	400/3/50	64	3/4”	**4152039169**	**€ 20.651**	**4152039172**	**€ 20.827**
											1540x655x1550 - 373		1875x655x1680 - 405	
CPVSp 20	C55	20 / 15	4-13	342	2287	1962	1477	400/3/50	65	3/4”	**4152039170**	**€ 23.222**	**4152039173**	**€ 23.420**

Opzioni		codice	Euro
CPVSP 10-20	Separatore di condensa ciclonico (WSD) con scaricatore a galeggiante	0000051317	€ 472
	Separatore di condensa ciclonico (WSD) con scaricatore intelligente	0000051322	€ 639
	Olio 8000 h	0000051301	€ 248
	Olio alimentare FOOD GRADE	0000051302	€ 349
	Filtro di linea G (solo per versione su serbatoio)	0000051321	€ 451
	Deflettore silenziante	0000051318	€ 652
	Controllo integrato ECOntrol6i	0000051324	€ 1.659
	Imballo in gabbia in legno	0000051316	€ 174
	Imballo in gabbia in legno(con deflettore silenziante)	0000051315	€ 174



ES4000 TOUCH

Gamma in consegna da Giugno 2026

CPVSP 21-30

Compressori rotativi a vite con inverter e motore magneti permanenti. Trasmissione diretta.







Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											1200x835x1220 - 310	
CPVSp 21	C67	20 / 15	4-13	607	2977	2557	2172	400/3/50	66	1”	**4152061671**	**€ 22.183**
											1200x835x1220 - 325	
CPVSp 25	C67	20 / 18	4-13	582	3503	3023	2388	400/3/50	68	1”	**4152061672**	**€ 25.829**
											1200x835x1220 - 330	
CPVSp 30	C67	30 / 22	4-13	582	4027	3413	3083	400/3/50	70	1”	**4152061673**	**€ 28.292**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore		su serbatoio 500l con essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg		l x p x h - kg	
											1450x835x1220 - 355		1940x835x1835 - 530	
CPVSp 21	C67	20 / 15	4-13	607	2977	2557	2172	400/3/50	66	1”	**4152061674**	**€ 25.837**	**4152061677**	**€ 28.236**
											1450x835x1220 - 375		1940x835x1835 - 550	
CPVSp 25	C67	20 / 18	4-13	582	3503	3023	2388	400/3/50	68	1”	**4152061675**	**€ 29.965**	**4152061678**	**€ 32.422**
											1450x835x1220 - 385		1940x835x1835 - 560	
CPVSp 30	C67	30 / 22	4-13	582	4027	3413	3083	400/3/50	70	1”	**4152061676**	**€ 32.510**	**4152061679**	**€ 35.304**

Opzioni		codice	Euro
CPVSP 21-30	Recupero di energia	0000051870	€ 2.300
	Recupero di energia + Olio alimentare FOOD GRADE	0000051871	€ 2.813
	Recupero di energiay + Olio 8000 h	0000051872	€ 2.772
	Separatore di condensa ciclonico (WSD) con scaricatore intelligente	0000051868	€ 1.196
	Separatore di condensa ciclonico (WSD) con scaricatore a galleggiante	0000051874	€ 526
	Deflettore silenziante	0000051876	€ 975
	Filtro aria alta efficienza	0000051878	€ 612
	Olio 8000 h	0000051880	€ 472
	Olio alimentare FOOD GRADE	0000051881	€ 513
	Controllo integrato ECOntrol6i	0000051884	€ 1.659
	Scaldiglia per interno macchina	0000051886	€ 1.873
	Filtro di linea G (solo per versione su serbatoio)	0000051888	€ 759
	Imballo in gabbia in legno	0000051949	€ 174
	Imballo in gabbia in legno(con deflettore silenziante)	0000051950	€ 174
	Imballo in gabbia in legno(con deflettore silenziante e filtro aria alta efficienza)	0000051951	€ 174
	Imballo in gabbia in legno(filtro aria alta efficienza)	0000051952	€ 174



ES4000 TOUCH

In consegna da Giugno 2026

CPVSD 30-50

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione diretta

DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											1320x830x1555 - 441	
CPVSD 30	C80	30 / 22	5,5-12,5	780	4050	3540	2940	400/3/50	68	1”	**4152018168**	**€ 29.820**
											1320x830x1555 - 444	
CPVSD 35	C80	35 / 26	5,5-12,5	780	4620	4140	3420	400/3/50	69	1”	**4152017438**	**€ 33.523**
											1320x830x1555 - 492	
CPVSD 40	C80	40 / 30	5,5-12,5	1020	5460	4800	4080	400/3/50	70	1 ¼”	**4152017439**	**€ 36.996**
											1320x830x1555 - 514	
CPVSD 50	C80	50 / 37	5,5-12,5	1080	6000	5400	4440	400/3/50	71	1 ¼”	**4152017440**	**€ 39.568**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											1320x830x830 - 510	
CPVSD 30	C80	30 / 22	5,5-12,5	780	4050	3540	2940	400/3/50	68	1”	**4152018169**	**€ 34.716**
											1320x830x830 - 513	
CPVSD 35	C80	35 / 26	5,5-12,5	780	4620	4140	3420	400/3/50	69	1”	**4152017495**	**€ 38.868**
											1320x830x830 - 607	
CPVSD 40	C80	40 / 30	5,5-12,5	1020	5460	4800	4080	400/3/50	70	1 ¼”	**4152017496**	**€ 42.914**
											1320x830x830 - 629	
CPVSD 50	C80	50 / 37	5,5-12,5	1080	6000	5400	4440	400/3/50	71	1 ¼”	**4152017497**	**€ 45.748**

Opzioni		codice	Euro
CPVSD 30-50	Filtro aria alta efficienza solo per 35 HP	0000050915	€ 1.938
	Scaldiglia per interno macchina (-10°)	0000050920	€ 1.873
	Recupero energia*	0000050902	€ 4.798
	Olio alimentare FOOD GRADE*	0000050945	€ 729
	Olio sintetico 8000 hr	0000050929	€ 630
	Sezionatore principale	0000050909	€ 972
	Filtro a coalescenza grado G (solo vers. con essicc.)	0000050943	€ 945
	Deflettore per supersilenziatura	0000050919	€ 1.334
	Separatore condensa con scaricatore flottante	0000050908	€ 823
	Separatore condensa con scaricatore intelligente	0000050903	€ 1.196
	Imballo in gabbia di legno con opzione silenziatore	0000051796	€ 174
	Imballo in gabbia di legno	0000051797	€ 174
	Imballo in gabbia di legno opz. silenziatore e filtro alta eff.	0000051798	€ 174
	Imballo in gabbia di legno con opzione filtro alta efficienza	0000051799	€ 174
	Controllo integrato ECOntrol6i per scheda Touch	0000050983	€ 1.524



ES4000 TOUCH

*In caso di opzioni combinate Recupero energia + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

CPVSM 40-60

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione diretta



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
										1320x830x1555 - 605	
CPVSM 40	S90	40 / 30	4-10	1422	5304	4566	400/3/50	72	1"¼	**4152034024**	**€ 37.503**
										1320x830x1555 - 626	
CPVSM 50	S90	50 / 37	4-10	1812	6678	5712	400/3/50	73	1"¼	**4152034025**	**€ 41.379**
										1320x830x1555 - 656	
CPVSM 60	S90	60 / 45	4-10	1830	7452	6732	400/3/50	75	1"¼	**4152034026**	**€ 43.861**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
										1810x830x830 - 723	
CPVSM 40	S90	40 / 30	4-10	1422	5304	4566	400/3/50	72	1"¼	**4152034090**	**€ 42.552**
										1810x830x830 - 744	
CPVSM 50	S90	50 / 37	4-10	1812	6678	5712	400/3/50	73	1"¼	**4152034091**	**€ 46.631**
										1810x830x830 - 774	
CPVSM 60	S90	60 / 45	4-10	1830	7452	6732	400/3/50	75	1"¼	**4152034092**	**€ 49.114**

Opzioni		codice	Euro
CPVSM 40-60	Separatore condensa con scaricatore intelligente	0000050905	€ 1.009
	Separatore condensa con scaricatore galleggiante	0000050910	€ 523
	Interruttore di alimentazione principale	0000050911	€ 577
	Scaldiglia interno macchina	0000050922	€ 1.683
	Olio 8000 hr	0000050931	€ 578
	Filtro a coalescenza	0000050946	€ 753
	Olio FOODGRADE	0000050948	€ 772
	Interruttore di alimentazione principale + scheda ES4000TOUCH	0000050961	€ 1.009
	Scheda ES4000TOUCH	0000050979	€ 460
	Controllo integrato ECON6i + scheda ES4000TOUCH	0000050987	€ 2.180
	Contr. Integr. ECON6i+ ES4000TOUCH + Int. aliment. principale	0000050989	€ 2.759
	Imballo in gabbia di legno	0000050947	€ 174



ES4000 Swipe

CPVS 40-60

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione diretta



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											1320x830x1555 - 505	
CPVS 40	C80	40 / 30	4-13	1080	5580	4920	4140	400/3/50	67	1 ¼"	**4152037006**	**€ 40.150**
											1320x830x1555 - 655	
CPVS 50	C90	50 / 37	4-10	1920	6840	6060		400/3/50	70	1 ¼"	**4152037007**	**€ 46.749**
			4-13		6121		4680		70		**4152037008**	**€ 46.749**
											1320x830x1555 - 685	
CPVS 60	C90	60 / 45	4-10	1920	8100	7080		400/3/50	72	1 ¼"	**4152037009**	**€ 51.544**
			4-13		7151		6180		72		**4152037010**	**€ 51.544**

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base con essiccatore	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	12,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											1810x830x830 - 615	
CPVS 40	C80	40 / 30	4-13	1080	5580	4920	4140	400/3/50	67	1 ¼"	**4152037035**	**€ 43.042**
											1810x830x830 - 765	
CPVS 50	C90	50 / 37	4-10	1920	6840	6060		400/3/50	70	1 ¼"	**4152037036**	**€ 50.725**
			4-13		6121		4680		70		**4152037037**	**€ 50.725**
											1810x830x830 - 795	
CPVS 60	C90	60 / 45	4-10	1920	8100	7080		400/3/50	72	1 ¼"	**4152037038**	**€ 56.928**
			4-13		7151		6180		72		**4152037039**	**€ 56.928**

Opzioni		codice	Euro
CPVS 40-60	Recupero di energia*	0000050904	€ 5.511
	Interruttore generale	0000050926	€ 1.077
	Pannello prefiltrazione ad alta efficienza	0000050932	€ 1.325
	Scaldiglia per interno macchina	0000050935	€ 1.902
	Olio sintetico 8000h	0000050937	€ 667
	Filtri di linea tipo G-C	0000050939	€ 1.001
	Olio FOOD GRADE*	0000050952	€ 886
	Sistema di controllo integrato ECOntrol6i	0000050957	€ 2.629
	Deflettore per silenziatura	0000050928	€ 1.179
	Separatore di condensa ciclonico con scaricatore elettronico	0000050916	€ 1.345
	Separatore di condensa ciclonico con scaricatore a galleggiante	0000050923	€ 890
	Imballo in gabbia di legno	0000050941	€ 174



ES4000 TOUCH

*In caso di opzioni combinate Recupero energia + Olio FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

CPVSM 75-120

Compressori rotativi a vite con inverter e motore magneti permanenti. Trasmissione diretta e a ingranaggi



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min			Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	9,5	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
										2135x1221x1804 - 966	
CPVSM 75	S106	75 / 55	4-10	1680	10756	9654	400/3/50	73	2"1/2	**8153339919**	**€ 66.225**
										2135x1221x1804 - 995	
CPVSM 100	S106	100 / 75	4-10	1612	12863	11897	400/3/50	73	2"1/2	**8153339920**	**€ 71.101**
										2135x1221x1804 - 1148	
CPVSM 120	S142	120 / 90	4-10	2566	17355	15236	400/3/50	73	2"1/2	**8153338248**	**€ 82.566**

Opzioni		codice	Euro
CPVSM 75-120	ENERGY RECOVERY kit post vendita*	su richiesta	**su richiesta**
	Upgrade scheda elettronica ES4000 TOUCH	0000088876	**€ 432**
	Deflettore Silenziante	0000088832	**€ 1.205**
	Olio 4000h (da abbinare in caso di scaldiglia olio)	0000088828	**€ 126**
	Filtro aria 4000h	0000088896	**€ 306**
	Radiatore con separatore di condensa e scaricatore meccanico	0000008808	**€ 638**
	Filtro EMC	0000098897	**€ 3.125**
	Segnale compressore a carico/vuoto	0000008830	**€ 317**
	Scaricatore elettronico di condensa (EWD)	0000008803	**€ 742**
	Scaldiglia olio (da abbinare ai codici 0000088829 e 0000008808)	0000008811	**€ 2.407**
	Valvola termostatica tropicalizzata	0000008824	**€ 499**
	Olio alimentare FOOD GRADE	0000008845	**€ 1.121**
	Filtro aria alta efficienza	0000088823	**€ 1.719**
	Ventola per canalizzazione raffreddamento	0000098803	**€ 517**
	Modulo espansione ES4000 TOUCH con input/output aggiuntivi	0000098880	**€ 528**
	Comando remoto e contatti liberi	0000098893	**€ 1.425**
	Certificato test collaudo fine linea	0000098898	**€ 401**



ES4000 TOUCH

*In caso di opzioni combinate Recupero energia + Olio FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

CPVS 150

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione diretta



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min					Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	8	10	13	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
												2445x1200x1600 - 2250	
CPVS 150	C146	150 / 110	4-7	5880	19642				400/3/50	78	2”	**8090391475**	**€ 99.918**
			4-8	5520	18620	18484				78		**8090391476**	**€ 99.918**
			4-10	4800	16261	16140	15908			78		**8090391477**	**€ 99.918**
			4-13	4020	14055	13950	13743	13457		78		**8090391478**	**€ 99.918**

Opzioni		codice	Euro
CPVS 150	Energy Recovery*	0014000215	**€ 9.225**
	Scaricatore di condensa elettronico	0014000216	**€ 742**
	Olio alimentare FOOD GRADE*	0014000217	**€ 1.378**
	Olio sintetico 8000 hr	0014000218	**€ 905**
	certificato test report	0014000219	**€ 823**

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.



ES4000 TOUCH

CPVS 151-220

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione diretta



DOWNLOAD SCHEDE TECNICHE

Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min				Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	8,5	10	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
											2874x1754x1982 - 3380	
CPVS 151	C200	150 / 110	4-10	7782	23950	21317	19450	400/3/50	77	DN80	**8090390368**	**€ 118.901**
											2874x1754x1982 - 3480	
CPVS 180	C200	180 / 132	4-10	7802	28017	25550	23300	400/3/50	77	DN80	**8090390370**	**€ 140.286**
											2874x1754x1982 - 3459	
CPVS 220	C200	220 / 160	4-10	7702	32417	29217	26867	400/3/50	78	DN80	**8090390372**	**€ 164.682**

Opzioni		codice	Euro
CPVS 151-220	Scaricatore elettronico automatico EWD	0000008503	**€ 925**
	Interruttore di alimentazione principale	0000008509	**€ 3.556**
	Deflettore protezione pioggia	0000008512	**€ 4.741**
	Protezione scarico olio	0000008514	**€ 4.741**
	Olio alimentare FOODGRADE*	0000008545	**€ 3.558**
	Pannello prefiltrazione ad alta efficienza	0000088523	**€ 4.741**
	Olio 8000	0000088529	**€ 4.032**
	Scaldiglia per separatore olio	0000088525	**€ 7.112**

opzionali su richiesta:

Versione con raffreddamento ad acqua

Versione con energy recovery*

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.



ES4000 TOUCH

CPVS 270 - 420

Compressori rotativi a vite con inverter. Trasmissione a ingranaggi



Modello	Gruppo vite	Potenza motore	Pressione	FAD l/min		Alimen.	Rumo.	Con.	su base	
		hp / kW	bar	min. 7	7	V/fasi/Hz	dB		l x p x h - kg	
									3605x2105x2020 - 4320	
CPVS 270	C190	270 / 200	4-7	10266.7	34266.7	400/3/50	79	DN100	**8090390750**	**€ 199.755**
			4-8	9966.7	33116.7		79		**8090390751**	**€ 199.755**
			4-10	9116.7	30300		79		**8090390752**	**€ 199.755**
			4-13	8100	26933.3		79		**8090390753**	**€ 199.755**
									4800x2155x2275 - 5550	
CPVS 271	C242	270 / 200	4-7	11766.7	39183.3	400/3/50	77	DN125	**8090390928**	**€ 235.775**
			4-8	10983.3	36716.7		77		**8090390929**	**€ 235.775**
			4-10	10016.7	33300		77		**8090390930**	**€ 235.775**
									3605x2105x2020 - 4530	
CPVS 340	C190	340 / 250	4-7	12483.3	41516.7	400/3/50	80	DN100	**8090380133**	**€ 229.227**
			4-8	11816.7	39300		80		**8090380141**	**€ 229.227**
			4-10	11283.3	37500		80		**8090380158**	**€ 229.227**
			4-13	10016.7	32766.7		80		**8090380166**	**€ 229.227**
									4800x2155x2275 - 5750	
CPVS 341	C242	340 / 250	4-7	13800	46083.3	400/3/50	77	DN125	**8090380778**	**€ 271.796**
			4-8	12716.7	42300		77		**8090380786**	**€ 271.796**
			4-10	11816.7	39366.7		77		**8090380794**	**€ 271.796**
									5100x2155x2275 - 6900	
CPVS 420	C242	420 / 315	4-7	15716.7	52316.7	400/3/50	78	DN125	**8090380893**	**€ 304.543**
			4-8	15666.7	52266.7		78		**8090380901**	**€ 304.543**
			4-10	14466.7	48233.3		78		**8090380919**	**€ 304.543**

Opzioni		codice	Euro
CPVS 270 - 420	Olio sintetico 8000 hr	0014000226	**€ 6.722**
	Olio alimentare FOOD GRADE*	0014000227	**€ 5.967**

opzionali su richiesta:

Versione con raffreddamento ad acqua

Versione con energy recovery*

*In caso di opzioni combinate Energy Recovery + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.



ES4000 TOUCH

SPRx 3-8

Compressori scroll oil free, da 2 a 30 HP







I compressori Spiral Air sono ideali per le applicazioni in cui è richiesta aria priva di contaminazioni d'olio.
La tecnologia a spirale permette la compressione dell'aria per mezzo di due elementi elicoidali che non entrano in contatto tra loro. Questo assicura un flusso costante d'aria compressa, un funzionamento silenzioso ed evita un eccessivo riscaldamento.
L'insonorizzazione degli Spiral Air assicura un massimo comfort lavorativo, inoltre le dimensioni compatte permettono un'installazione in prossimità del punto di utilizzo. La versione Multi è composta da due fino a quattro moduli di compressione: SPR 10 e SPR15 con due moduli, SPR 22 con tre moduli, SPR 20 e SPR 30 con quattro moduli. Per i modelli SPR 2-8 e 10-30 l'intuitiva centralina ES4000 TOUCH controlla il funzionamento dei vari moduli, ottimizzando l'uso in base alla richiesta di aria compressa ed uniformandone le rispettive ore di funzionamento.
Compatto, semplice ed efficiente, senza cabina insonorizzante, SPRx include tutti gli elementi essenziali – gruppo scroll, motore di azionamento e aftercooler – e può essere dotato di un essiccatore a refrigerazione opzionale.

SPRx 3-8

Modello	Essic-catore	Potenza		Pressione	FAD		Alimentazione	Lt		Peso	LxWxH	Codice	Euro
		hp	kW	bar	l/min	m^3/h	V/Ph/Hz		dB	Kg	mm		
SPRx 3-8 scroll su base													
SPRx 3 8		3	2,2	8	240	14	230/1/50		70	65	890x460x460	**1839036181**	**€ 8.856**
SPRx 3 10		3	2,2	10	200	12	230/1/50		68	65	890x460x460	**1839036183**	**€ 8.856**
SPRx 5 8		5	4	8	400	24	400/3/50		72	78	1030x570x450	**1839036205**	**€ 10.921**
SPRx 5 10		5	4	10	350	21	400/3/50		69	78	1030x570x450	**1839036206**	**€ 10.921**
SPRx 8 8		7.5	5,5	8	590	35	400/3/50		74	92	1010x570x450	**1839036231**	**€ 13.079**
SPRx 8 10		7.5	5,5	10	460	28	400/3/50		71	92	1010x570x450	**1839036232**	**€ 13.079**
SPRx 3-8 scroll su serbatoio													
SPRx 3 8		3	2,2	8	250	15	230/1/50	90	70	115	1010x460x775	**1839036179**	**€ 9.919**
SPRx 3 10		3	2,2	10	200	12	230/1/50	90	68	115	1010x460x775	**1839036184**	**€ 9.919**
SPRx 5 8		5	4	8	400	24	400/3/50	270	72	150	1535x570x1000	**1839036207**	**€ 12.231**
SPRx 5 10		5	4	10	350	21	400/3/50	270	69	150	1535x570x1000	**1839036208**	**€ 12.231**
SPRx 8 8		7.5	5,5	8	590	35	400/3/50	270	74	162	1535x570x1000	**1839036233**	**€ 14.648**
SPRx 8 10		7.5	5,5	10	460	28	400/3/50	270	71	162	1535x570x1000	**1839036234**	**€ 14.648**
SPRx 3-8 scroll su serbatoio ed essiccatore													
SPRx 5 8	si	5	4	8	400	24	400/3/50	270	72	173	1535x610x1220	**1839036209**	**€ 15.289**
SPRx 5 10	si	5	4	10	350	21	400/3/50	270	69	173	1535x610x1220	**1839036210**	**€ 15.289**
SPRx 8 8	si	7.5	5,5	8	590	35	400/3/50	270	74	187	1535x610x1220	**1839036236**	**€ 18.310**
SPRx 8 10	si	7.5	5,5	10	460	28	400/3/50	270	71	187	1535x610x1220	**1839036238**	**€ 18.310**

SPR 2-8 e SPR 10-30

Modello	Essic-catore	Potenza		Pressione	FAD		Alimentazione	Con.		Peso	LxWxH	Codice	Euro
		hp	kW	bar	l/min	m³/h	V/Ph/Hz		dB	Kg	mm		
SPR 2-8 scroll base con ES4000 TOUCH													
SPR 2 8*		2	1,5	8	174	10	230/1/50	1/2"	53	120	760x690x840	**8153612877**	**€ 11.786**
SPR 3 8*		3	2,2	8	252	15	230/1/50	1/2"	55	125	760x690x840	**8153612893**	**€ 11.956**
SPR 3 10*		3	2,2	10	204	12	230/1/50	1/2"	55	125	760x690x840	**8153612901**	**€ 11.956**
SPR 3 8		3	2,2	8	252	15	400/3/50	1/2"	55	125	760x690x840	**8153646310**	**€ 12.410**
SPR 3 10		3	2,2	10	204	12	400/3/50	1/2"	55	125	760x690x840	**8153646311**	**€ 12.410**
SPR 5 8		5	4	8	402	24	400/3/50	1/2"	57	133	760x690x840	**8153646312**	**€ 15.197**
SPR 5 10		5	4	10	354	21	400/3/50	1/2"	57	133	760x690x840	**8153646313**	**€ 15.197**
SPR 8 8		8	5,5	8	588	35	400/3/50	1/2"	59	157	760x690x840	**8153646314**	**€ 18.110**
SPR 8 10		8	5,5	10	456	27	400/3/50	1/2"	59	157	760x690x840	**8153646315**	**€ 18.110**
SPR 2-8 scroll base con essiccatore e ES4000 TOUCH													
SPR 2 8*	si	2	1,5	8	174	10	230/1/50	1/2"	53	151	1025x690x840	**8153613032**	**€ 15.909**
SPR 3 8*	si	3	2,2	8	252	15	230/1/50	1/2"	55	156	1025x690x840	**8153613057**	**€ 16.080**
SPR 3 10*	si	3	2,2	10	204	12	230/1/50	1/2"	55	156	1025x690x840	**8153613065**	**€ 16.080**
SPR 3 8	si	3	2,2	8	252	15	400/3/50	1/2"	55	156	1025x690x840	**8153646326**	**€ 16.534**
SPR 3 10	si	3	2,2	10	204	12	400/3/50	1/2"	55	156	1025x690x840	**8153646327**	**€ 16.534**
SPR 5 8	si	5	4	8	402	24	400/3/50	1/2"	57	164	1025x690x840	**8153646328**	**€ 19.321**
SPR 5 10	si	5	4	10	354	21	400/3/50	1/2"	57	164	1025x690x840	**8153646329**	**€ 19.321**
SPR 8 8	si	8	5,5	8	588	35	400/3/50	1/2"	59	188	1025x690x840	**8153646330**	**€ 22.232**
SPR 8 10	si	8	5,5	10	456	27	400/3/50	1/2"	59	188	1025x690x840	**8153646331**	**€ 22.232**
SPR 10-30 scroll base con ES4000 TOUCH													
SPR 10 8		10	2x3,7	8	804	48	400/3/50	1/2"	63	450	1670x750x1230	**8153604429**	**€ 29.426**
SPR 10 10		10	2x3,7	10	684	41	400/3/50	1/2"	63	450	1670x750x1230	**8153604437**	**€ 29.426**
SPR 15 8		15	2x5,5	8	1218	73	400/3/50	1/2"	63	480	1670x750x1230	**8153604445**	**€ 40.090**
SPR 15 10		15	2x5,5	10	900	54	400/3/50	1/2"	63	480	1670x750x1230	**8153604452**	**€ 40.090**
SPR 20 8		20	4x3,7	8	1584	95	400/3/50	1/2"	63	580	1630x750x1844	**8153604825**	**€ 50.720**
SPR 20 10		20	4x3,7	10	1380	83	400/3/50	1/2"	63	550	1630x750x1844	**8153604833**	**€ 50.720**
SPR 22 8		22	3x5,5	8	1860	112	400/3/50	1/2"	64	565	1630x750x1844	**8153604841**	**€ 62.079**
SPR 22 10		22	3x5,5	10	1422	85	400/3/50	1/2"	64	565	1630x750x1844	**8153604858**	**€ 62.079**
SPR 30 8		30	4x5,5	8	2448	147	400/3/50	1/2"	65	480	1630x750x1844	**8153604866**	**€ 69.955**
SPR 30 10		30	4x5,5	10	1800	108	400/3/50	1/2"	65	480	1630x750x1844	**8153604874**	**€ 69.955**
SPR 10-30 scroll base con essiccatore e ES4000 TOUCH													
SPR 10 8	si	10	2x3,7	8	804	48	400/3/50	1/2"	63	450	1670x750x1230	**8153604486**	**€ 33.122**
SPR 10 10	si	10	2x3,7	10	684	41	400/3/50	1/2"	63	450	1670x750x1230	**8153604494**	**€ 33.122**
SPR 15 8	si	15	2x5,5	8	1218	73	400/3/50	1/2"	63	480	1670x750x1230	**8153604502**	**€ 43.925**
SPR 15 10	si	15	2x5,5	10	900	54	400/3/50	1/2"	63	480	1670x750x1230	**8153604510**	**€ 43.925**
SPR 20 8	si	20	4x3,7	8	1584	95	400/3/50	1/2"	63	580	1630x750x1844	**8153604882**	**€ 56.407**
SPR 20 10	si	20	4x3,7	10	1380	83	400/3/50	1/2"	63	580	1630x750x1844	**8153604890**	**€ 56.407**
SPR 22 8	si	22	3x5,5	8	1860	112	400/3/50	1/2"	64	595	1630x750x1844	**8153604908**	**€ 67.768**
SPR 22 10	si	22	3x5,5	10	1422	85	400/3/50	1/2"	64	595	1630x750x1844	**8153604916**	**€ 67.768**
SPR 30 8	si	30	4x5,5	8	2448	147	400/3/50	1/2"	65	515	1630x750x1844	**8153604924**	**€ 75.639**
SPR 30 10	si	30	4x5,5	10	1800	108	400/3/50	1/2"	65	515	1630x750x1844	**8153604932**	**€ 75.639**

* Modelli senza centralina

opzioni		Codice	Euro
SPRx 3-8	Scaricatore di condensa temporizzato	0000015147	€ 250
	Relé sequenza fasi	0000015148	€ 758
	Scaricatore di condensa temporizzato + relé sequenza fasi	0000015149	€ 1.008
	Quadro avviamento YD	0000015150	€ 500
SPR 2-8	Separatore di Condensa su Scroll 2-8 senza serbatoio	0000008008	€ 716
	Relè di sequenza fasi	0000008013	€ 758
	Prefiltrazione	0000008019	€ 428
	Scaricatore elettronico su Scroll 2-8 con serbatoio	0000008067	€ 1.290
	Serbatoio da 270 lt	0000008069	€ 1.570
	Serbatoio da 500 lt	0000098041	€ 2.060
	Serbatoio interno 30 lt con scaricatore elettronico	0000098040	€ 2.075
SPR 10-30	Scaricatore elettronico su Scroll 10-30 senza serbatoio	0000008103	€ 1.292
	EControl6i su 10-30	0000086400	€ 2.795
	EControl4i su 10-30	0000086451	€ 1.119

WIS V 20-40 A W

Compressori a vite oil-free da 20 a 75 HP



I compressori oil-free WIS 20-75V sono pensati per i settori in cui è richiesta aria di qualità in Classe 0, secondo la certificazione ISO 8573-1 (2010).
La versione con essiccatore integrato riduce l'ingombro, la manutenzione e i costi di installazione, garantendo un punto di rugiada in pressione PDP costante di +3°C.

- Bassa rumorosità
- Ingombro ridotto
- Nessun rischio di contaminazione
- Tecnologia inverter per un risparmio fino al 35% sui costi energetici
- Modelli con raffreddamento ad aria o ad acqua

WIS V 20-40 A W

Modello	Potenza		Pressione		FAD					Alimentazione	Es-sic-ca-tore		Peso	LxWxH	Codice	Euro
	hp	kW	bar		min 7 bar	4,5 bar	7,5 bar	10 bar	13 bar	V/Ph/Hz		dB	Kg	mm		
a iniezione d'acqua raffreddata ad aria																
WIS 20V	20	15	4.5	13	1320	3012	2820	2260	1764	400/3/50		66	650	1420x1060x1630	**8153320323**	**€ 81.772**
WIS 25V	25	18	4.5	13	1320	3726	3240	2672	2132	400/3/50		66	650	1420x1060x1630	**8153320331**	**€ 84.195**
WIS 30V	30	22	4.5	13	1320	3948	3960	3252	2610	400/3/50		66	740	1420x1060x1630	**8153320349**	**€ 86.618**
WIS 40V	40	30	4.5	13	1320	4768	4980	4512	3690	400/3/50		72	740	1420x1060x1630	**8153320356**	**€ 97.305**
WIS 20V	20	15	4.5	13	1320	3012	2820	2260	1764	400/3/50	si	66	700	2071x1060x1060	**8153320000**	**€ 87.266**
WIS 25V	25	18	4.5	13	1320	3726	3240	2672	2132	400/3/50	si	66	700	2071x1060x1060	**8153320018**	**€ 90.844**
WIS 30V	30	22	4.5	13	1320	3948	3960	3252	2610	400/3/50	si	66	800	2071x1060x1060	**8153320026**	**€ 94.420**
WIS 40V	40	30	4.5	13	1320	4768	4980	4512	3690	400/3/50	si	72	810	2071x1060x1060	**8153320034**	**€ 106.263**
a iniezione d'acqua raffreddata ad acqua																
WIS 20V	20	15	4.5	13	1344	3018	2840	2286	1770	400/3/50		64	542	1420x1060x1630	**8153320364**	**€ 81.772**
WIS 25V	25	18	4.5	13	1344	3738	3264	2682	2142	400/3/50		66	542	1420x1060x1630	**8153320372**	**€ 84.195**
WIS 30V	30	22	4.5	13	1350	4032	3978	3306	2718	400/3/50		67	632	1420x1060x1630	**8153320380**	**€ 86.618**
WIS 40V	40	30	4.5	13	1350	4908	4992	4662	3840	400/3/50		69	632	1420x1060x1630	**8153320398**	**€ 97.305**
WIS 20V	20	15	4.5	13	1344	3018	2840	2286	1770	400/3/50	si	64	592	2071x1060x1060	**8153320042**	**€ 87.266**
WIS 25V	25	18	4.5	13	1344	3738	3264	2682	2142	400/3/50	si	66	592	2071x1060x1060	**8153320059**	**€ 90.844**
WIS 30V	30	22	4.5	13	1350	4032	3978	3306	2718	400/3/50	si	67	692	2071x1060x1060	**8153320067**	**€ 94.420**
WIS 40V	40	30	4.5	13	1350	4908	4992	4662	3840	400/3/50	si	69	702	2071x1060x1060	**8153320075**	**€ 106.263**

WIS V 50-75 A W

Modello	Potenza		Pressione		FAD					Alimen.	Es-sic-ca-tore		Peso	LxWxH	Codice	Euro
	hp	kW	bar		min 7 bar	4,5 bar	7,5 bar	10 bar	13 bar	V/Ph/Hz		dB	Kg	mm		
a iniezione d'acqua raffreddata ad aria																
WIS 50V	50	37	4.5	13	2520	6480	6240	5340	4260	400/3/50		69	1090	1420x1060x1630	**8153324382**	**€ 112.117**
WIS 75V	75	55	4.5	13	2540	9610	9290	8110	6550	400/3/50		72	1090	1420x1060x1630	**8153324390**	**€ 131.216**
WIS 50V	50	37	4.5	13	2520	6480	6240	5340	4260	400/3/50	si	69	1306	2071x1060x1060	**8153324093**	**€ 122.232**
WIS 75V	75	55	4.5	13	2540	9610	9290	8110	6550	400/3/50	si	72	1289	2071x1060x1060	**8153324101**	**€ 142.481**
a iniezione d'acqua raffreddata ad acqua																
WIS 50V	50	37	4.5	13	2520	6670	6483	5517	4433	400/3/50		66	985	1420x1060x1630	**8153324523**	**€ 112.117**
WIS 75V	75	55	4.5	13	2520	9800	9650	8533	7017	400/3/50		69	1010	1420x1060x1630	**8153324531**	**€ 131.216**
WIS 50V	50	37	4.5	13	2520	6670	6483	5517	4433	400/3/50	si	66	1201	2071x1060x1060	**8153324242**	**€ 117.947**
WIS 75V	75	55	4.5	13	2520	9800	9650	8533	7017	400/3/50	si	69	1209	2071x1060x1060	**8153324259**	**€ 130.481**

opzioni		Codice	Euro
WIS V 20-40 A W	Valvola di intercettazione acqua	0000007837	**€ 1.882**
	Ausiliari IT	0000007842	**€ 2.442**
	Pompa booster per sistema ad osmosi inversa	0000007878	**€ 794**
	Attacco ingresso flangiato	0000007879	**€ 1.918**
	Ancoraggi ammortizzati	0000097894	**€ 632**
	ECOntrol4i per WIS20-40	0000094983	**€ 1.104**
	ECOntrol6i per WIS20-40	0000094984	**€ 2.767**
WIS V 50-75 A W	Termistore e riscaldatori anti condensazione	0000007941	**€ 2.703**
	Ausiliari IT	0000007942	**€ 2.442**
	Ancoraggi ammortizzati	0000007955	**€ 632**
	Pompa booster per sistema ad osmosi inversa	0000007978	**€ 794**
	Attacco ingresso flangiato	0000007979	**€ 2.235**
	Sirena di allarme	0000007980	**€ 2.394**
	ICONS sistema di connessione	0000087956	**€ 452**
	ECOntrol4i per WIS50-75	0000092583	**€ 1.104**
	ECOntrol6i per WIS50-75	0000092584	**€ 2.767**

bstAIR

Booster a pistone lubrificati per aria e azoto per pressioni fino a 40 bar







I booster sono compressori a pistone lubrificati che prendono aria già compressa e la incrementa per raggiungere pressioni medie o elevate. Applicazioni come il taglio laser, la soffiatura di bottiglie PET e la formatura di plastica richiedono una pressione più elevata di quella che un compressore d'aria standard può fornire. Il compressore bstAIR può essere collegato con facilità alla rete di bassa pressione della fabbrica.

La nuova gamma di booster è disponibile in due varianti di pressione 25 bar e 40 bar, con due configurazioni: Standard (ST) e Full Feature (FF) con essiccatore e aftercooler integrato e controller touch.
Bassi costi di manutenzione, affidabilità e approccio attento ai dettagli fanno di bastAIR un pezzo ad alta tecnologia da integrare nel processo di produzione.

Modello	Potenza		Pressione	FAD	Versione FF	Peso	LxWxH	Codice	Euro
	hp	kW	bar	l/min		Kg	mm		
25 bar									
BSTAIR 10-25	10	7,5	5	1536	-	310	1533x740x1044	**8115475660**	**€ 16.844**
BSTAIR 15-25	15	11	5	2220	-	350	1533x740x1044	**8115485198**	**€ 18.017**
BSTAIR 20-25	20	15	5	2928	-	360	1533x740x1044	**8115495254**	**€ 18.496**
BSTAIR 25-25	25	18,5	5	3906	-	390	1533x740x1044	**8115505011**	**€ 19.705**
BSTAIR 10-25	10	7,5	5	1536	si	340	1533x751x1044	**8115475686**	**€ 19.551**
BSTAIR 15-25	15	11	5	2220	si	380	1533x751x1044	**8115485214**	**€ 21.395**
BSTAIR 25-25	25	18,5	5	2928	si	460	1533x751x1044	**8115505037**	**€ 24.019**
BSTAIR 20-25	20	15	5	3906	si	430	1533x751x1044	**8115495270**	**€ 22.558**
40 bar									
BSTAIR 10-40	10	7,5	10	2082	-	310	1533x740x1044	**8115475652**	**€ 16.844**
BSTAIR 15-40	15	11	10	2910	-	350	1533x740x1044	**8115485180**	**€ 18.017**
BSTAIR 20-40	20	15	10	3828	-	360	1533x740x1044	**8115495247**	**€ 18.496**
BSTAIR 25-40	25	18,5	10	4650	-	390	1533x740x1044	**8115505003**	**€ 19.705**
BSTAIR 30-40	30	22	10	5652	-	430	1533x740x1044	**8115515002**	**€ 21.344**
BSTAIR 40-40	40	30	10	7488	-	480	1533x740x1044	**8115525001**	**€ 23.413**
BSTAIR 3-40	40	30	10	540	-	122	1080x420x770	**1839038768**	**€ 12.000**
BSTAIR 5-40	40	30	10	920	-	120	1080x420x770	**1839038771**	**€ 18.375**
BSTAIR 10-40	10	7,5	10	2082	si	340	1533x751x1044	**8115475678**	**€ 19.551**
BSTAIR 15-40	15	11	10	2910	si	380	1533x751x1044	**8115485206**	**€ 21.395**
BSTAIR 25-40	25	18,5	10	3828	si	460	1533x751x1044	**8115505029**	**€ 24.019**
BSTAIR 20-40	20	15	10	4650	si	430	1533x751x1044	**8115495262**	**€ 22.558**
BSTAIR 30-40	30	22	10	5652	si	500	1533x751x1044	**8115515028**	**€ 26.012**
BSTAIR 40-40	40	30	10	7488	si	550	1533x751x1044	**8115525027**	**€ 28.538**

TRATTAMENTO ARIA

L'aria compressa pulita e priva di umidità è indispensabile per mantenere la vostra rete di distribuzione dell'aria in una condizione ottimale. I nostri prodotti per aria di qualità garantiscono tale qualità dell'aria secondo le classificazioni ISO normalizzate, evitando corrosioni, perdite, inquinamento e ruggine.
I nostri prodotti sono realizzati con le più avanzate tecnologie del settore, assicurando una durata prolungata di attrezzature e utensili.
Tutti i nostri prodotti sono pensati per rispondere alle varie esigenze che richiede ogni settore, che vanno dalla quantità d'aria prodotta, alle dimensioni, all'efficienza energetica. Offriamo soluzioni per tutte le categorie utili al trattamento dell'aria: essiccatori a refrigerazione, essiccatori ad assorbimento, filtri di linea, serbatoi d'aria, separatori di olio e acqua.



COOL 10-270



Modello	Gas refrigerante	Bar	l/min (1)	m³/h (1)	W (1)	Volt / Hz / Ph	Kg	L x W x H	Codice	Euro
COOL 10	R513A	16	350	21	130	230/1/50	19	233 x 550 x 561	**4102003530**	**€ 1.001**
COOL 20	R513A	16	600	36	135	230/1/50	19	233 x 550 x 561	**4102003531**	**€ 1.245**
COOL 30	R513A	16	850	51	167	230/1/50	19	233 x 550 x 561	**4102003532**	**€ 1.375**
COOL 40	R513A	16	1.200	72	286	230/1/50	20	233 x 550 x 561	**4102003533**	**€ 1.472**
COOL 60	R513A	16	1.825	109.5	323	230/1/50	25	233 x 550 x 561	**4102003534**	**€ 1.636**
COOL 80	R513A	16	2.150	129	297	230/1/50	27	233 x 550 x 561	**4102003535**	**€ 1.851**
COOL 100	R513A	16	3.000	180	419	230/1/50	36	233 x 599 x 561	**4102001853**	**€ 2.334**
COOL 125	R513A	16	3.600	216	675	230/1/50	61	310 x 706 x 994	**4102005010**	**€ 2.653**
COOL 150	R513A	13	4.100	246	735	230/1/50	66	310 x 706 x 994	**4102005011**	**€ 3.029**
COOL 180	R410A	13	5.200	312	702	230/1/50	69	310 x 706 x 994	**4102005012**	**€ 3.441**
COOL 225	R410A	13	6.500	390	746	230/1/50	73	310 x 706 x 994	**4102005013**	**€ 3.819**
COOL 270	R410A	13	7.700	462	954	230/1/50	73	310 x 706 x 994	**4102005014**	**€ 4.288**

Opzioni		codice	Euro
COOL 10-270	Imballo in gabbia di legno	0000050728	**€ 92**

Condizioni di Riferimento secondo ISO 1217

Temperatura Ambiente	25°C
Temperatura Ingresso Aria Compressa	35°C
Pressione di Esercizio	7 bar
Punto di rugiada in Pressione	+ 7°C +/-1°C fino a COOL 150 +5°C +/-1°C da COOL 180 A COOL 270

Condizioni Limite

Temperatura Ambiente	min 5°C/max 40°C
Temperatura massima di esercizio	50°C

Fattori di correzione per condizioni diverse da quelle di riferimento

Temperatura Ambiente	°C		25	30	35	40
	X		1,00	0,92	0,84	0,80

Temperatura di esercizio	°C	30	35	40	45	50
	Y	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58

Pressione di funzionamento	bar	5	6	7	8
	Z	0,90	0,96	1,00	1,03
	bar	10	12	13	16
	Z	1,08	1,12	1,13	1,17

Portata effettiva **=Portata alle condizioni di riferim. (da tabella sopra) x X x Y x Z**

oppure

Portata richiesta* **=Portata effettiva(da ricercare nella tabella sopra)**

X x Y x Z

* in base all'aria prodotta dal compressore a monte o al fabbisogno richiesto di aria da trattare in m3/h

Tensioni speciali: Verificare disponibilità e prezzo
Certificazioni speciali: A richiesta

CPX 10-4200



Modello	Gas refrigerante	Bar	l/min	m³/h	W	Volt / Hz / Ph	Kg	L x W x H	Codice	Euro
CPX 10	R513A	16	350	21	130	230/1/50	19	350 x 493 x 450	**4102005737**	**€ 1.162**
CPX 20	R513A	16	600	36	164	230/1/50	20	350 x 493 x 450	**4102005738**	**€ 1.404**
CPX 30	R513A	16	850	51	190	230/1/50	21	350 x 493 x 450	**4102005739**	**€ 1.587**
CPX 40	R513A	16	1.200	72	266	230/1/50	25	350 x 493 x 450	**4102005740**	**€ 1.743**
CPX 60	R513A	16	1.825	109.5	284	230/1/50	27	350 x 493 x 450	**4102005741**	**€ 1.939**
CPX 80	R513A	14	2.350	141	674	230/1/50	44	370 x 497 x 764	**4102005760**	**€ 2.201**
CPX 100	R513A	14	3.000	180	716	230/1/50	46	370 x 497 x 764	**4102005761**	**€ 2.769**
CPX 125	R410A	14	3.600	216	631	230/1/50	62	460 x 557 x 789	**4102005325**	**€ 3.139**
CPX 150	R410A	14	4.100	246	705	230/1/50	62	460 x 557 x 789	**4102005326**	**€ 3.482**
CPX 180	R410A	14	5.200	312	905	230/1/50	64	460 x 557 x 789	**4102005327**	**€ 3.933**
CPX 180 G	R513A	14	5.220	313.2	933	230/1/50	64	460 x 557 x 789	**4102006921**	**€ 4.150**
CPX 225	R410A	14	6.500	390	969	230/1/50	82	580 x 557 x 899	**4102005328**	**€ 4.507**
CPX 270	R410A	14	7.700	462	1124	230/1/50	86	580 x 557 x 899	**4102005329**	**€ 5.344**
CPX 270 G	R513A	14	7.680	461	1276	230/1/50	92	580 x 557 x 899	**4102006931**	**€ 5.638**
CPX 350	R410A	14	10.000	600	1540	400/3/50	145	805 x 1040 x 962	**4102005528**	**€ 7.129**
CPX 425	R410A	14	12.000	720	1980	400/3/50	158	805 x 1070 x 962	**4102005529**	**€ 8.555**
CPX 530	R410A	14	15.000	900	2010	400/3/50	165	805 x 1070 x 962	**4102005530**	**€ 9.777**
CPX 700	R410A	14	18.000	1080	2770	400/3/50	168	805 x 1070 x 962	**4102005531**	**€ 11.600**
CPX 850	R410A	14	24.000	1440	3500	400/3/50	230	1005 x 1132 x 1399	**4102006520**	**€ 15.000**
CPX 1000	R410A	14	30.000	1800	3690	400/3/50	325	1005 x 1121 x 1596	**4102006521**	**€ 17.536**
CPX 1200	R410A	14	35.000	2100	4550	400/3/50	338	1005 x 1121 x 1596	**4102006522**	**€ 20.653**
CPX 1500	R410A	14	45.000	2700	6097	400/3/50	390	1005 x 1121 x 1826	**4102006523**	**€ 26.303**
CPX 1700	R410A	14	50.000	3000	6540	400/3/50	462	1005 x 1531 x 1826	**4102006524**	**€ 28.839**
CPX 2200	R410A	14	62.400	3744	7100	400/3/50	508	1005 x 1531 x 1826	**4102006525**	**€ 34.156**
CPX 2500	R410A	14	70.000	4200	7290	400/3/50	515	1005 x 1531 x 1826	**4102006526**	**€ 35.778**
CPX 3000	R410A	14	84.000	5040	8260	400/3/50	810	1979 x 1455 x 1826	**4102006527**	**€ 40.248**
CPX 3500	R410A	14	99.000	5940	10200	400/3/50	815	1979 x 1455 x 1826	**4102006528**	**€ 50.529**
CPX 4200	R410A	14	120.000	7200	12180	400/3/50	900	1979 x 1455 x 1833	**4102006529**	**€ 58.552**

Opzioni		codice	Euro
CPX 10-4200	Imballo gabbia in legno CPX10-60	0000050721	**€ 55**
	Imballo gabbia in legno CPX 80-100	0000050722	**€ 72**
	Imballo gabbia in legno CPX 125-180	0000050723	**€ 77**
	Imballo gabbia in legno CPX225-270	0000050724	**€ 90**
	Imballo gabbia in legno CPX350-700	0000050725	**€ 92**

Condizioni di Riferimento secondo ISO 1217		**Condizioni Limite**	
Temperatura Ambiente	25°C	Temperatura Ambiente	min 5°C/max 40°C
Temperatura Ingresso Aria Compressa	35°C	Temperatura massima di esercizio	50°C
Pressione di Esercizio	7 bar		
Punto di rugiada in Pressione	+5°C +/-1°C		

Fattori di correzione per condizioni diverse da quelle di riferimento

Temperatura Ambiente	°C	25	30	35	40	43	46		Modello
	X	1,00	0,92	0,84	0,80	0,79	/		CPX 10-270
		1,00	0,91	0,81	0,72	/	0,62		CPX 350-3000

Temperatura di esercizio	°C	30	35	40	45	50	55	60	Modello
	Y	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45	/	CPX 10-270
		1,00	1,00	0,82	0,69	0,58	0,49	0,42	CPX 350-3000

Pressione di funzionamento	bar	5	6	7	8	9	10		Modello
	Z	0,90	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08		CPX 10-270
		0,90	0,97	1,00	1,03	1,05	1,07		CPX 350-3000
	bar	11	12	13	14	15	16		Modello
	Z	1,1	1,12	1,13	1,15	1,16	1,15		CPX 10-270
		1,09	1,11	1,12	1,15	-	-		CPX 350-3000

Portata effettiva =**Portata alle condizioni di riferim. (da tabella sopra) x X x Y x Z**

oppure

$$\frac{\textbf{Portata richiesta*}}{\textbf{X x Y x Z}}$$ =**Portata effettiva(da ricercare nella tabella sopra)**

Tensioni speciali:
Verificare disponibilità e prezzo
Certificazioni speciali:
A richiesta

* in base all'aria prodotta dal compressore a monte o al fabbisogno richiesto di aria da trattare in m3/h

FILTRI DI LINEA
Corpi ed elementi filtranti



Grado di filtrazione				P Pre-Filtro (5 µm)	G Coalescenza fine (1 mg/m³)	C Coalescenza ultra-fine (0,01 mg/m³)	S Polvere secca fine (1 µm)	D Polvere secca ulta fine (0,01 µm)	V Carboni attivi	
Taglia	Modello	Portata l/min	Connessione	Cl. ISO8573-1 4 - 3	Cl. ISO8573-1 (3) - 3	Cl. ISO8573-1 (1) - 2	Cl. ISO8573-1 3 - -	Cl. ISO8573-1 1 - -	Cl. ISO8573-1 4 - 3	Prezzo Euro
01	F(grado)10	168	G 1/8	8102855670	8102855688	8102855706	8102855724	8102855742	8102855760	**€ 159**
02	F(grado)25	414	G 1/4	8102855671	8102855689	8102855707	8102855725	8102855743	8102855761	**€ 165**
03	F(grado)42	702	G 1/4	8102855672	8102855690	8102855708	8102855726	8102855744	8102855762	**€ 193**
04	F(grado)54	900	G 3/8	8102855673	8102855691	8102855709	8102855727	8102855745	8102855763	**€ 201**
05	F(grado)85	1.416	G 1/2	8102855674	8102855692	8102855710	8102855728	8102855746	8102855764	**€ 213**
06	F(grado)119	1.986	G 1/2	8102855675	8102855693	8102855711	8102855729	8102855747	8102855765	**€ 241**
07	F(grado)144	2.400	G 3/4	8102855676	8102855694	8102855712	8102855730	8102855748	8102855766	**€ 309**
08	F(grado)178	2.964	G 1	8102855677	8102855695	8102855713	8102855731	8102855749	8102855767	**€ 314**
09	F(grado)212	3.534	G 3/4	8102855678	8102855696	8102855714	8102855732	8102855750	8102855768	**€ 336**
10	F(grado)297	4.950	G 1	8102855679	8102855697	8102855715	8102855733	8102855751	8102855769	**€ 349**
11	F(grado)476	7.932	G 1 1/4	8102855680	8102855698	8102855716	8102855734	8102855752	8102855770	**€ 428**
12	F(grado)545	9.084	G 1 1/2	8102855681	8102855699	8102855717	8102855735	8102855753	8102855771	**€ 517**
13	F(grado)765	12.750	G 2	8102855682	8102855700	8102855718	8102855736	8102855754	8102855772	**€ 731**
14	F(grado)1189	19.818	G 2	8102855683	8102855701	8102855719	8102855737	8102855755	8102855773	**€ 887**
15	F(grado)1444	24.066	G 2 1/2	8102855684	8102855702	8102855720	8102855738	8102855756	8102855774	**€ 948**
16	F(grado)1529	25.482	G 3	8102855685	8102855703	8102855721	8102855739	8102855757	8102855775	**€ 1.183**
17	F(grado)2125	35.418	G 3	8102855686	8102855704	8102855722	8102855740	8102855758	8102855776	**€ 1.414**
18	F(grado)2550	42.498	G 3	8102855687	8102855705	8102855723	8102855741	8102855759	8102855777	**€ 1.817**

Dotazione standard:
- gradi P,G,C - scaricatore automatico a galleggiante
- gradi S,D,V - scarico manuale

Elementi filtranti

condizioni commerciali secondo listino ricambi

Taglia	Modello	Portata		Conessione G	Elementi filtranti gradi G,C,C,D,P			Filtri V
		l/min	m³/h		G/S	C/D	P	V
1	F(grado)10	167	10	1/8"	2258293601	2258293701	2258293501	2258293801
2	F(grado)25	417	25	1/4"	2258293602	2258293702	2258293502	2258293802
3	F(grado)42	700	42	1/4"	2258293603	2258293703	2258293503	2258293803
4	F(grado)54	900	54	3/8"	2258293604	2258293704	2258293504	2258293804
5	F(grado)85	1.417	85	1/2"	2258293605	2258293705	2258293505	2258293805
6	F(grado)119	1.983	119	1/2"	2258293606	2258293706	2258293506	2258293806
7	F(grado)144	2.400	144	3/4"	2258293607	2258293707	2258293507	2258293807
8	F(grado)178	2.967	178	1"	2258293608	2258293708	2258293508	2258293808
9	F(grado)212	3.533	212	3/4"	2258293609	2258293709	2258293509	2258293809
10	F(grado)297	4.950	297	1"	2258293610	2258293710	2258293510	2258293810
11	F(grado)476	7.933	476	1 1/4"	2258293611	2258293711	2258293511	2258293811
12	F(grado)545	9.083	545	1 1/2"	2258293612	2258293712	2258293512	2258293812
13	F(grado)765	12.750	765	2"	2258293613	2258293713	2258293513	2258293813
14	F(grado)1189	19.817	1.189	2"	2258293614	2258293714	2258293514	2258293814
15	F(grado)1444	24.067	1.444	2 1/2"	2258293615	2258293715	2258293515	2258293815
16	F(grado)1529	25.483	1.529	3"	2258293616	2258293716	2258293516	2258293816
17	F(grado)2125	35.417	2.125	3"	2258293617	2258293717	2258293517	2258293817
18	F(grado)2550	42.500	2.550	3"	2258293618	2258293718	2258293518	2258293818

prezzi disponibili su listino ricambi

FILTRI DI LINEA
Opzioni






Accessori	codice	Euro
scarico manuale 20.7 bar (taglie filtri 1-5)	8055241039	€ 81
scarico manuale 20.7 bar con adattatore (taglie filtri 6-18)	8055241040	€ 120
scarico automatico (galleggiante) 16 bar (taglie 1-5)	8055241041	€ 81
scarico automatico (galleggiante) 16 bar con adattatore (taglie 6-18)	8055241042	€ 106
scaricatore elettronico (a livello) 50-60 Hz	8055241043	€ 149
scaricatore elettronico (a livello) 50-60 Hzcon adattatore (taglie 1-5)	8055241044	€ 165
scaricatore elettronico (a livello) 50-60 Hz con adattatore (taglie 6-18)	8055241045	€ 165
contatto privo di tensione per manometro differenziale NC (normalmente aperto)	8055241038	€ 106
indicatore di pressione differenziale	8055241035	€ 81
manometro differenziale (disponibile per taglie 3-18)	8055241036	€ 133
kit connessione filtri taglie 1-2 (connessione di 2 filtri)	8092353000	€ 53
kit connessione filtri taglie 3-5 (connessione di 2 filtri)	8092353001	€ 53
kit connessione filtri taglie 6-10 (connessione di 2 filtri)	8092353002	€ 53
kit connessione filtri taglie 11-12 (connessione di 2 filtri)	8092353003	€ 53
kit connessione filtri taglie 13-14 (connessione di 2 filtri)	8092353004	€ 65
kit connessione filtri taglie 15-18 (connessione di 2 filtri)	8092353005	€ 106
kit connessione filtri taglie 1-2 (connessione di 3 filtri)	8092353006	€ 65
kit connessione filtri taglie 3-5 (connessione di 3 filtri)	8092353007	€ 65
kit connessione filtri taglie 6-10 (connessione di 3 filtri)	8092353008	€ 65
kit connessione filtri taglie 11-12 (connessione di 3 filtri)	8092353009	€ 65
kit connessione filtri taglie 13-14 (connessione di 3 filtri)	8092353010	€ 65
kit connessione filtri taglie 15-18 (connessione di 3 filtri)	8092353011	€ 120
kit connessione filtri taglie 1-2 (connessione di 4 filtri)	8092353012	€ 81
kit connessione filtri taglie 3-5 (connessione di 4 filtri)	8092353013	€ 81
kit connessione filtri taglie 6-10 (connessione di 4 filtri)	8092353014	€ 81
kit connessione filtri taglie 11-12 (connessione di 4 filtri)	8092353015	€ 81
kit connessione filtri taglie 13-14 (connessione di 4 filtri)	8092353016	€ 93
kit connessione filtri taglie 15-18 (connessione di 4 filtri)	8092353017	€ 133
Kit montaggio a muro per filtri taglia 1-2	8092353020	€ 81
Kit montaggio a muro per filtri taglia 3-5	8092353021	€ 81
Kit montaggio a muro per filtri taglia 6-10	8092353022	€ 93
Kit montaggio a muro per filtri taglia 11-12	8092353023	€ 93
Kit montaggio a muro per filtri taglia 13-14	8092353024	€ 106
Kit montaggio a muro per filtri taglia 15-18	8092353025	€ 106
guarnizione o-ring per filtri taglie 1-2	1837063022	vedere listino ricambi
guarnizione o-ring per filtri taglie 3-5	1837063023	
guarnizione o-ring per filtri taglie 6-10	1837063024	
guarnizione o-ring per filtri taglie 11-12	1837063025	
guarnizione o-ring per filtri taglie 13-14	1837063026	
guarnizione o-ring per filtri taglie 15-18	1837063027	

SEPARATORI
DI CONDENSA CICLONICI







Taglia	Modello	Portata		Connessione G	Connessione G	Codice	Prezzo
		l/min	m^3/h				Euro
1	WS 10 (G1/8)	168	10	1/8"	WS 10 (G1/8)	**8102855778**	**€ 235**
2	WS 25 (G1/4)	414	25	1/4"	WS 25 (G1/4)	**8102855779**	**€ 241**
3	WS 42 (G1/4)	702	42	1/4"	WS 42 (G1/4)	**8102855780**	**€ 261**
4	WS 59 (G3/8)	984	59	3/8"	WS 59 (G3/8)	**8102855781**	**€ 301**
5	WS 85 (G1/2)	1.416	85	1/2"	WS 85 (G1/2)	**8102855782**	**€ 326**
6	WS 119 (G1/2)	1.986	119	1/2"	WS 119 (G1/2)	**8102855783**	**€ 396**
7	WS 212 (G3/4)	3.534	212	3/4"	WS 212 (G3/4)	**8102855784**	**€ 472**
8	WS 297 (G1)	4.950	297	1"	WS 297 (G1)	**8102855785**	**€ 499**
9	WS 476 (G1 1/4)	7.932	476	1 1/4"	WS 476 (G1 1/4)	**8102855786**	**€ 583**
10	WS 545 (G1 1/2)	9.084	545	1 1/2"	WS 545 (G1 1/2)	**8102855787**	**€ 719**
11	WS 1189 (G2)	19.818	1189	2"	WS 1189 (G2)	**8102855788**	**€ 1.332**
12	WS 1444 (G2 1/2)	24.066	1444	2 1/2"	WS 1444 (G2 1/2)	**8102855789**	**€ 1.952**
13	WS 2550 (G3)	42.498	2550	3"	WS 2550 (G3)	**8102855790**	**€ 2.313**

SCARICATORI DI CONDENSA







(SERIE CDF G) SCARICATORE A GALLEGGIANTE MECCANICO

Scarico della condensa automatico senza perdita di aria compressa fino a 10 bar. Soluzione plug-and-play, non necessita di alimentazione elettronica, programmazione o taratura.

(SERIE CDT) SCARICATORE CON TEMPORIZZATORE

Con timer a ciclo pausa-lavoro, di dimensioni contenute e alta capacità di scarico, con pulsante di test e spie d'esercizio.

(SERIE CDE) SCARICATORI ELLETTRONICI A ZERO PERDITE

La particolare tecnologia utilizzata consente lo scarico controllato della sola condensa, senza alcuno spreco d'aria compressa e di energia. Grazie alle caratteristiche avanzate di affidabilità integrate, CDE offre prestazioni di livello superiore, tranquillità e risparmio operativo.

Codice	Modello	Range Pressione	Portata	Alimentazione	Connessione	Peso	Dimensioni	Prezzo
		bar	m^3/h	W/V	G	Kg	LxWxH	Euro
8102048168	CDF G	0,2-10	-	-	1/2"	0,6	135x11x130	**€ 112**
8102048176	CDT	0,2-16	-	230/50	1/2"-1/4"	0,7	120x88x132	**€ 186**
8102048101	CDE 5 230	0,2-16	180	230/50	1/2"	0,4	136x60x120	**€ 212**
8102048111	CDE 10 230	0,2-16	378	230/50	1/2"	0,5	160x69x116	**€ 323**
8102048121	CDE 15L 230	0,2-16	450	230/50	2x1/2	0,6	163x69x140	**€ 365**
8102048131	CDE 20L 230	0,2-16	900	230/50	2x1/2	0,7	163x69x155	**€ 503**
8102048141	CDE 35L 230	0,2-16	1.800	230/50	2x1/2	1,2	163x69x214	**€ 634**
8102048151	CDE 150 230	0,2-16	9.601	230/50	2x1/2	1,8	173x123x230	**€ 1.179**
8102048161	CDE 350 230	0,2-16	18.000	230/50	2x1/2	3,45	247x148x230	**€ 1.986**

Descrizione	Codice	Prezzo Euro
Cavo alimentazione 2m	**8092375062**	**€ 25**
Cavo alimentazione M12 4 poli 5 m	**8092375061**	**€ 39**
Scaldiglia CDE 10	**8092375065**	**€ 358**
Scaldiglia CDE5, CDE15L, CDE20L, CDE35L	**8092375067**	**€ 358**
Scaldiglia CDE 150 e CDE 350	**8092375069**	**€ 486**

CPP 15-3125
Separatori acqua-olio



- Consentono di separare l'olio e gli altri residui dall'acqua di condensa direttamente sul posto, evitando costosi processi di stoccaggio e smaltimento
- Trattamento a doppio stadio che garantisce un'elevata filtrazione, separando anche le emulsioni stabili (miscele olio/acqua che non si separano naturalmente), arrivando fino a 5ppm di olio contenuto all'uscita in funzione delle condizioni di manutenzione e funzionamento dell'impianto
- Semplice da installare e da usare, non necessita di collegamenti elettrici
- Intervallo di manutenzione di 4000 ore
- Versione a carboni attivi per gli oli minerali e versione ad argilla organica per le emulsioni più stabili e gli oli sintetici

Modello	Capacità massima **senza essiccatore** e filtri*	Capacità massima **con essiccatore** e filtri*	Dimensioni	Peso	Collegamenti		VERSIONE A CARBONI ATTIVI		VERSIONE AD ARGILLA ORGANICA	
	l/min	l/min	mm	Kg	Ingresso condensa	Scarico acqua	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
CPP 15 CARB METRIC	900	716	250x147x216	1,2	1/4"	3/8"	**8102046890**	**€ 318**	-	-
CPP 31 CARB METRIC	1.860	1.500	250x147x216	1,5	1/4"	3/8"	**8102046894**	**€ 489**	-	-
CPP 63	3.780	3.000	390x278x428	5,8	2x1/2"	1/2"	**8102046900**	**€ 893**	**8102046910**	**€ 1.072**
CPP 106	6.360	5.100	397x286x507	7,7	2x1/2"	1/2"	**8102046901**	**€ 1.304**	**8102046911**	**€ 1.564**
CPP 213	12.780	10.200	490x396x576	13,1	2x3/4"	3/4"	**8102046902**	**€ 1.726**	**8102046912**	**€ 2.073**
CPP 375	22.500	18.000	583x446x721	25,3	2x3/4"	3/4"	**8102046903**	**€ 2.180**	**8102046913**	**€ 2.616**
CPP 781	46.860	37.500	692x568x970	45,1	2x3/4"	3/4"	**8102046904**	**€ 3.235**	**8102046914**	**€ 3.883**
CPP 1563	93.780	75.000	975x782x1000	86,0	2x3/4"	3/4"	**8102046905**	**€ 6.698**	**8102046915**	**€ 8.041**
CPP 3125	187.500	150.000	975x1600x1000	171,9	2x3/4"	3/4"	**8102046906**	**€ 12.552**	**8102046916**	**€ 15.062**
							per olio di tipo minerale o olio Rotair e Rotair Plus		per condese più stabili e oli sintetici, Rotair Xtra e Rotair Foodgrade	

Fattori di Correzione (moltiplicare la portata indicata per il relativo fattore di correzione)

Umidità relativa	%	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9		
	Fattore di correzione	1,1	1	0,85	0,74	0,66		
Temperatura ambiente	°C	15	20	25	30	35	40	
	Fattore di correzione	1,33	1,17	1	0,76	0,5	0,3	
Ore di funzionamento giornaliere	ore	12	14	16	18	20	22	24
	Fattore di correzione	1	0,86	0,75	0,67	0,6	0,55	0,5

Condizioni di riferimento:
Umidità relativa dell'aria: 60%
Temperatura dell'aria in ingresso: 25 °C
Ore di funzionamento al giorno: 12 ore
Pressione di esercizio effettiva: 7 bar (102 psi)


Descrizione	Codice	Prezzo Euro
CPP 15-31 - Kit per montaggio a parete	**8102047001**	**€ 94**
CPP 15-3125 - Indicatore elettronico per manutenzione o sostituzione filtri	**8102047020**	**€ 584**
CPP 63-106 - Collettore 1/2" per più ingressi della consensa	**8102047030**	**€ 189**
CPP 213-3125 - Collettore 3/4"per più ingressi della consensa	**8102047031**	**€ 252**
CPP 63-106 - Contenitore antiversamento	**8102047050**	**€ 179**
CPP 231 - Contenitore antiversamento	**8102047051**	**€ 199**
CPP 375 - Contenitore antiversamento	**8102047052**	**€ 398**
CPP 781-1563 - Contenitore antiversamento (ordinare 2 volte il codice per modello CPP 3125)	**8102047053**	**€ 621**

Kit cartucce Condizioni commerciali listino ricambi	VERSIONE A CARBONI ATTIVI	VERSIONE AD ARGILLA ORGANICA
	Codice	Codice
CPP 15 - CARB METRIC	-	-
CPP 31 - CARB METRIC	-	-
CPP 63	**2901352600**	**2901352700**
CPP 106	**2901352610**	**2901352710**
CPP 213	**2901352620**	**2901352720**
CPP 375	**2901352630**	**2901352730**
CPP 781	**2901352640**	**2901352740**
CPP 1563	**2901352650**	**2901352750**
CPP 3125	**2901352660**	**2901352760**

prezzi disponibili su listino ricambi

SERBATOI VERTICALI

La migliore soluzione per ottimizzare il tuo spazio

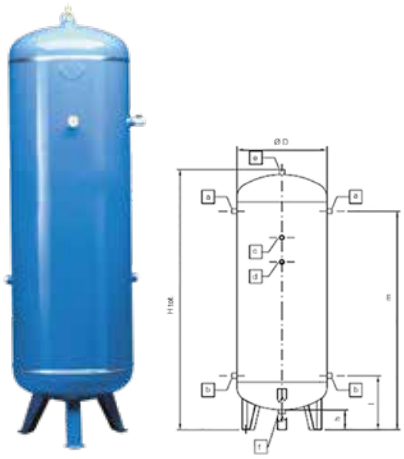

V100 - V5000

Serbatoio verticale per aria compressa, in lamiera di acciaio, completo di certificato di conformità, di istruzioni per l'uso e degli accessori standard per installazione al coperto (ove precisato).

Capacità	100		200		270		500				720		900	
Tipo	Vern.	Zinc.	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern.	Zinc., Vitro.
Pressione (bar)	11		11		11		11		16		10,8		11	
Diametro Ø	370		446	430	500		600		600		800	790	800	790
H tot (mm)	1172	1229	1570	1530	1668	1685	2055	2077	2055	2120	2030	1863	2120	2213
h (mm)	124	176	174	135	170	192	155	174	155	175	150	200	130	200
a	3/4"		1"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"1/2	1"	2"	2"	1"1/2	1"1/2	2"
b	3/4"		1"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"1/2	1"	2"	2"	1"1/2	1"1/2	2"
c	3/8"		3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"
d	3/8"		3/8"		n.a.	3/8"	n.a.	3/8"	n.a.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
e	1/2"	2"	1/2"	2"	1/2"	2"	2"	1"1/4	2"	2"	2"	1"1/4	2"	1"1/4
f	1/2"	2"	1/2"	2"	1/2"	2"	2"	1"1/4	2"	2"	2"	1"1/4	2"	1"1/4
l (mm)	298	447	397	397	599	442	775	689	775	485	895	690	860	800
m (mm)	998	1055	1222	1280	1304	1422	1560	1689	1560	1745	1705	1440	1780	1800
Tipo di kit incluso	1		2	A	3	A	4	A	5	C	4	A	6	A
Peso (kg)	37	40	51	55 50	62	66 60	127	143 130	159	176 160	180	184 167	200	209 190
Norme e standard	2014/68/UE (PED)													

Capacità	1000				1500	2000		3000		4000		5000	
Tipo	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern.	Zinc., Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.	Vern. Zinc. Vitro.
Pressione (bar)	12	11,5	16		11,5	11,5	16	11,5	16	11,5	16	11,5	16
Diametro Ø	800	790	800	790	1000	1000		1200		1450	1430	1450	1430
H tot (mm)	2315	2345	2315	2345	2305	2805	2810	2965	2930	3070	3110	3570	3610
h (mm)	115	200	115	200	180	180	175	185	170	180	190	180	190
a	2"	2"	2"	2"	2"	2"		3"	2"	3"	2"	3"	2"
b	2"	2"	2"	2"	2"	2"		3"	2"	3"	2"	3"	2"
c	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/4"	3/4"		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
d	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
e	2"	1"1/4	2"	2"	1"1/4	1"1/4	2"	1"1/4	2"	1"1/4	2"	1"1/4	2"
f	2"	1"1/4	2"	2"	1"1/4	1"1/4	2"	1"1/4	2"	1"1/4	2"	1"1/4	2"
l (mm)	745	725	745	725	590	595	565	700	645	780	765	780	765
m (mm)	1685	1725	1685	1725	1860	2355	2340	2410	2370	2430	2450	2930	2950
Tipo di kit incluso	7	B	8	C	B	B	C	B	C	non incluso		non incluso	
Peso (kg)	204	224 204	246	308 280	278 306 278	352 387 352	490 539 490	537 591 537	620 682 620	802 882 802		905 995 905	
Norme e standard	2014/68/UE (PED)				2014/68/UE (PED)								

Composizione del kit accessori

	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 4	KIT 5	KIT 6	KIT 7	KIT 8
Tappo 3/8 GAS EI C	1	1	-	1	-	1	-	-
Rubinetto a sfera 1/2" MF	2	2	1	-	-	-	1	1
Rubinetto a sfera 3/4" MF	-	-	1	1	1	1	-	-
Rubinetto a sfera 1" MF	-	-	1	1	1	1	-	-
Riduzione 1/2" M 3/8" F	1	1	1	-	-	-	-	-
Riduzione 3/4" 1/2"	1	-	-	-	-	-	1	1
Riduzione 1 1/2" F	-	1	-	-	-	1	-	-
Riduzione 1 3/4" F	-	-	1	2	1	-	-	-
Riduzione 3/4" 3/8"	-	-	-	1	1	-	-	-
Riduzione 3/8" 1/4"	1	1	1	1	1	1	1	1
Raccordo a gomito	1	1	1	1	1	1	2	1
Valvola di sicurezza	1	1	1	1	1	1	1	1
Manometro 50mm/100 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Raccordo galvanizzato	-	-	1	4	4	4	4	4
Flangia prova x collaudo	-	-	-	-	-	-	1	1

KIT A	4101000980	EURO
Valvola di sicurezza CE 3/8"G 10.8 bar sc. 7237 l/min T.es -10°+80°C		€ 201
Manometro assiale Ø 63 mm. attacco G1/ 4" 0-16 bar		
Rubinetto portamanometro		
Valvola sfera 3/ 8" G		
KIT B	**4101000981**	**EURO**
Valvola di sicurezza CE 1"G 11.5bar sc. 39814 l/min T.es -10°+80°C		€ 359
Manometro assiale Ø 63 mm. attacco G1/ 4" 0-16 bar		
Rubinetto con flangia portamanometro G1/ 4"		
Valvola sfera scarico G 1" 1/ 4		
KIT C	**4101000982**	**EURO**
Valvola di sicurezza CE 3/4"G 16bar sc. 26176 l/min T.es -20°C / +100°C		€ 729
Manometro assiale Ø 63 mm. attacco G1/ 4" 0-25 bar		
Rubinetto con flangia portamanometro G1/ 4" PN400		
Valvola sfera scarico G 3/4"		

SERBATOI VERTICALI

La migliore soluzione per ottimizzare il tuo spazio

Serbatoio Verticale	Litri	Bar	KIT	Codice	Euro
Serbatoio Verticale verniciato RAL 5015					
V100	100	11	KIT 1	2236100970	€ 413
V200	200	11	KIT 2	2236100971	€ 620
V270	270	11	KIT 3	2236100972	€ 735
V500	500	11	KIT 4	2236100973	€ 1.364
V720	720	10.8	KIT 4	2236100974	€ 2.245
V900	900	11	KIT 6	2236100975	€ 2.457
V1000	1000	12	KIT 7	2236100976	€ 2.523
V1500	1500	11.5	KIT B	4101000924	€ 4.180
V2000	2000	11.5	KIT B	4101000928	€ 4.517
V3000	3000	11.5	KIT B	4101000932	€ 7.593
V4000	4000	11.5	Non incluso	4101000936	€ 12.718
V5000	5000	11.5	Non incluso	4101000940	€ 14.451
Serbatoio Verticale zincato					
V100 ZINC	100	11	KIT 1	2236112645	€ 871
V200 ZINC	200	11	KIT A	4101000902	€ 962
V270 ZINC	270	11	KIT A	4101000906	€ 1.071
V500 ZINC	500	11	KIT A	4101000910	€ 1.729
V720 ZINC	725	10.8	KIT A	4101000914	€ 2.440
V900 ZINC	900	11	KIT A	4101000918	€ 2.650
V1000 ZINC	1000	11.5	KIT B	4101000922	€ 3.119
V1500 ZINC	1500	11.5	KIT B	4101000926	€ 4.971
V2000 ZINC	2000	11.5	KIT B	4101000930	€ 5.409
V3000 ZINC	3000	11.5	KIT B	4101000934	€ 9.250
V4000 ZINC	4000	11.5	Non incluso	4101000938	€ 14.482
V5000 ZINC	5000	11.5	Non incluso	4101000942	€ 16.053
Serbatoio Verticale Vitroflex					
V200 VITROFLEX	200	11	KIT A	4101000952	€ 1.202
V270 VITROFLEX	270	11	KIT A	4101000953	€ 1.484
V500 VITROFLEX	500	11	KIT A	4101000954	€ 1.996
V720 VITROFLEX	725	10.8	KIT A	4101000955	€ 2.864
V900 VITROFLEX	900	11	KIT A	4101000956	€ 3.138
V1000 VITROFLEX	1000	11.5	KIT B	4101000957	€ 3.519
V1500 VITROFLEX	1500	11.5	KIT B	4101000958	€ 5.508
V2000 VITROFLEX	2000	11.5	KIT B	4101000959	€ 6.068
V3000 VITROFLEX	3000	11.5	KIT B	4101000960	€ 10.100
V4000 VITROFLEX	4000	11.5	Non incluso	4101000961	€ 15.721
V5000 VITROFLEX	5000	11.5	Non incluso	4101000962	€ 17.913
Serbatoio Verticale Verniciati RAL 5015 alta pressione					
V500 16B	500	16	KIT 5	2236100977	€ 1.553
V1000 16B	1000	16	KIT 8	2236100978	€ 2.528
V2000 16B	2000	16	KIT C	4101000950	€ 7.501
V3000 16B	3000	16	KIT C	4101000969	€ 8.526
V4000 16B	4000	16	Non incluso	4101000972	€ 16.026
V5000 16B	5000	16	Non incluso	4101000975	€ 17.900
Serbatoio Verticale Zincati alta pressione					
V500 16B ZINC	500	16	KIT C	4101000963	€ 2.894
V1000 16B ZINC	1000	16	KIT C	4101000965	€ 4.774
V2000 16B ZINC	2000	16	KIT C	4101000967	€ 8.353
V3000 16B ZINC	3000	16	KIT C	4101000970	€ 11.084
V4000 16B ZINC	4000	16	Non incluso	4101000973	€ 18.414
V5000 16B ZINC	5000	16	Non incluso	4101000976	€ 21.993
Serbatoio Verticale Vitroflex alta pressione					
V500 16B VITROFLEX	500	16	KIT C	4101000964	€ 2.984
V1000 16B VITROFLEX	1000	16	KIT C	4101000966	€ 4.926
V2000 16B VITROFLEX	2000	16	KIT C	4101000968	€ 8.526
V3000 16B VITROFLEX	3000	16	KIT C	4101000971	€ 11.252
V4000 16B VITROFLEX	4000	16	Non incluso	4101000974	€ 18.584
V5000 16B VITROFLEX	5000	16	Non incluso	4101000977	€ 22.164

Costo netto per resa serbatoi singoli nel territorio nazionale

DESTINAZIONE	NORD Italia	CENTRO Italia	SUD Italia
	€	€	€
Tipo V 200 e V 270	40	44	47
Tipo V 500 e V 710-725	64	76	81
Tipo V 900 e V 1000	79	88	97

DESTINAZIONE	NORD Italia	CENTRO Italia	SUD Italia
	€	€	€
Tipo V 2000	158	175	200
Tipo V 3000	231	263	284
Tipo V 4000 e V 5000	362	420	473

ENERGYBOX



Recupera fino all' 80% dell'energia termica della compressione

Recuperatore di energia

Con Energy Box non sprechi energia
Durante la produzione di aria compressa si genera calore. Questo calore viene dissipato tramite il sistema di raffreddamento del compressore, con un notevole spreco di energia termica. Con **Energy Box**, il calore può essere facilmente recuperato e riutilizzato.

Il recuperatore di energia è una soluzione semplice, efficiente e facile da installare che **cattura il calore e lo rende disponibile nel tuo impianto**, dove può essere utilizzato per diversi scopi. In questo modo è possibile **ottimizzare il consumo energetico** complessivo e di **ridurre notevolmente le emissioni di CO_2**. Inoltre, diminuendo la temperatura della sala compressori, contribuisce a mantenere **l'affidabilità delle attrezzature.**



Processi industriali

Riscaldamento di ambienti

Produzione di acqua calda

(condizioni commerciali listino ricambi)

MODELLI DI EnergyBox	Potenza compressore	Codice	Kit di collegamento Codice
EnergyBox 11-30 kW*	Da 11-30 kW, 15-40 HP	2230028691	in funzione del range, su richiesta
EnergyBox 30-55 kW	Da 30-55 kW, 40-75 HP	2230028692	in funzione del range, su richiesta
EnergyBox 55-90 kW	Da 55-90 kW, 75-125 HP	2230028693	in funzione del range, su richiesta
EnergyBox 90-180 kW	Da 90-180 kW, 125-240 HP	Su richiesta	in funzione del range, su richiesta

* In caso di opzioni combinate Energy Box + Olio alimentare FOOD GRADE, contattare l'assistenza tecnica.

NOTE

Condizioni generali di vendita

ART. 1: PREMESSA
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le "Condizioni Generali") si applicano, salvo espresso patto contrario, a tutte le forniture aventi ad oggetto i prodotti commercializzati da Multiair Italia S.r.l. (di seguito anche la "Venditrice") contraddistinti dal marchio ALUP, ivi compresi i relativi accessori e le parti di ricambio.
Le presenti condizioni generali si intendono conosciute ed accettate dall'acquirente (di seguito anche "il Cliente") anche per mero fatto o comportamento concludente.
1.2. Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle parti in forma scritta.

ART. 2: ORDINE DI FORNITURA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Salvo espresso patto contrario, l'ordine di fornitura deve ritenersi accettato e, conseguentemente, il contratto di compravendita concluso, a seguito della sua sottoscrizione per accettazione da parte della venditrice, o a seguito dell'invio all'acquirente, da parte della venditrice, della relativa conferma d'ordine, ovvero per fatti concludenti. Fatto salvo ogni diverso accordo, eventuali preventivi inviati dalla venditrice al cliente non costituiscono pertanto in alcun modo proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell'ordine da parte del cliente stesso.
2.2. L'ordine di fornitura inviato dal cliente non impegna la venditrice sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 2.1. ed è da intendersi quale proposta irrevocabile d'acquisto ex art. 1329 c.c. avente efficacia di gg. 7 decorrenti dalla data di ricezione da parte della venditrice stessa. L'ordine di fornitura inviato dal cliente è dunque irrevocabile e non può essere revocato e/o modificato senza il preventivo consenso scritto della venditrice.

ART. 3: TERMINI DI CONSEGNA
3.1. I termini di consegna, computati in giorni lavorativi, non sono mai vincolanti per la venditrice e devono quindi ritenersi meramente indicativi e non essenziali. In nessun caso la venditrice potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare al cliente in conseguenza della mancata consegna della merce nei termini eventualmente indicati.
I termini di consegna si considerano decorrenti dal perfezionamento del contratto di compravendita, così come indicato al precedente art. 2.1., e possono in ogni caso essere interrotti nelle seguenti ipotesi:
a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa della venditrice, quali, a titolo esemplificativo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia;
b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali da parte dei fornitori della venditrice per fatti non imputabili a quest'ultima;
c) inadempimento del cliente qualora non fornisca tempestivamente quanto richiesto dalla venditrice per la corretta evasione dell'ordine ed in particolar modo non consegni eventuali schede tecniche e/o costruttive ritenute dalla venditrice essenziali per l'installazione e/o il montaggio dei prodotti acquistati;
d) mancato versamento del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite;
e) intervenute modifiche all'ordine di fornitura da parte del cliente, anche se accettate dalla venditrice.
I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato l'interruzione.
3.2. Il termine si intende rispettato e la consegna effettuata ad ogni effetto dal giorno di invio all'acquirente dell'avviso di merce pronta e/o dal ritiro della stessa da parte dell'acquirente e/o di un suo incaricato.
3.3. Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell'acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti (ad esempio la revoca di un fido), la venditrice potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1461 c.c. sino a quando l'acquirente non avrà prestato idonea garanzia.

ART. 4: CONSEGNA E SPEDIZIONE
4.1. Salvo patto contrario, la merce è normalmente venduta franco magazzino della venditrice e dovrà essere ritirata dall'acquirente, e/o da un terzo da questi specificatamente incaricato, entro e non oltre 10 giorni dall'invio dell'avviso di merce pronta. È onere del cliente comunicare tempestivamente alla venditrice il nominativo del vettore eventualmente incaricato del ritiro della merce.
4.2. Qualora la merce dovesse essere spedita all'acquirente, tale operazione sarà sempre effettuata con rischio e costi a carico di quest'ultimo, anche nel caso di vendita franco destino. Nessuna responsabilità potrà dunque essere addebitata alla venditrice per danni subiti dalla merce durante il trasporto.
4.3. Nell'ipotesi in cui l'acquirente non dovesse provvedere al ritiro della merce nel termine indicato al precedente articolo 4.1, ovvero non dovesse tempestivamente comunicare istruzioni scritte relative alle modalità preferite di spedizione, la venditrice si considererà libera di effettuare la consegna nel modo da essa ritenuto più opportuno con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e con costi ad esclusivo carico dell'acquirente. In ogni caso la venditrice avrà diritto di procedere alla fatturazione dei prodotti ordinati, nonché facoltà di richiedere all'acquirente, a titolo di risarcimento dei danni, i costi relativi all'immagazzinamento, al deposito ed alla custodia della merce.
4.4. Dal momento della consegna i rischi, le spese di custodia e/o di manutenzione e/o di assicurazione si trasferiscono all'acquirente, con liberazione totale della venditrice.
4.5. La stipulazione di eventuali polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dal trasporto è rimessa alla libera determinazione dell'acquirente che sopporterà anche i relativi costi.

ART. 5: PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
5.1. Fatta salva ogni diversa pattuizione, alla fornitura si applicano i prezzi indicati nel listino prezzi ufficiale riferito al marchio ALUP, del prodotto oggetto di compravendita ed in vigore alla data di perfezionamento del contratto così come individuata al precedente art. 2.1.. E' facoltà della venditrice concedere eventuali sconti all'acquirente, ovvero apportare modifiche ai prezzi indicati nei rispettivi listini.
5.2. I prezzi sono sempre da intendersi espressi in Euro al netto dell'aliquota Iva in vigore al momento della fatturazione.
5.3. I pagamenti devono essere effettuati direttamente al domicilio della venditrice secondo le modalità ed i termini convenuti. Qualsiasi eventuale spesa per tasse, imballaggi, carichi, trasporti, assicurazioni, noli, soste dogane, ecc. ecc. è ad esclusivo carico dell'acquirente e verrà separatamente indicata in fattura.
5.4. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti verranno addebitati all'acquirente interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del d.lgs 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Qualora non venga dalle parti indicato alcun termine di pagamento, si farà riferimento al disposto dell'art. 4 d.lgs 231/2002.
5.5. Resta inteso che l'eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiari rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del cliente, di assegni già portati all'incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale in essere ma semplice tolleranza da parte della venditrice e non escludono l'addebito degli interessi moratori nella misura indicata al precedente art. 5.4..
5.6. Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti dalla venditrice a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.… In caso di adempimento detti importi saranno quindi computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento dell'acquirente la venditrice Italia avrà facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra, fatto comunque salvo ogni maggior danno.
5.7. Per nessuna ragione e per nessun titolo l'acquirente potrà sospendere e/o differire il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita.
5.8. Il cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti della venditrice senza il consenso scritto di quest'ultima.

ART. 6: IMBALLAGGI
6.1 I costi degli imballaggi di cartone sono generalmente ricompresi nei prezzi di fornitura. Eventuali richieste e/o necessità di imballaggi speciali verranno quindi addebitati al cliente ed i relativi costi saranno indicati separatamente in fattura. Gli imballaggi non saranno accettati di ritorno.

ART. 7: GARANZIA
7.1. Salvo diverso accordo, la venditrice riconosce ai propri acquirenti una garanzia di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di consegna della merce. Trovano applicazione i termini e le condizioni sanciti dall'art. 1495 c.c..
7.2. La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione, parziale o totale, franco officina e/o magazzino della venditrice, della merce difettosa. Qualsiasi ulteriore eventuale spesa è dunque a carico esclusivo dell'acquirente. In particolare, il prodotto in contestazione dovrà essere inviato e/o consegnato dall'acquirente, a proprie cure e spese, presso l'officina autorizzata indicatagli dalla venditrice. Sono parimenti esclusi dalla garanzia i costi relativi ad eventuali interventi sul posto da parte del personale tecnico incaricato dalla venditrice come, a titolo esemplificativo, manodopera, spese di viaggio, vitto, alloggio ecc… ecc...
7.3. La garanzia si intende comunque subordinata alla riferibilità del riscontrato malfunzionamento ad un difetto di fabbricazione del prodotto sulla base dell'insindacabile giudizio della venditrice. È dunque esclusa qualsivoglia forma di garanzia per guasti e/o rotture dovuti ad uso improprio, incuria, negligenza o imperizia dell'acquirente, o alla mancata osservanza, da parte di quest'ultimo, delle istruzioni riportate nell'eventuale manuale d'uso e manutenzione. È parimenti esclusa qualsivoglia forma di garanzia per vizi e/o difetti derivanti da componenti esterni (agenti chimici e/o atmosferici) ovvero da riparazioni, interventi e/o sostituzioni eseguiti sul macchinario direttamente dall'acquirente e/o da terzi da questi incaricati, senza l'intervento di un centro di assistenza autorizzato della venditrice e/o con l'utilizzo di parti di ricambio non originali.
7.4. La garanzia è espressamente esclusa per quelle parti del bene che, per loro natura ed uso, sono soggette a naturale usura ed a rapido consumo.
7.5. L'acquirente decade dalla garanzia di cui al presente articolo nel caso in cui non adempia agli obblighi contrattuali assunti, ed in particolar modo non sia in regola con il versamento del corrispettivo nei modi e nei termini convenuti.

ART. 8: RECLAMI E CONTESTAZIONI
8.1 All'atto della consegna della merce l'acquirente è tenuto a verificare la conformità all'ordine del prodotto acquistato. Eventuali reclami e/o contestazioni dovranno essere inoltrati in forma scritta presso la sede della venditrice, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna. In caso di spedizione, eventuali reclami per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento verranno presi in considerazione solo se segnalati direttamente al vettore al momento del ricevimento della merce ed indicati nella bolla di consegna. In difetto di segnalazioni nei termini e nei modi sopra indicati la merce fornita si considera pienamente accettata.
8.2. Qualsivoglia contestazione relativa ad una singola fornitura non inficia la validità delle restanti forniture, né degli ordini presenti o futuri, e non autorizza in alcun modo l'acquirente a non adempiere la propria obbligazione di corresponsione del prezzo dovuto per le forniture effettuate.

ART. 9 INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTI
9.1. Salvo diverso accordo scritto, l'installazione del prodotto e gli allacciamenti elettrici ed idraulici non sono ricompresi nel prezzo della fornitura. I relativi costi verranno dunque fatturati a parte così come l'eventuale intervento di un tecnico specializzato per il collaudo di primo avviamento.

ART. 10: PROGETTI E DOCUMENTAZIONE TECNICA
10.1. Le illustrazioni e le caratteristiche contenuti nei cataloghi e/o in altra documentazione relativa al marchio dei prodotti commercializzati dalla venditrice devono ritenersi meramente indicative. Ai prodotti commercializzati potranno dunque essere apportate dalla venditrice e/o dai produttori quelle modifiche ritenute tecnicamente opportune, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'acquirente, ma con mera comunicazione ad esso, purché non ne venga alterata la funzionalità. Conseguentemente, la venditrice si riserva la facoltà di mutare l'importo dovutole quale corrispettivo nell'ipotesi di aumento del costo della manodopera o dei materiali.
10.2. Sono espressamente vietati l'utilizzo, la riproduzione, la copia e/o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, delle informazioni e del know-how contenuti nella documentazione tecnica e nei progetti consegnati unitamente ai prodotti, fatta salva un'espressa autorizzazione in tal senso della venditrice.

ART. 11: PATTO DI RISERVATO DOMINIO
11.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., la venditrice si riserva la proprietà dei prodotti oggetto di fornitura sino all'integrale ricevimento del corrispettivo convenuto. Il patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso il cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna.
I rischi connessi alla vendita vengono assunti dall'acquirente sin dal momento della consegna, acquirente che avrà quindi l'obbligo di custodire la merce e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore della venditrice sino al giorno del passaggio di proprietà che avverrà appunto ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. In particolare, l'acquirente non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare i prodotti oggetto di fornitura senza dichiararne la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero di altra forma di comunicazione equipollente purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione.
11.2. La venditrice si riserva la facoltà di trascrivere a proprie spese il patto di riservato dominio ex art. 1524 c.c.
11.3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, le rate corrisposte e/o l'entità di corrispettivo già versato resteranno acquisite dalla venditrice a titolo di indennità ex art. 1526, comma 2, c.c., fatto salvo il maggior danno.

ART. 12: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
12.2. Nell'ipotesi di vendita con corresponsione rateale del prezzo, il mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche se non consecutive, del prezzo pattuito, alle scadenze stabilite, comporterà per l'acquirente l'automatica decadenza dal beneficio del termine. La venditrice potrà pertanto agire per ottenere l'integrale pagamento del prezzo ancora dovuto, ovvero richiedere la risoluzione ipso iure del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 13: RESI
13.1. La venditrice si riserva la facoltà di accettare la restituzione di prodotti consegnati e non utilizzati, purché in imballo integro. Le restituzione della merce dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla consegna a cura, rischi e spese a carico del cliente. In tal caso la venditrice emetterà relativa nota di credito, con facoltà di decurtazione del 20 % del prezzo imponibile fatturato a copertura delle spese interne e previa, in ogni caso, verifica dell'integrità del materiale restituito.

ART. 14: RECESSO
14.1 E' attribuita alla venditrice la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto di compravendita nel caso in cui prima della consegna dei prodotti compravenduti dovessero sorgere fondati dubbi circa la solvibilità dell'acquirente, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 3.3, e quest'ultimo, nonostante una corrispondente richiesta, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia. L'esercizio di tale facoltà non attribuisce all'acquirente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno.

ART. 15: CESSIONE DEL CREDITO
15.1. La venditrice potrà cedere a terzi, in qualunque momento, il credito vantato nei confronti dell'acquirente a titolo di corrispettivo della fornitura.
15.2. L'eventuale intervenuta cessione verrà comunicata all'acquirente a mezzo di lettera raccomandata a/r presso la propria sede legale

ART. 16: FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
16.1. Nel caso in cui dovesse insorgere controversia sull'esecuzione e/o applicazione e/o interpretazione delle presenti condizioni generali di vendita, le parti concordano nel ritenere esclusivamente competente il Foro di Monza, con espressa esclusione degli altri fori competenti ex lege.

ART. 17: INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
17.1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 ("Regolamento sul trattamento dei dati personali – GDPR") l'acquirente dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati con i criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza e potranno essere comunicati da Multiair Italia S.r.l. a terzi; costituisce diritto del cliente la facoltà di opporsi per motivi legittimi, chiederne, con richiesta scritta, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

ART. 18: LEGGE 231 E CODICE ETICO
18.1 MultiAir Italia Srl richiede al Cliente di aderire e rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica" (la "Legge 231") e il proprio Codice Etico, disponibile insieme al Modello di Organizzazione Gestione e controllo, elaborato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, sul sito www.cp.com/it-it. In particolare, il Cliente si impegna a non porre in essere, anche tramite propri esponenti, collaboratori e consulenti, condotte in contrasto con la Legge 231 e il Codice Penale italiano, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la corruzione dei funzionari pubblici e la corruzione tra privati, o che comunque mirino ad ottenere un indebito vantaggio da parte di enti o agenzie pubblici, pubblici ufficiali o altre terze parti; (ii) che violino le disposizioni di legge mirate al monitoraggio di operazioni finanziarie a rischio di trasferimento di beni o denaro derivanti da reati, o mirato a finanziare o comunque agevolare associazioni terroristiche; o (iii) che violino le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale.

ART. 19: TRADE COMPLIANCE
19.1 Effettuando l'ordine, il Cliente certifica che tale ordine non verrà utilizzato per alcuno scopo correlato alla produzione e al commercio di armi chimiche, biologiche o nucleari, o missili in grado di lanciare tali armi, o qualsiasi altro scopo proibito dalla legge applicabile.
19.2 Inoltre, il Cliente certifica di rispettare i requisiti previsti dalle normative applicabili in ambito doganale e relative al commercio estero, sia locali che internazionali, o eventuali embarghi o altre sanzioni.
19.3 Il Cliente si impegna a notificare a MultiAir immediatamente per iscritto qualsiasi violazione di questa dichiarazione.
19.4 MultiAir non sarà obbligata ad eseguire un ordine o accordo vincolante o parte di esso o ad esso correlato, né potrà essere ritenuta responsabile per il suo inadempimento, se tale adempimento è precluso da un qualsiasi impedimento derivante dalle normative applicabili in ambito doganale e relative al commercio estero, sia locali che internazionali, o da eventuali embarghi o da altre sanzioni.
19.5 MultiAir si riserva il diritto di risolvere un ordine o un accordo vincolante o qualsiasi parte di esso o ad esso correlato, con effetto immediato e senza preavviso, se l'adempimento dello stesso è precluso da qualsiasi impedimento derivante dalle normative applicabili in ambito doganale e relative al commercio estero, sia locali che internazionali, o da eventuali embarghi o da altre sanzioni.
19.6 Il Cliente terrà indenne MultiAir per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante da qualsiasi violazione di questa dichiarazione.

Chicago Pneumatic

In Chicago Pneumatic abbiamo una passione per le prestazioni e partnership di lunga durata. Dal 1901 ci impegniamo per l'affidabilità basata su tecnologia e fiducia.

LISTINO CP - **6999990407 - Aprile 2026** CP ITA

People. Passion. Performance.

ORIGINAL PART

MultiAir Italia S.r.l.
Via Selva Maiolo, 5/7,
36075 Montecchio Maggiore (Vi)

LRQA CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

DISTRIBUITO DA:

Tutti i marchi menzionati, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio sono proprietà dei rispettivi titolari.
I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso.

www.cp.com/it-it

© 2026 Chicago Pneumatic. Tutti i diritti riservati.